

150 X1 turbo



Axiale Abluftventilatoren


- Max. Förderleistung: 345
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 41
- Motortyp: AC
- Gehäusematerial: Plastic

	Maßeinheit	150 X1 turbo
Luftkanalgröße	mm	150
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	220
Versorgungsspannung max	V	240
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	29
Stromaufnahme	A	0.13
Max. Förderleistung	m ³ /h	345
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	41
Gewicht	kg	1.06
Ambientlufttemperatur, min	°C	1
Ambientlufttemperatur, max	°C	40
Schutzart	-	IP24
ErP-Konformität	-	2016
Kalt - Spezifischer Energieverbrauch (SEV)	kWh/(m ² /a)	32
SEV-Klasse Kalt	-	B
Durchschnittlich - Spezifischer Energieverbrauch (SEV)	kWh/(m ² /a)	15
SEV-Klasse Durchschnittlich	-	E
Warm - Spezifischer Energieverbrauch (SEV)	kWh/(m ² /a)	6
SEV-Klasse Warm	-	F
Unit category	-	RVU

Typ des Lüftungsgeräts	-	Unidirectional
Antriebsart	-	Multi-speed
Art des Wärmerückgewinnungssystems	-	Keines
Max. Luftvolumenstrom	m ³ /h	345
Elektrische Eingangsleistung	W	29
Bezugs-Luftvolumenstrom	m ³ /s	0.067
Specific power input (SPI)	W/(m ³ /h)	0.054
Control typology	-	Manual control
Maximum external leakage rates	%	2.7
Kalt - Jährlicher Stromverbrauch (JSV)	kWh/a	100
Durchschnittlich - Jährlicher Stromverbrauch (JSV)	kWh/a	100
The annual electricity consumption (AEC) Warm	kWh/a	100
Kalt - Jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH)	kWh/a	3400
The annual heating saved (AHS) Average	kWh/a	1700
The annual heating saved (AHS) Warm	kWh/a	800
Sound power level	dB(A)	61
Angabe des Typs	-	RVU UVU

Abmessungen

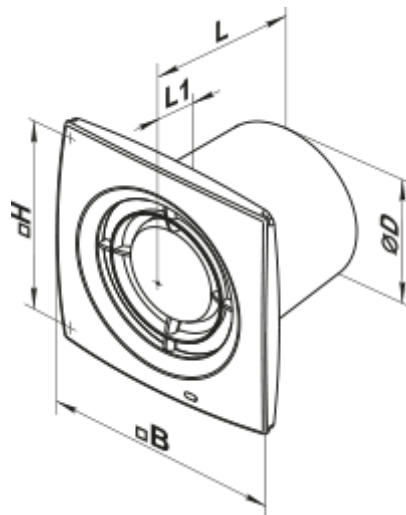

Ø D	B	H	L	L1
150	205	165	132	13



Zubehör

Küchenabzugshaube

Produktname	Foto	Beschreibung
-------------	------	--------------

FO 150		Das Fensterflansch ist einsetzbar für alle VENTS Lüfter, außer VKO, VKO1, iFan, Quiet, MAO, CF
KO 150		Die Rückstauklappe ist empfohlen für die Anwendung mit den Kleinventilatoren von Serien VENTS M, M1, D, S, M3, X, X1, LD, LD Fresh time, Silenta-M, Silenta-S, Modern, Vitro star, Z star, X star