

## AOE 18




Die Luftheizungs- und Luftkühlanlagen mit einem Elektro-Heizregister sind geeignet zur Organisation der Luftheizung in verschiedenen Räumen

- Max. Förderleistung: 4000
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 61
- Motortyp: AC
- Gehäusematerial: Beschichteter Stahl

|                             | Maßeinheit        | AOE 18 |
|-----------------------------|-------------------|--------|
| Phasen                      | -                 | 3      |
| Versorgungsspannung min     | V                 | 400    |
| Versorgungsspannung max     | V                 | 400    |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz                | 50     |
| Leistung                    | W                 | 253    |
| Stromaufnahme               | A                 | 1.1    |
| Max. Förderleistung         | m <sup>3</sup> /h | 4000   |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m  | dB(A)             | 61     |
| Gewicht                     | kg                | 48     |
| Schutzart                   | -                 | IP21   |

### Abmessungen

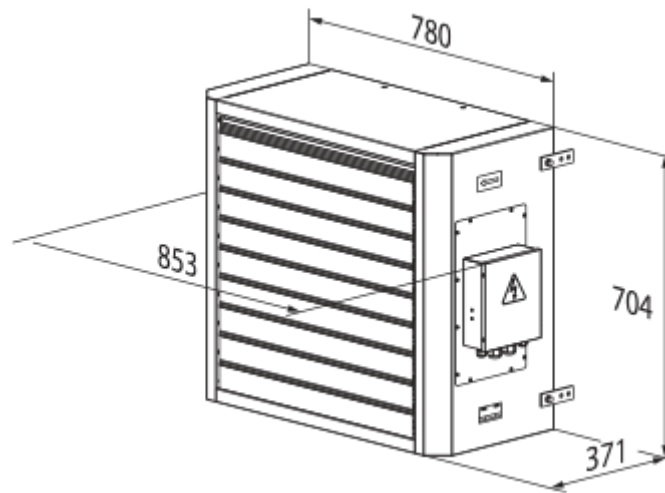

## Zubehör

### Temperaturregler

| Produktname                | Foto  | Beschreibung     |
|----------------------------|---|------------------|
| <a href="#">TST-1-300</a>  |   | Temperaturregler |
| <a href="#">TSTD-1-300</a> |  | Temperaturregler |
| <a href="#">RTS-1-400</a>  |  | Temperaturregler |
| <a href="#">RTSD-1-400</a> |  | Temperaturregler |

### Sonstiges Zubehör

| Produktname | Foto  | Beschreibung  |
|-------------|---|---------------|
| UET-30D     |  | Steuereinheit |
| MKP-AOW     |  | Montagewinkel |
| MK-AOW 45   |  | Konsolen      |