

## AOE 9

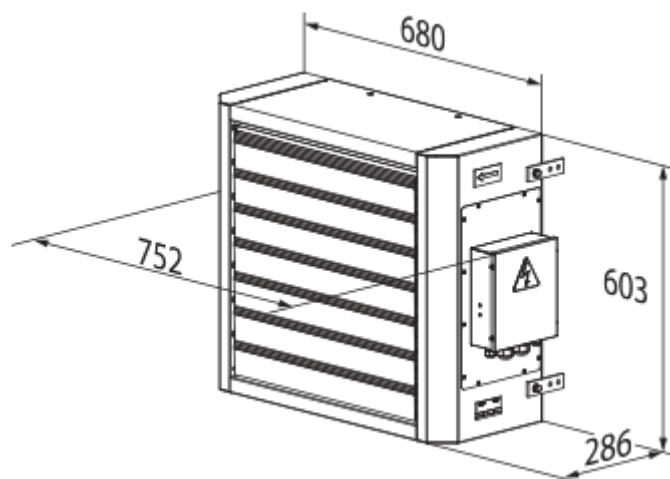


Die Luftheizungs- und Luftkühlanlagen mit einem Elektro-Heizregister sind geeignet zur Organisation der Luftheizung in verschiedenen Räumen

- Max. Förderleistung: 2300
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 55
- Motortyp: AC
- Gehäusematerial: Coated steel



	Maßeinheit	AOE 9
Phasen	-	3
Versorgungsspannung min	V	400
Versorgungsspannung max	V	400
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	140
Stromaufnahme	A	0.61
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	2300
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	55
Gewicht	kg	32
Schutzart	-	IP21

### Abmessungen



## Zubehör

### Temperaturregler

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">TST-1-300</a>		Temperaturregler
<a href="#">TSTD-1-300</a>		Temperaturregler
<a href="#">RTS-1-400</a>		Temperaturregler
<a href="#">RTSD-1-400</a>		Temperaturregler

### Sonstiges Zubehör

Produktname	Foto	Beschreibung
UET-15D		Steuereinheit
MKP-AOW		Montagewinkel
MK-AOW 25		Konsolen