
AV04 UVU 4000

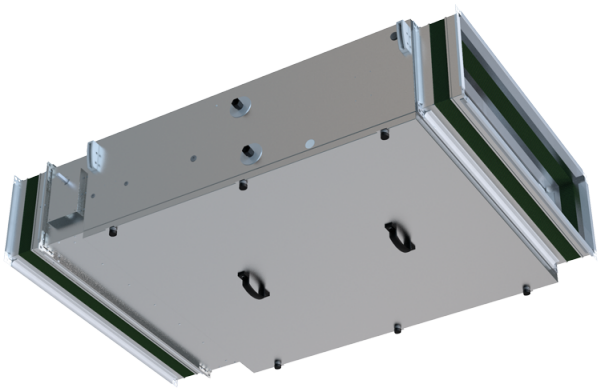

Unidirektionale Lüftungsanlagen

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 36
- Zuluftfilter: COARSE 90% (ISO 16890)-G4 (EN779)
- Schallgedämmtes Gehäuse
- Nachheizregister: Optional
- BMS-Protokoll: BACnet, Modbus
- Gehäusematerial: Aluzink

	Maßeinheit	AV04 UVU 4000
Spezifikationen für Gehäuse	-	40 mm, T3/TB4
Stutzengröße	mm	1370x420
Phasen	-	1
Maximale Versorgungsspannung	V	240
Minimale Versorgungsspannung	V	200
Netzfrequenz	Hz	50/60
Nennleistung des Zuluftgebläses	W	2x700
Stromaufnahme (ohne elektrische Heizungen)	A	6.1
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	4800
Maximaler Luftdurchsatz bei ESP 200 Pa	m³/h	4600
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	36
Gewicht	kg	150
Zuluftfilter	-	COARSE 90% (ISO 16890)-G4 (EN779)
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	40
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25
Maximale Lufttemperatur der Umgebung	°C	60
Minimale Lufttemperatur der Umgebung	°C	-40
Schutzart	-	IP22
Motorschutzart	-	IP54

Abmessungen