
AV06 UVU 8000

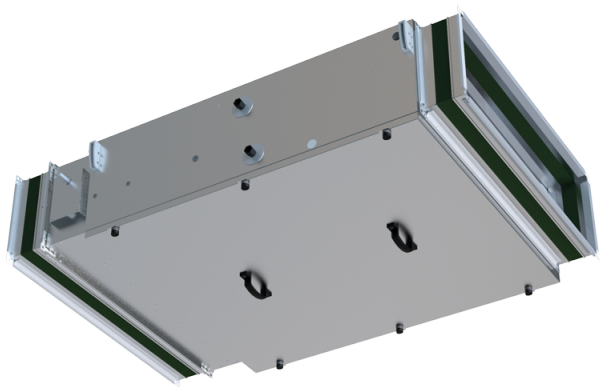

Unidirektionale Lüftungsanlagen

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 35
- Zuluftfilter: COARSE 90% (ISO 16890)-G4 (EN779)
- Schallgedämmtes Gehäuse
- Nachheizregister: Optional
- BMS-Protokoll: BACnet, Modbus
- Gehäusematerial: Aluzink

	Maßeinheit	AV06 UVU 8000
Spezifikationen für Gehäuse	-	40 mm, T3/TB4
Stutzengröße	mm	1540x560
Phasen	-	3
Minimale Versorgungsspannung	V	380
Maximale Versorgungsspannung	V	480
Netzfrequenz	Hz	50/60
Nennleistung des Zuluftgebläses	W	2x1100
Stromaufnahme (ohne elektrische Heizungen)	A	3.62
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	9400
Maximaler Luftdurchsatz bei ESP 200 Pa	m³/h	9200
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	35
Gewicht	kg	220
Zuluftfilter	-	COARSE 90% (ISO 16890)-G4 (EN779)
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	40
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25
Minimale Lufttemperatur der Umgebung	°C	-40
Maximale Lufttemperatur der Umgebung	°C	60
Schutzart	-	IP22
Motorschutzart	-	IP54

Abmessungen