


Boost 355 (220/60 Hz)


Rohrventilatoren in einem Kunststoffgehäuse

- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Mixed
- Gehäusematerial: Plastic
- In jeder Position



| | Maßeinheit | Boost 355 (220/60 Hz) |
|-----------------------------|------------|-----------------------|
| Luftkanalgröße | mm | 355 |
| Speed | - | 3 |
| Versorgungsspannung min | V | 230 |
| Versorgungsspannung max | V | 230 |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz | 60 |
| Gewicht | kg | 15 |
| Fördermitteltemperatur max | °C | 55 |
| Fördermitteltemperatur min | °C | -25 |
| Schutzart | - | IPX4 |
| Motorschutzart | - | IP20 |

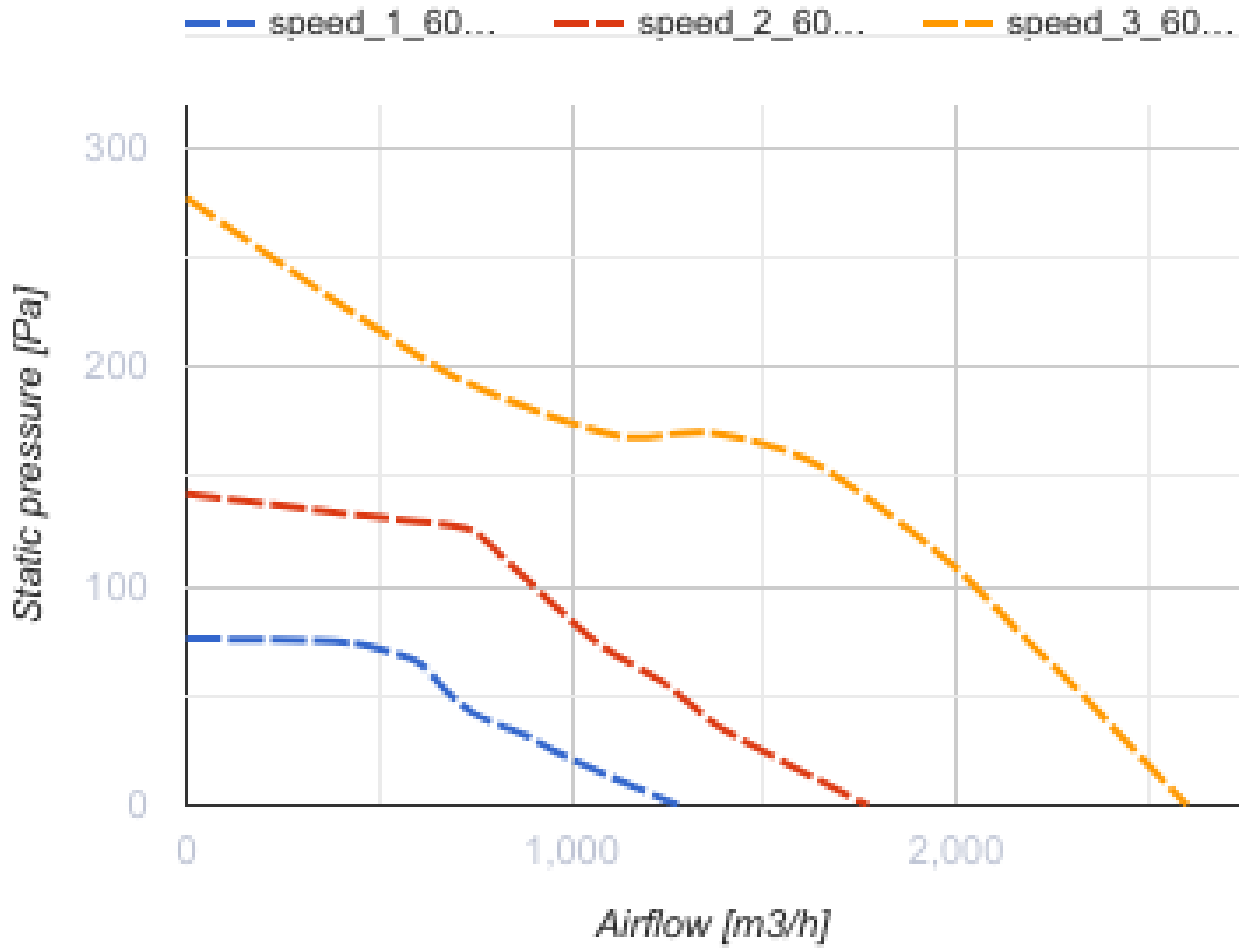

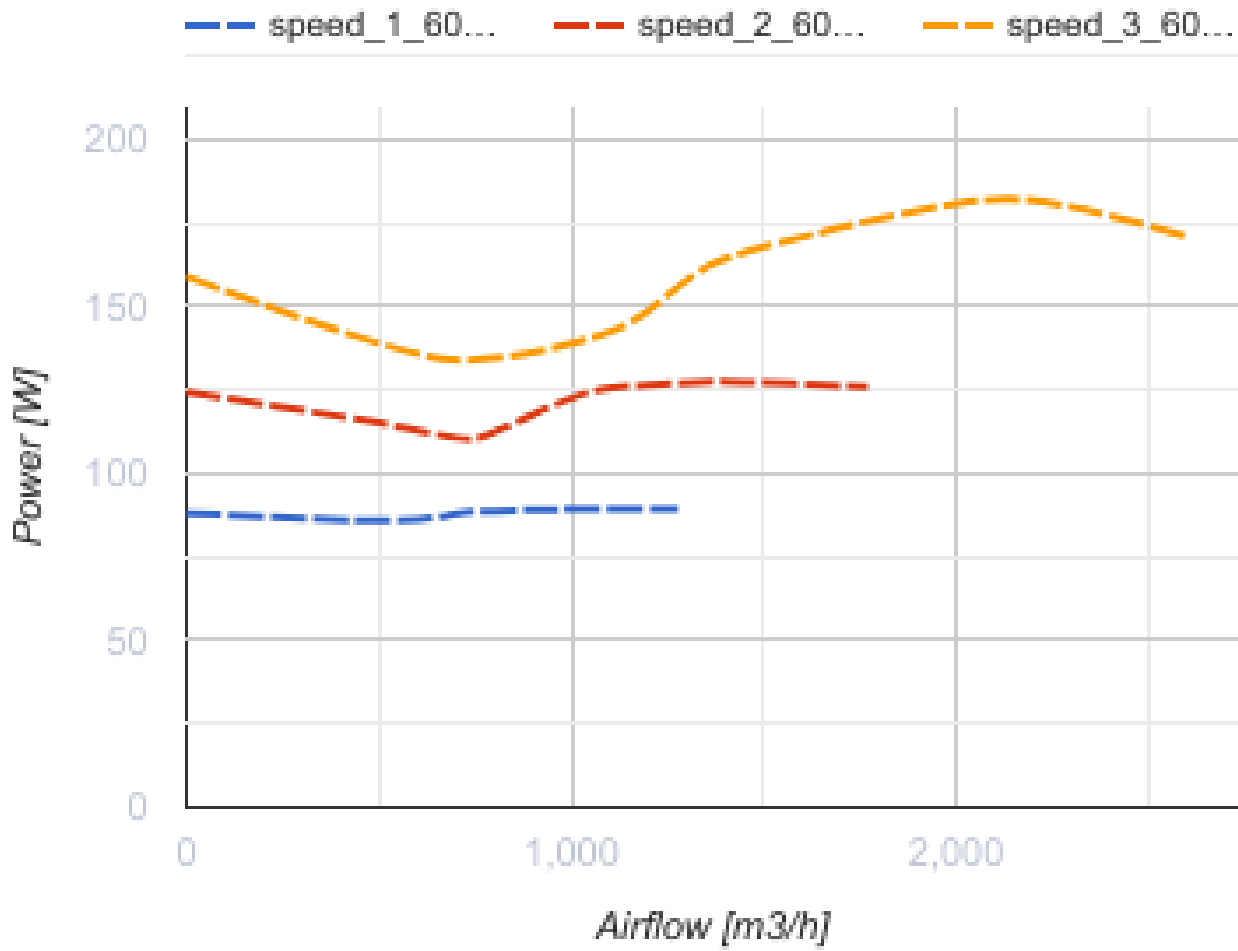

Abmessungen

| ØD | ØD1 | A | H |
|-----|-----|-----|-----|
| 350 | 390 | 388 | 450 |

