Boost 355 EC S




Diagonal-Rohrventilatoren mit EC-Motoren


- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 60
- Laufradtyp: Halbaxial
- Gehäusematerial: Polypropylen
- In beliebiger Position


	Maßeinheit	Boost 355 EC S
Stutzengröße	mm	355
Phasen	-	1
Minimale Versorgungsspannung	V	230
Maximale Versorgungsspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50/60
Nennleistung	W	701
Stromaufnahme	A	3.1
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	4630
Drehzahl bei 50 Hz	-	3175
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	60
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	55
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP44
Material des Laufrads	-	Plastik

Abmessungen

ØD	ØD1	A	H
350	390	388	450

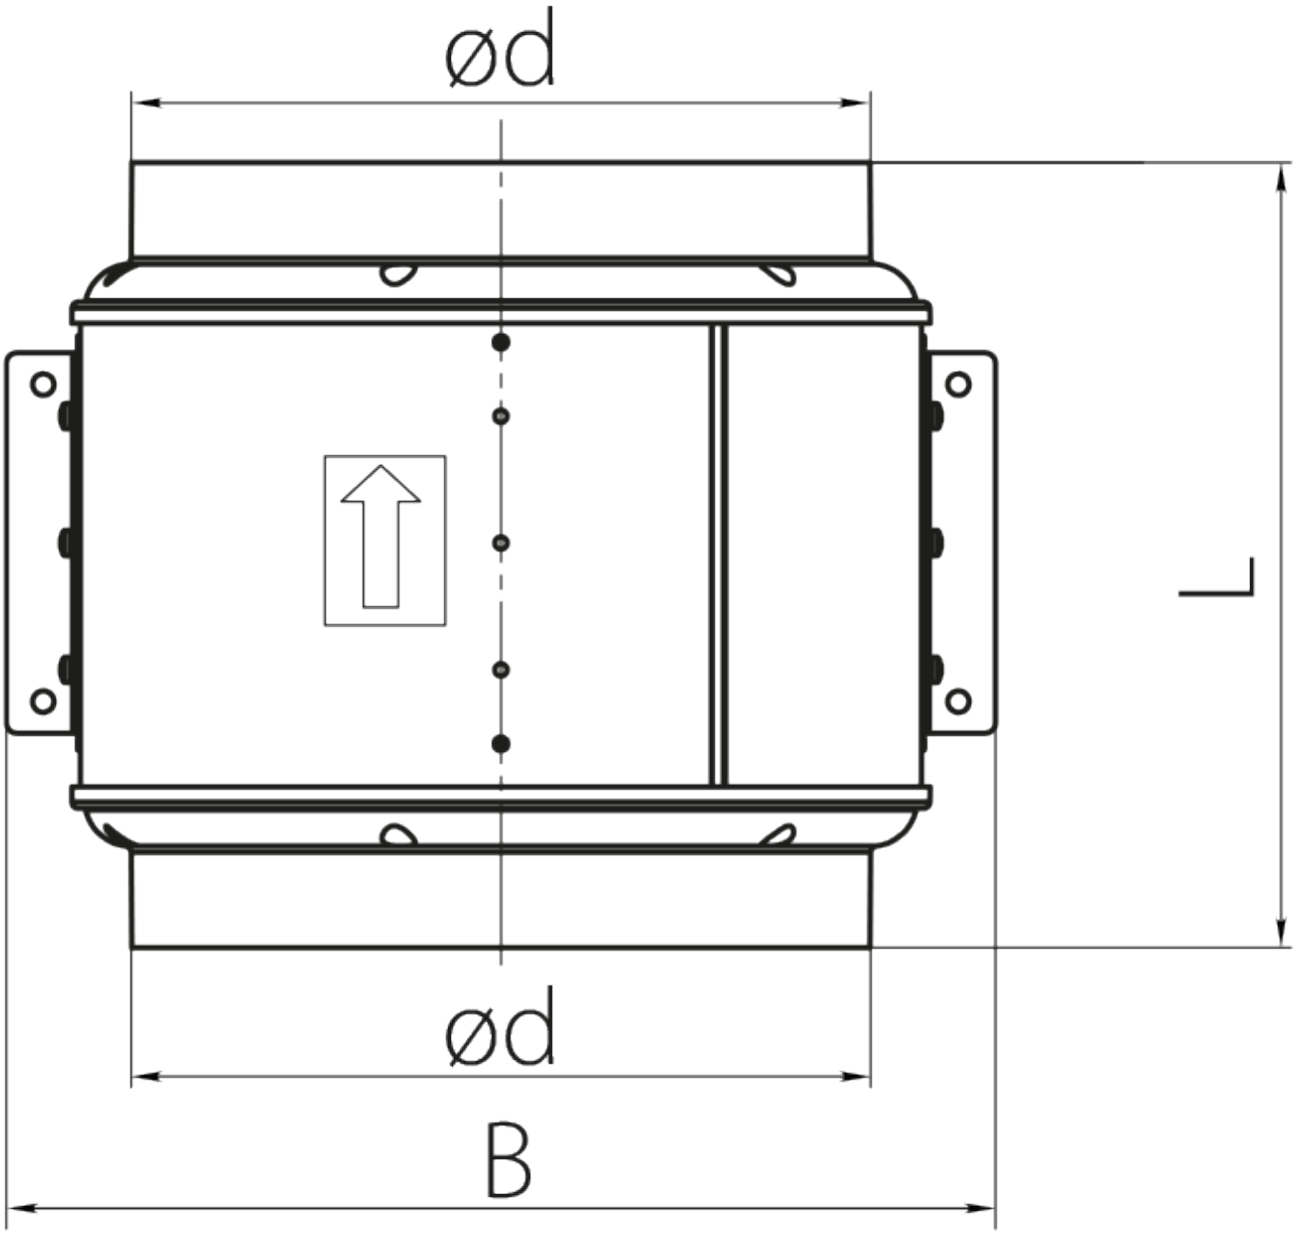

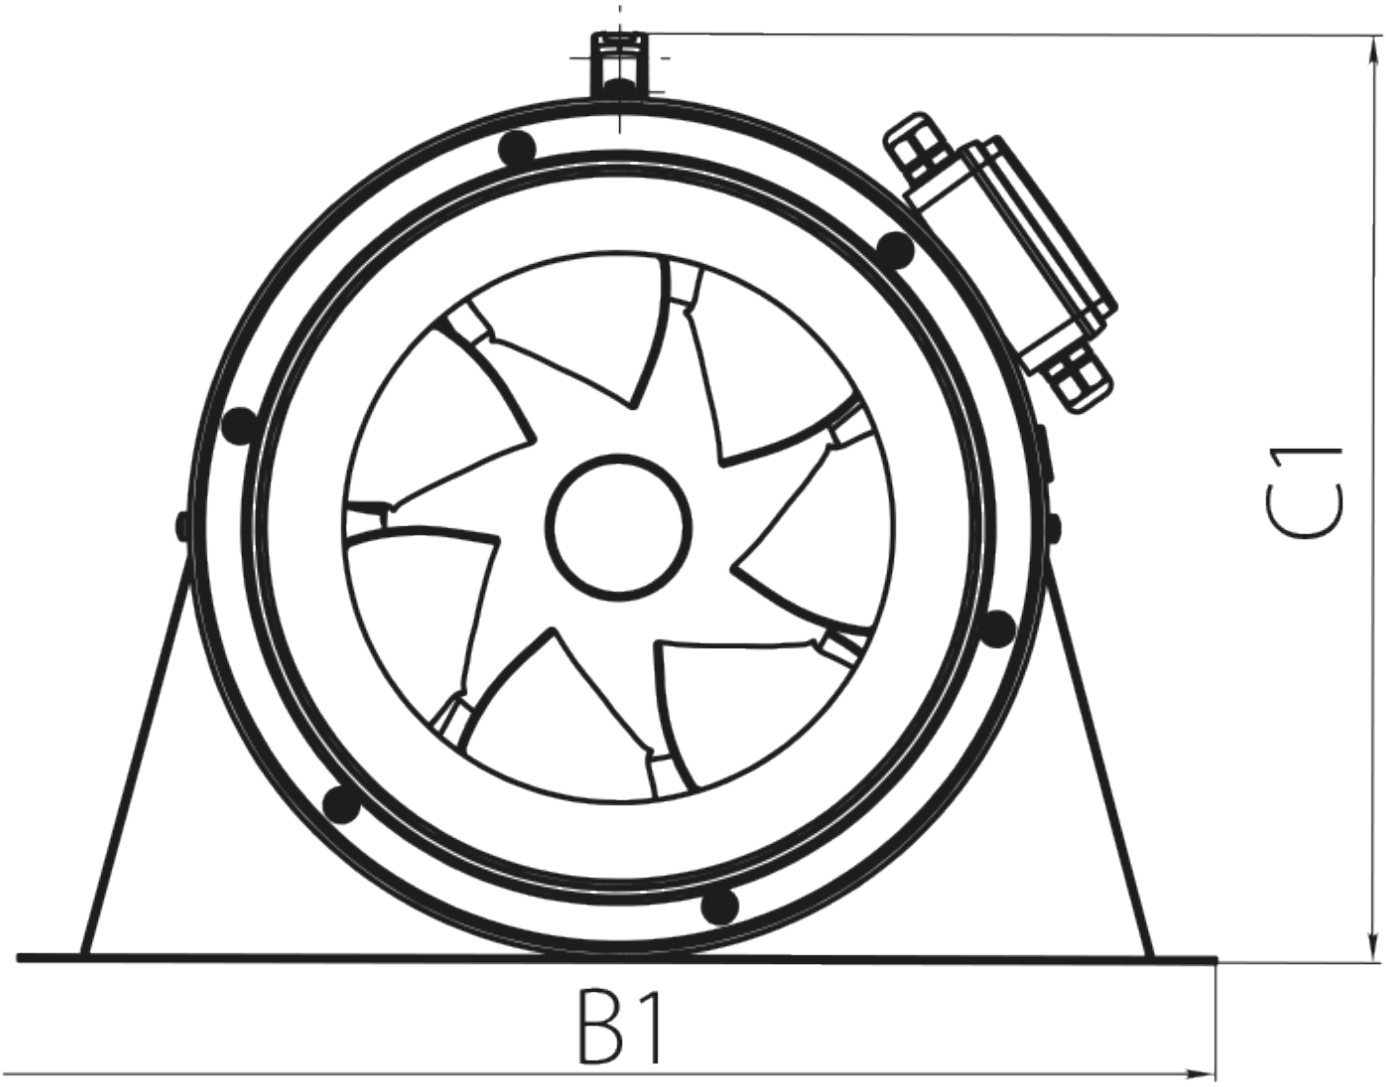
C1
B1

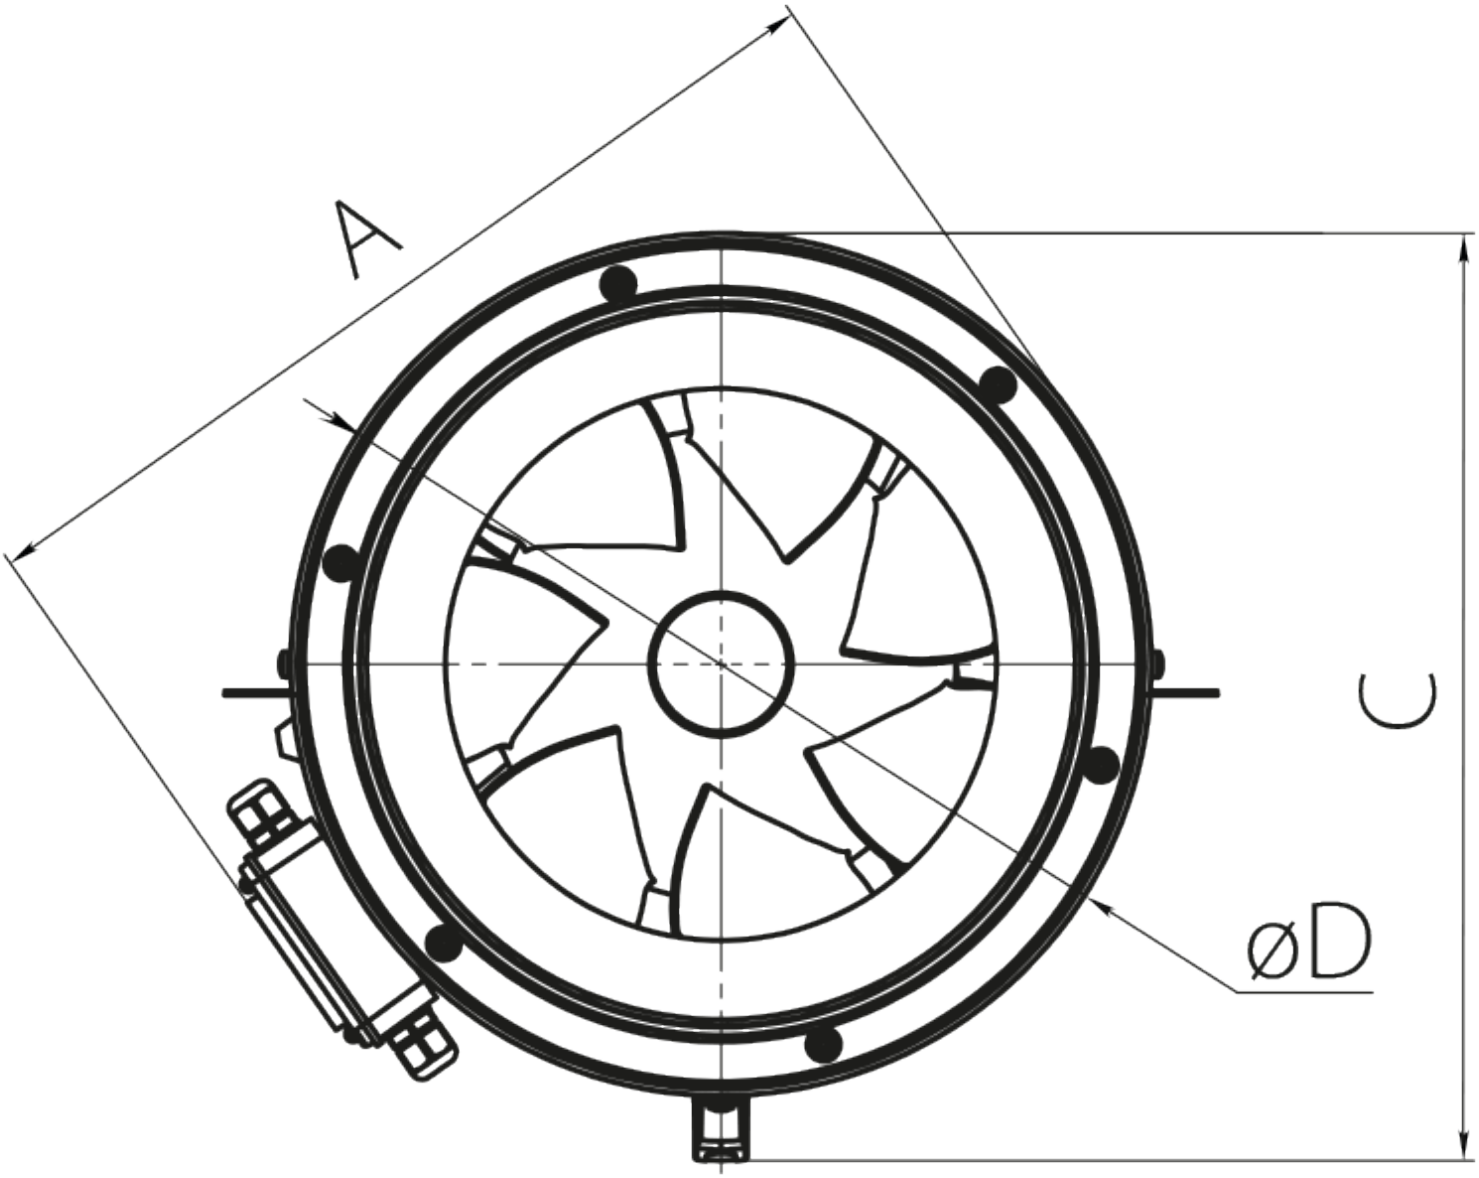

Zubehör

Für runde Kanäle


Produktname	Foto	Beschreibung

SR 355/600		Schalldämpfer aus verzinktem Stahl, gefüllt mit nicht brennbarem schallabsorbierendem Material
SR 355/900		Schalldämpfer aus verzinktem Stahl, gefüllt mit nicht brennbarem schallabsorbierendem Material
SR 355/1200		Schalldämpfer aus verzinktem Stahl, gefüllt mit nicht brennbarem schallabsorbierendem Material

Für runde Kanäle

Produktname	Foto	Beschreibung
KOM1 355		Selbsttätige Rückschlagklappe zur Absperrung des Luftstroms in runden Lüftungsrohren
KR 355		Luftklappen zur Regelung des Luftstroms in runden Lüftungsrohren
KRV 355		Luftklappen zur automatischen Luftstromregelung in runden Lüftungsrohren

Für runde Kanäle

Produktname	Foto	Beschreibung
VVG 355		Flexible Anti-Vibrations-Verbinder für Rundrohre

Ecodesign

Warenzeichen	Vents
Modell	Boost 355 EC S
Antriebsart	Integrierter VSD
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden
Statischer Druck bei Nennvolumenstrom (Pa)	300
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7
Statische Effizienz (%)	47.8
Schallleistungspegel (dB(A))	80
Effektive Eingangsleistung (kW)	0.701
Anlagentyp	NRVU UVU