# Boost 355 EC S

Rohrventilatoren in einem Kunststoffgehäuse

- Max. Förderleistung: 4630
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 60
- Motortyp: EC
- Laufradtyp: Mixed
- Gehäusematerial: Plastic
- In jeder Position

| | Maßeinheit | Boost 355 EC S |
|---|---|---|
| Luftkanalgröße | mm | 355 |
| Speed | - | 1 |
| Versorgungsspannung min | V | 230 |
| Versorgungsspannung max | V | 230 |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz | 50/60 |
| Leistung | W | 701 |
| Stromaufnahme | A | 3.1 |
| Max. Förderleistung | $m^3/h$ | 4630 |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m | dB(A) | 60 |
| Fördermitteltemperatur max | °C | 55 |
| Fördermitteltemperatur min | °C | -25 |
| Schutzart | - | IPX4 |

## Abmessungen

| ØD | ØD1 | A | H |
|---|---|---|---|
| 350 | 390 | 388 | 450 |

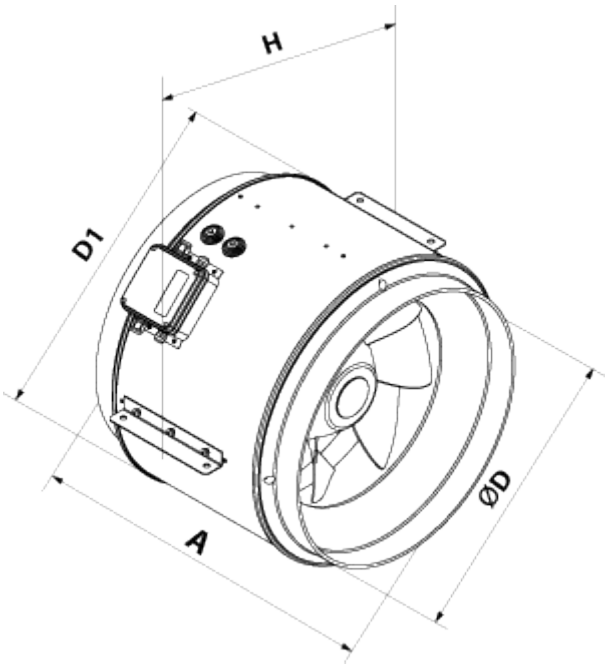
H
D1
A
ØD