


Boost 400 (220/60 Hz)


Diagonal-Rohrventilatoren

- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Mixed
- Gehäusematerial: Kunststoff
- In jeder Position



	Maßeinheit	Boost 400 (220/60 Hz)
Luftkanalgröße	mm	400
Speed	-	3
Versorgungsspannung min	V	230
Versorgungsspannung max	V	230
Frequenz der Netzversorgung	Hz	60
Gewicht	kg	18.5
Fördermitteltemperatur max	°C	55
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP20

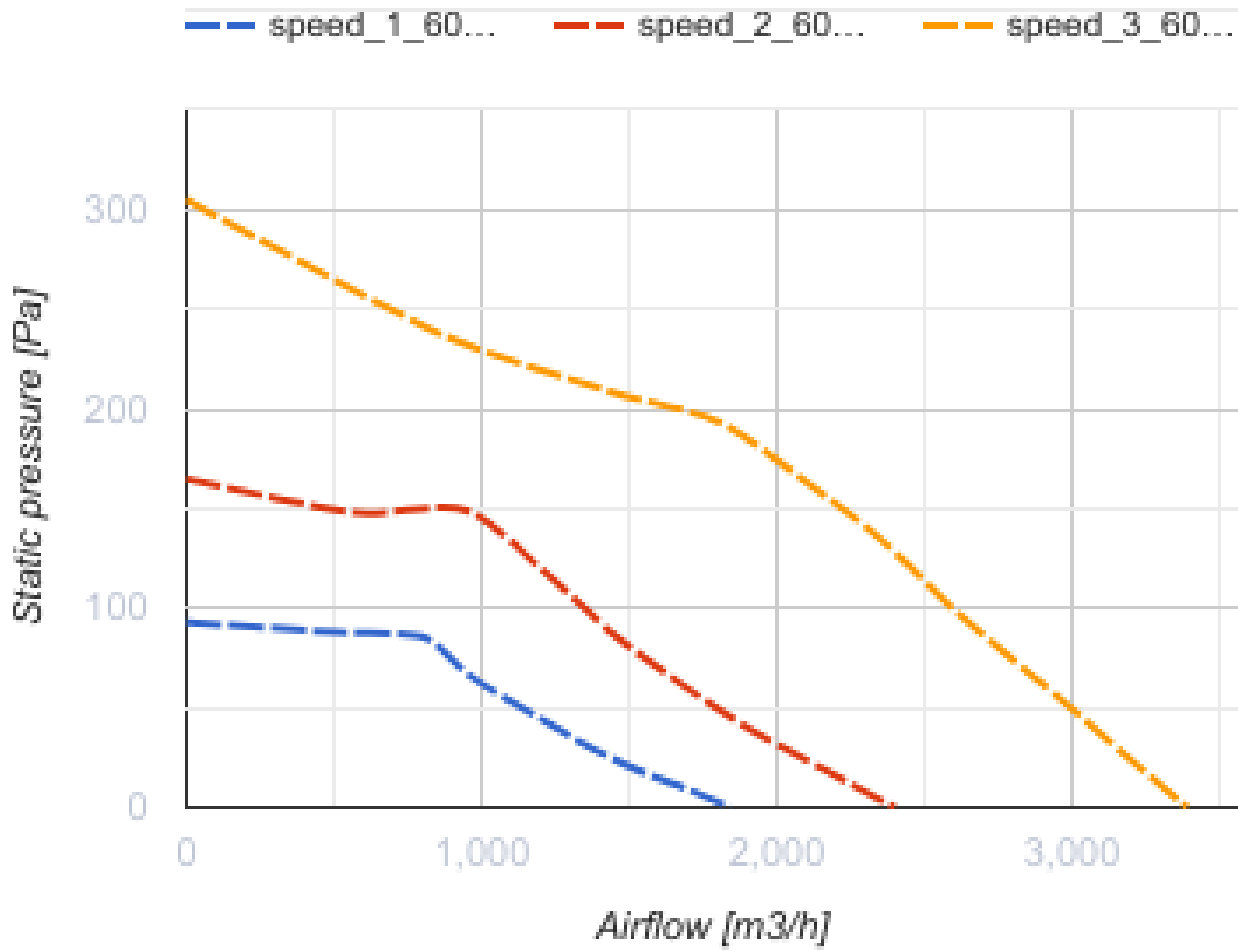

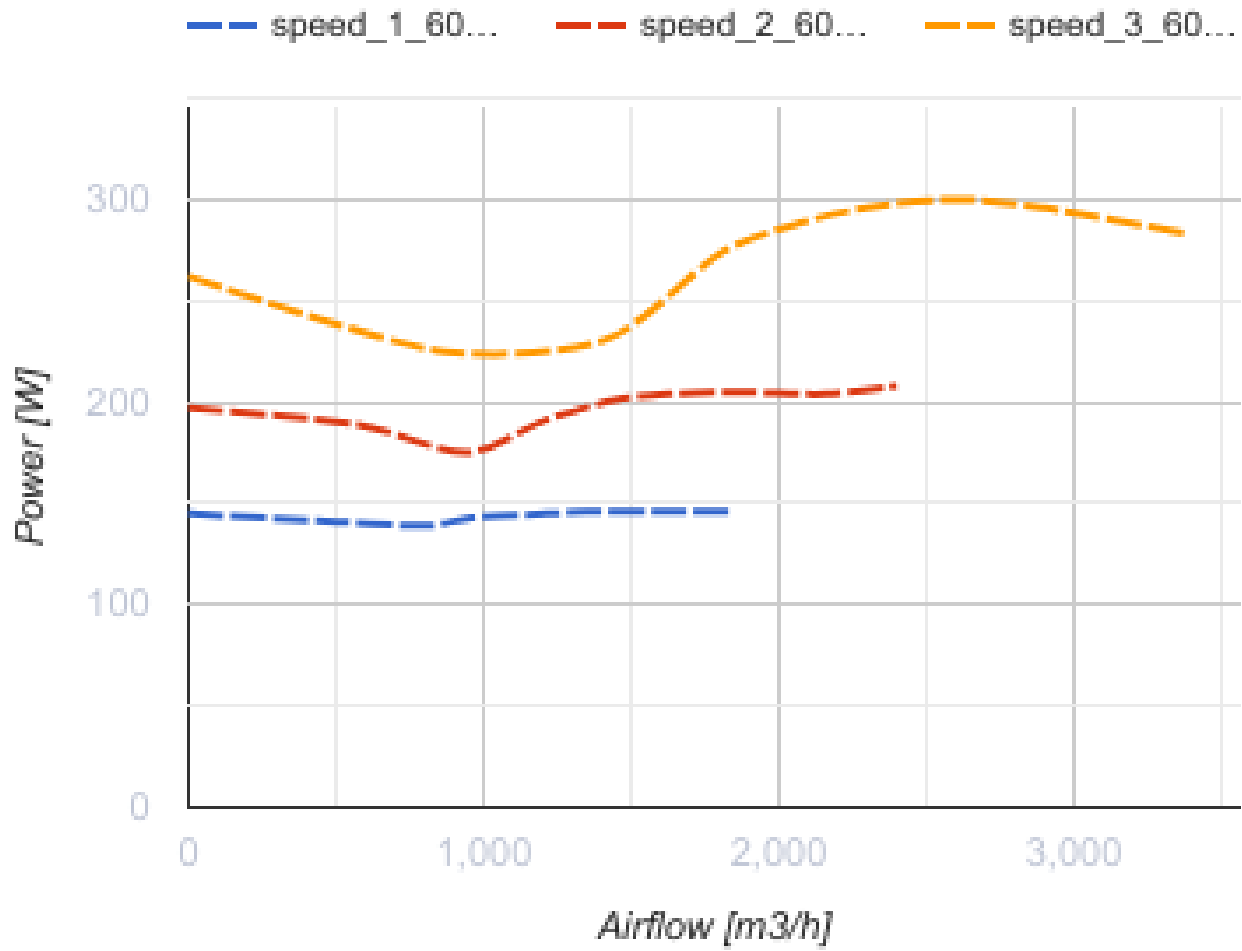

Abmessungen

ØD	ØD1	A	H
395	441	388	500

