

# Boost-I 250 EC




Diagonal-Rohrventilatoren in schalldämmten Gehäusen

- Max. Förderleistung: 1750
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 48
- Schalldämmung
- Motortyp: EC
- Laufradtyp: Mixed
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl
- In jeder Position


	Maßeinheit	Boost-I 250 EC
Luftkanalgröße	mm	250
Speed	-	1
Phasen	-	1
Versorgungsspannung min	V	230
Versorgungsspannung max	V	230
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	168
Stromaufnahme	A	1.34
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	1750
Drehzahl	-	3282
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	48
Gewicht	kg	9.8
Fördermitteltemperatur max	°C	55
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Ambientlufttemperatur, min	°C	1
Ambientlufttemperatur, max	°C	40
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP44



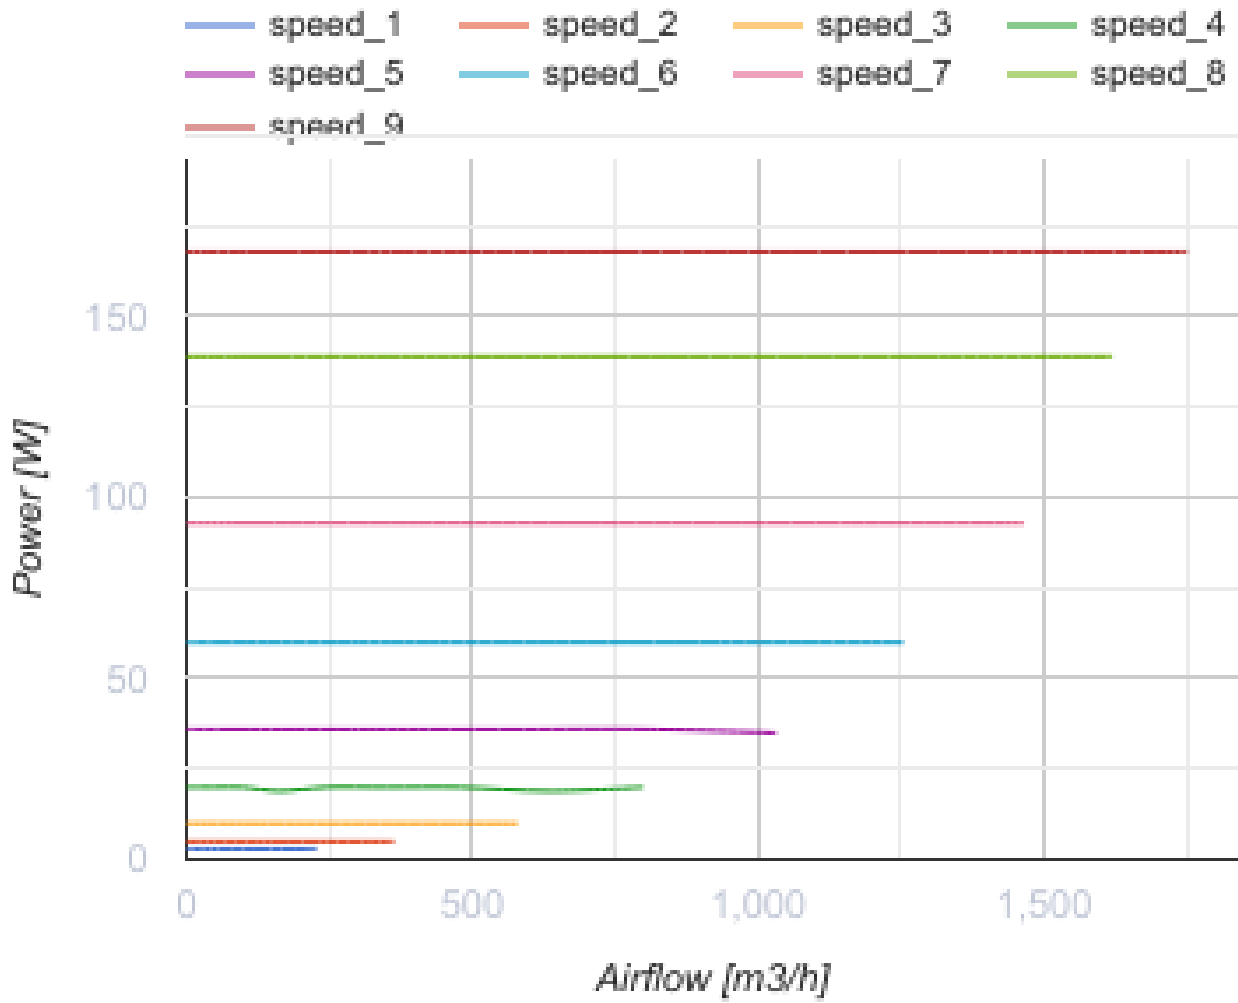

## Abmessungen

ØD	ØD1	L	L1	B
249	337	601	739	389

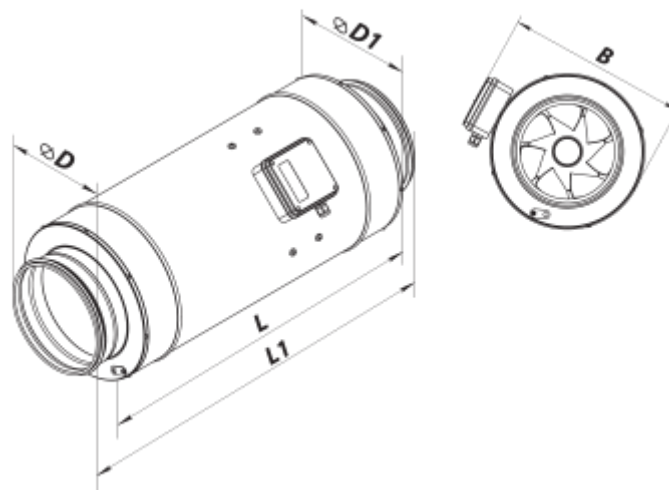

## Zubehör

### Für runde Kanäle

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">FBK 250-7</a>		Taschenfilter mit einem runden Querschnitt
<a href="#">FBK 250-5</a>		Taschenfilter mit einem runden Querschnitt
<a href="#">FBK 250-4</a>		Taschenfilter mit einem runden Querschnitt
<a href="#">FB 250</a>		Panelfilter mit einem runden Querschnitt



### Drehzahlregler

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">R-1/010</a>		EC-motor Drehzahlregler




### Für runde Kanäle

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">KR 250</a>		Luftklappen zur Regelung des Luftstroms in runden Lüftungsrohren
<a href="#">KOMu 250</a>		Rückschlagklappe mit federbelasteten Platten zur Absperrung des Luftstroms in runden Lüftungsrohren
<a href="#">KOM 250</a>		Rückschlagklappe mit federbelasteten Platten zur Absperrung des Luftstroms in runden Lüftungsrohren

### Wasser-Heizelemente

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">NKV 250-2</a>		Rohr-Warmwasser-Heizregister zur Heizung der Zuluft oder Luftvorwärmer für Lüftungsanlagen mit einem runden Querschnitt
<a href="#">NKV 250-4</a>		Rohr-Warmwasser-Heizregister zur Heizung der Zuluft oder Luftvorwärmer für Lüftungsanlagen mit einem runden Querschnitt

## Für runde Kanäle

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">SR 250/900</a>		Schalldämpfer aus verzinktem Stahl, gefüllt mit nicht brennbarem schallabsorbierendem Material
<a href="#">SR 250/600</a>		Schalldämpfer aus verzinktem Stahl, gefüllt mit nicht brennbarem schallabsorbierendem Material
<a href="#">SR 250/1200</a>		Schalldämpfer aus verzinktem Stahl, gefüllt mit nicht brennbarem schallabsorbierendem Material

## Elektrische Heizelemente

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">NK 250-3,0-1</a>		Rohr-Elektro-Heizregister mit einem runden Querschnitt
<a href="#">NK 250-2,4-1</a>		Rohr-Elektro-Heizregister mit einem runden Querschnitt
<a href="#">NK 250-2,0-1</a>		Rohr-Elektro-Heizregister mit einem runden Querschnitt
<a href="#">NK 250-1,2-1</a>		Rohr-Elektro-Heizregister mit einem runden Querschnitt

## Ecodesign

Warenzeichen	Vents
Modell	Boost-I 250 EC
Antriebsart	Integrated VSD
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Keines
Nennluftvolumenstrom (m <sup>3</sup> /s)	0.264
Nominal external pressure (Pa)	260
Maximum external leakage rates (%)	2.7
Ventilatoreffizienz (%)	50.4
Elektrische Nenneingangsleistung (kW)	0.139
Sound power level (dB(A))	60
Angabe des Typs	NRVU UVU