



Boost-I 315 R



Diagonal-Rohrventilatoren in schallgedämmten Gehäusen


- Max. Förderleistung: 2300
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 36
- Schalldämmung
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Mixed
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl
- In jeder Position
- Stromkabel mit Netzstecker

| | Maßeinheit | Boost-I 315 R | | |
|-----------------------------|-------------------|---------------|------|------|
| Luftkanalgröße | mm | 315 | | |
| Speed | - | 3 | | |
| Phasen | - | 1 | | |
| Versorgungsspannung min | V | 230 | | |
| Versorgungsspannung max | V | 230 | | |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz | 50 | | |
| Leistung | W | 126 | 131 | 148 |
| Stromaufnahme | A | 0.60 | 0.58 | 0.66 |
| Max. Förderleistung | m ³ /h | 1913 | 2120 | 2300 |
| Drehzahl | - | 1350 | 1400 | 1470 |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m | dB(A) | 33 | 34 | 36 |
| Gewicht | kg | 20.7 | | |
| Fördermitteltemperatur max | °C | 55 | | |
| Fördermitteltemperatur min | °C | -25 | | |
| Ambientlufttemperatur, min | °C | 1 | | |
| Ambientlufttemperatur, max | °C | 40 | | |
| Schutzart | - | IPX4 | | |
| Motorschutzart | - | IP20 | | |

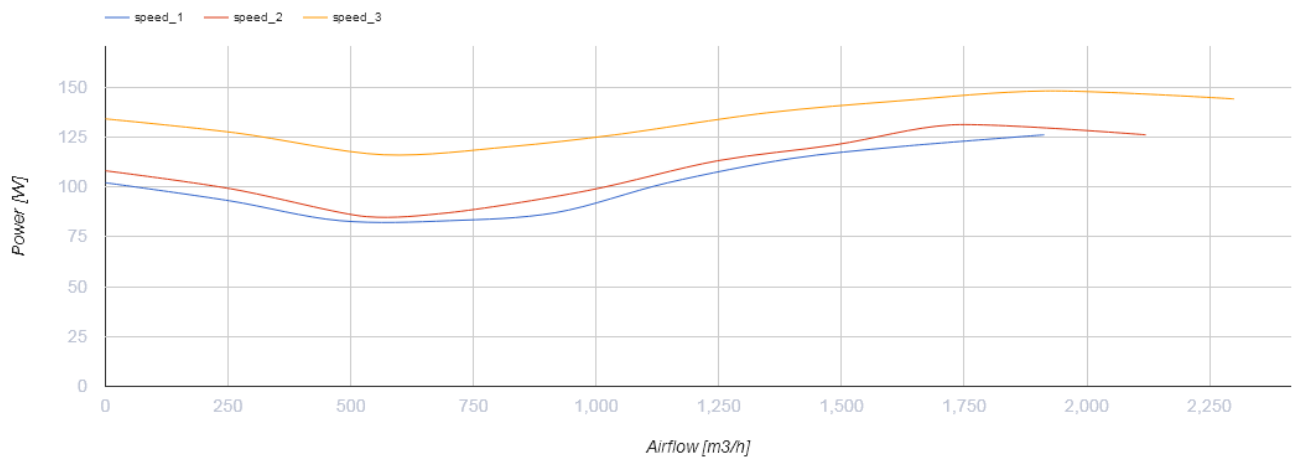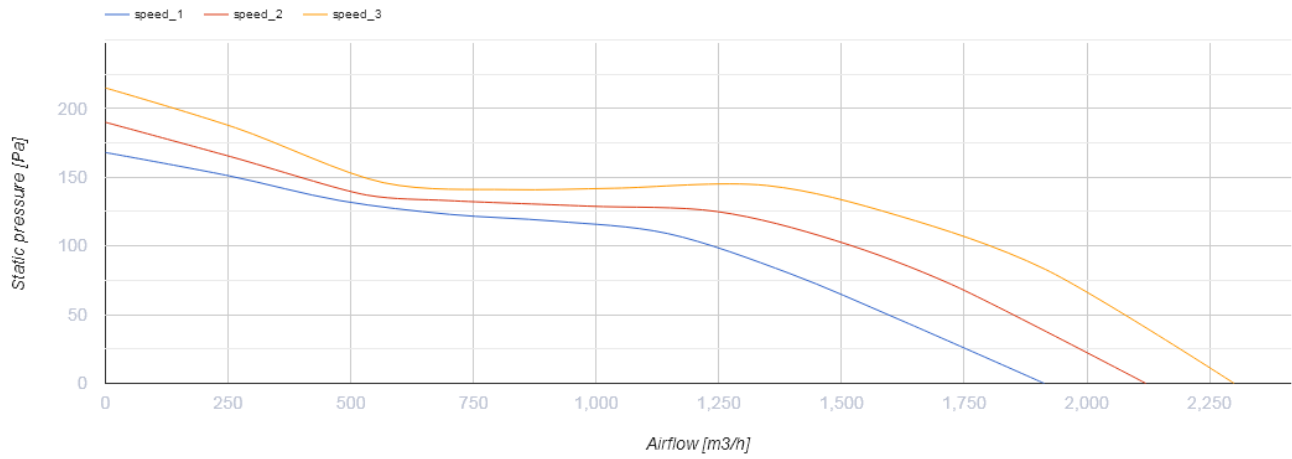




Abmessungen
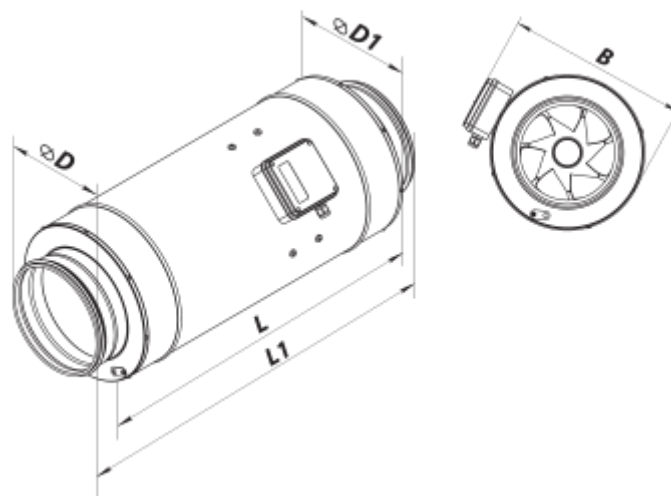
| Ø D | Ø D1 | B | L | L1 |
|-----|------|-----|-----|-----|
| 314 | 412 | 468 | 601 | 739 |







Zubehör

Für runde Kanäle

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|-----------------------------|---|--|
| SR 315/600 |  | Schalldämpfer aus verzinktem Stahl, gefüllt mit nicht brennbarem schallabsorbierendem Material |
| SR 315/900 |  | Schalldämpfer aus verzinktem Stahl, gefüllt mit nicht brennbarem schallabsorbierendem Material |
| SR 315/1200 |  | Schalldämpfer aus verzinktem Stahl, gefüllt mit nicht brennbarem schallabsorbierendem Material |

Für runde Kanäle



| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---------------------------|---|--|
| FB 315 |  | Panelfilter mit einem runden Querschnitt |
| FBK 315-4 |  | Taschenfilter mit einem runden Querschnitt |
| FBK 315-5 |  | Taschenfilter mit einem runden Querschnitt |
| FBK 315-7 |  | Taschenfilter mit einem runden Querschnitt |

Elektrische Heizelemente




| Produktname | Foto | Beschreibung |
|------------------------------|---|--|
| NK 315-1,2-1 |  | Rohr-Elektro-Heizregister mit einem runden Querschnitt |
| NK 315-2,0-1 |  | Rohr-Elektro-Heizregister mit einem runden Querschnitt |
| NK 315-2,4-1 |  | Rohr-Elektro-Heizregister mit einem runden Querschnitt |

Wasser-Heizelemente

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|-------------|------|--------------|
|-------------|------|--------------|

| | | |
|---------------------------|---|---|
| NKV 315-2 |  | Rohr-Warmwasser-Heizregister zur Heizung der Zuluft oder Luftvorwärmer für Lüftungsanlagen mit einem runden Querschnitt |
| NKV 315-4 |  | Rohr-Warmwasser-Heizregister zur Heizung der Zuluft oder Luftvorwärmer für Lüftungsanlagen mit einem runden Querschnitt |

Für runde Kanäle

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|--------------------------|---|---|
| KOM 315 |  | Rückschlagklappe mit federbelasteten Platten zur Absperrung des Luftstroms in runden Lüftungsrohren |
| KOMu 315 |  | Rückschlagklappe mit federbelasteten Platten zur Absperrung des Luftstroms in runden Lüftungsrohren |
| KR 315 |  | Luftklappen zur Regelung des Luftstroms in runden Lüftungsrohren |

Drehzahlschalter

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|--------------------------|---|------------------|
| P3-1-300 |  | Drehzahlschalter |

Drehzahlregler

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---------------------------|---|---|
| RS-1,5-PS |  | Ein-/Ausschaltung und Drehzahlregelung von spannungsgesteuerten Ventilator-Einphasenmotoren in Lüftungssystemen |
| RS-1-400 |  | Drehzahlregler |
| RS-3,0-T |  | Ein-/Ausschaltung und Drehzahlregelung von spannungsgesteuerten Ventilator-Einphasenmotoren in Lüftungssystemen |