
Breezy 160-E Smart L1

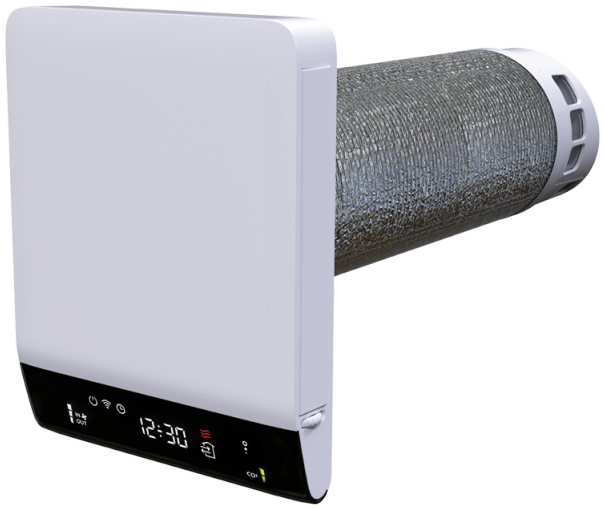


Einzelraum-HRV-Geräte mit Kupfer-Wärmetauscher, zusätzlichen Luftqualitätssensoren und Steuerung über eine mobile App

- Leistungsaufnahme des Vorheizregisters: 100
- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 42
- Material des Wärmetauschers: Kupfer
- Filter: G3
- Steuerung: Smartphone
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Feuchtigkeitssensor
- Temperatursensor
- Heizregister

	Maßeinheit	Breezy 160-E Smart L1
Stutzengröße	mm	160
Phasen	-	1
Minimale Versorgungsspannung	V	230
Maximale Versorgungsspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50/60
Nennleistung	W	22
Leistungsaufnahme des Vorheizregisters	W	100
Stromaufnahme	A	0.62
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	57
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	42
Effizienz der Wärmerückgewinnung	%	88
Maximale Effizienz der Wärmerückgewinnung	%	88
Material des Wärmetauschers	-	Kupfer
Filter	-	G3
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	50
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-30
Schutzart	-	IPX4
Minimale Wandstärke	mm	705
Maximale Wandstärke	mm	1000

Abmessungen

D	L	L1
162	1100	1000

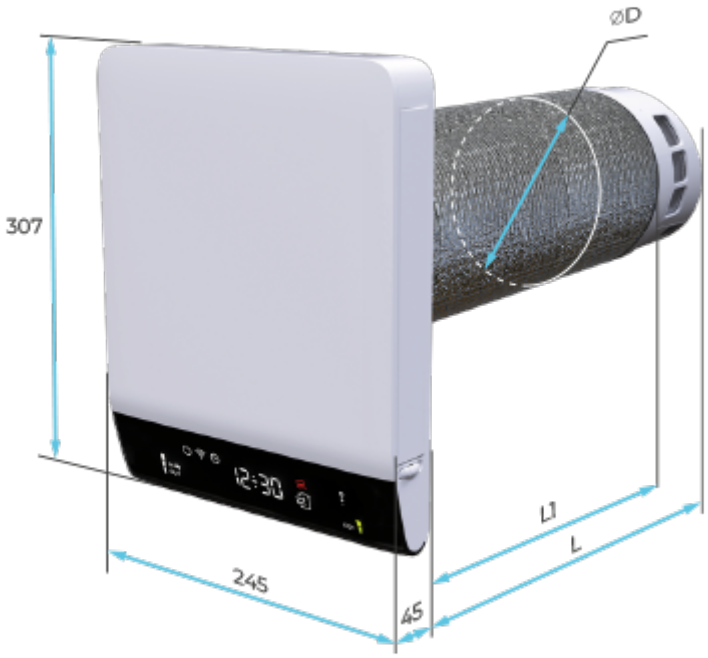

Zubehör

Sonstiges Zubehör

Produktname	Foto	Beschreibung
CPSO-40 Breezy 160		Externer Kompensator
CPSO-120 Breezy 160		Externer Kompensator
CPSO-160 Breezy 160		Externer Kompensator
CPSO-80 Breezy 160		Externer Kompensator
CPSO-200 Breezy 160		Externer Kompensator
MPS Breezy 160		Edelstahlmanschette zur Außenmontage

SF Breezy G3		Filter (2 Stk.)
SF Breezy G4		Filter (2 Stk.)
SF Breezy G4 carbon		Filter (2 Stk.)