
Breezy 200-E Smart L07

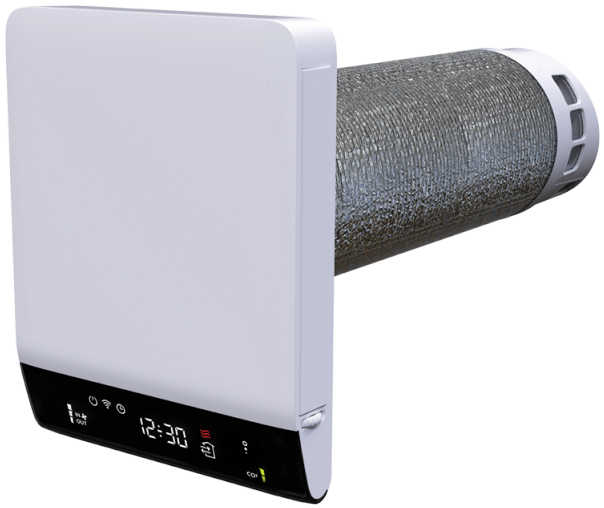


Einzelraum-HRV-Geräte mit Kupfer-Wärmetauscher, zusätzlichen Luftqualitätssensoren und Steuerung über eine mobile App

- Leistungsaufnahme des Vorheizregisters: 100
- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 45
- Material des Wärmetauschers: Kupfer
- Filter: G3
- Steuerung: Smartphone
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Feuchtigkeitssensor
- Temperatursensor
- Heizregister

	Maßeinheit	Breezy 200-E Smart L07
Stutzengröße	mm	200
Phasen	-	1
Minimale Versorgungsspannung	V	230
Maximale Versorgungsspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50/60
Nennleistung	W	16
Leistungsaufnahme des Vorheizregisters	W	100
Stromaufnahme	A	0.63
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	70
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	45
Effizienz der Wärmerückgewinnung	%	85
Maximale Effizienz der Wärmerückgewinnung	%	85
Material des Wärmetauschers	-	Kupfer
Filter	-	G3
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	50
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-30
Schutzart	-	IPX4
Minimale Wandstärke	mm	560
Maximale Wandstärke	mm	700

Abmessungen

D	L	L1
206	800	700

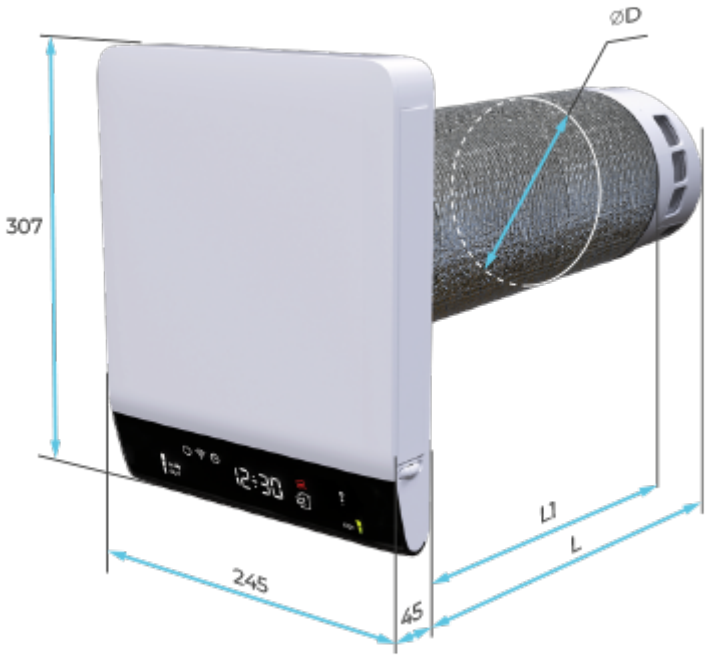

Zubehör

Sonstiges Zubehör

Produktname	Foto	Beschreibung
CPSO-120 Breezy 200		Externer Kompensator
CPSO-160 Breezy 200		Externer Kompensator
CPSO-80 Breezy 200		Externer Kompensator
CPSO-40 Breezy 200		Externer Kompensator
CPSO-200 Breezy 200		Externer Kompensator
MPS Breezy 200		Edelstahlmanschette zur Außenmontage

SF Breezy G3		Filter (2 Stk.)
SF Breezy G4		Filter (2 Stk.)
SF Breezy G4 carbon		Filter (2 Stk.)