
# Breezy 200-E Smart L1

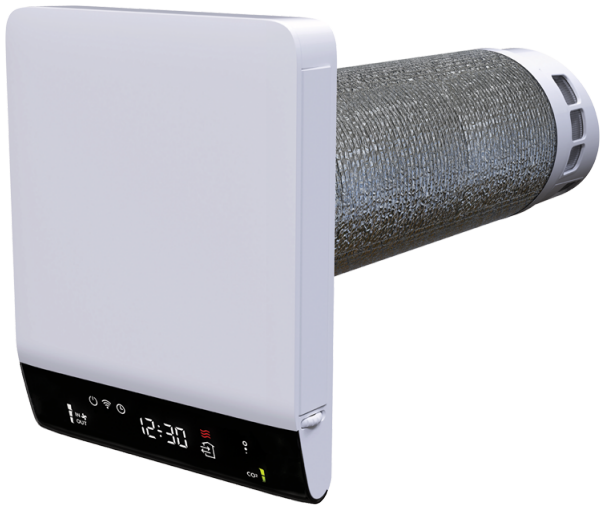


Einzelraum-HRV-Geräte mit Kupfer-Wärmetauscher, zusätzlichen Luftqualitätssensoren und Steuerung über eine mobile App

- Leistungsaufnahme des Vorheizregisters: 100
- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 45
- Material des Wärmetauschers: Kupfer
- Filter: G3
- Steuerung: Smartphone
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Feuchtigkeitssensor
- Temperatursensor
- Heizregister

| | Maßeinheit | Breezy 200-E Smart L1 |
|---|---|---|
| Stutzengröße | mm | 200 |
| Phasen | - | 1 |
| Minimale Versorgungsspannung | V | 230 |
| Maximale Versorgungsspannung | V | 230 |
| Netzfrequenz | Hz | 50/60 |
| Nennleistung | W | 16 |
| Leistungsaufnahme des Vorheizregisters | W | 100 |
| Stromaufnahme | A | 0.63 |
| Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz | m³/h | 70 |
| Schalldruckpegel LpA bei 3 m | dB(A) | 45 |
| Effizienz der Wärmerückgewinnung | % | 85 |
| Maximale Effizienz der Wärmerückgewinnung | % | 85 |
| Material des Wärmetauschers | - | Kupfer |
| Filter | - | G3 |
| Maximale Fördermitteltemperatur | °C | 50 |
| Minimale Fördermitteltemperatur | °C | -30 |
| Schutzart | - | IPX4 |
| Minimale Wandstärke | mm | 705 |
| Maximale Wandstärke | mm | 1000 |

## Abmessungen

| D | L | L1 |
|---|---|---|
| 206 | 1100 | 1000 |

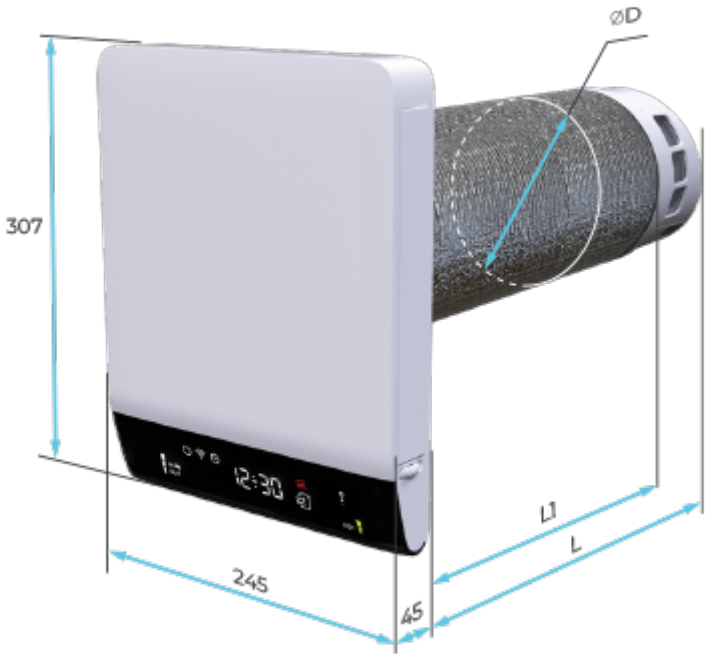


## Zubehör

### Sonstiges Zubehör

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| CPSO-120 Breezy 200 |  | Externer Kompensator |
| CPSO-160 Breezy 200 |  | Externer Kompensator |
| CPSO-80 Breezy 200 |  | Externer Kompensator |
| CPSO-40 Breezy 200 |  | Externer Kompensator |
| CPSO-200 Breezy 200 |  | Externer Kompensator |
| MPS Breezy 200 |  | Edelstahlmanschette zur Außenmontage |

| | | |
|---|---|---|
| SF Breezy G3 |  | Filter (2 Stk.) |
| SF Breezy G4 |  | Filter (2 Stk.) |
| SF Breezy G4 carbon |  | Filter (2 Stk.) |