

# Breezy Eco 160-E L1




Intelligentes dezentrales Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung

- Leistungsaufnahme der Nachheizung: 160
- Förderleistung im Regenerationsbetrieb: 48
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 40
- Schalldruckpegel @ 1 m: 50
- Filter: G3
- Motortyp: EC
- Nachheizung: Electric
- Steuerung: Fernbedienung
- Gehäusematerial: ABS-Kunststoff
- Temperatursensor


	Maßeinheit	Breezy Eco 160-E L1		
Speed	-	3		
Phasen	-	1		
Versorgungsspannung min	V	220		
Versorgungsspannung max	V	240		
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60		
Leistung	W	3	5	8
Leistungsaufnahme der Nachheizung	W	160		
Stromaufnahme	A	0.93	0.94	0.95
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h			
Förderleistung im Lüftungsbetrieb	m <sup>3</sup> /h	10	30	48
Förderleistung im Regenerationsbetrieb	m <sup>3</sup> /h	10	30	48
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	14	27	40
Schalldruckpegel @ 1 m	dB(A)	24	36	50
Effizienz der Wärmerückgewinnung, max	%	90		
Wärmetauschermaterial	-	Ceramic		
Filter	-	G3		
Fördermitteltemperatur max	°C	50		
Fördermitteltemperatur min	°C	-30		
Umgebungsluftfeuchtigkeit, max	%	70		
Schutzart	-	IPX4		

## Abmessungen

ØD	L	L1
162	1100	1000

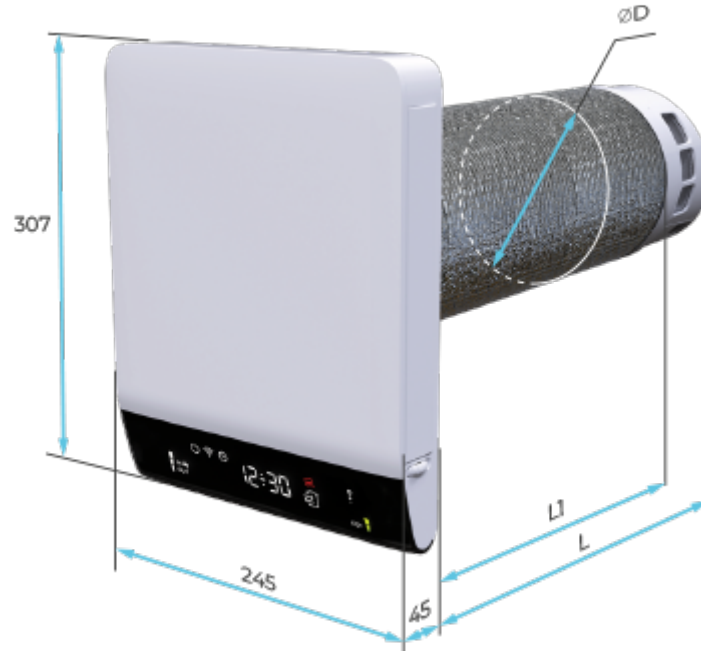

## Ecodesign

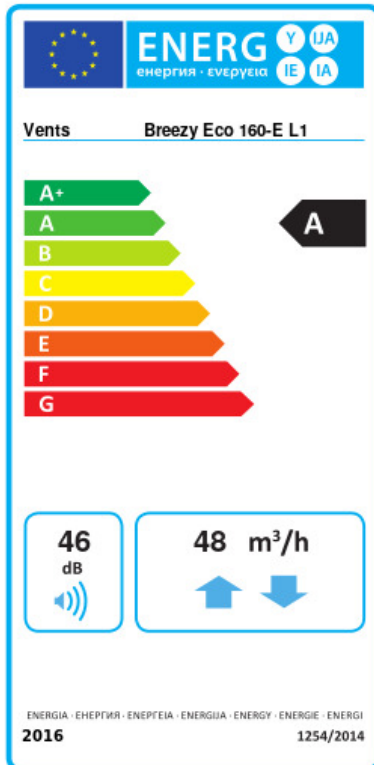

Warenzeichen	Vents					
Modell	Breezy Eco 160-E L1					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m <sup>2</sup> /a))	Kalt	Durchschnittlich		Warm		
	77.2	A+	37.9	A	15.5	E
Typ des Lüftungsgeräts	Zwei Richtungen					
Antriebsart	Drehzahlregelung					
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Regenerativ					
Temperaturänderungsgrad der Wärmerückgewinnung (%)	65					
Max. Luftvolumenstrom (m <sup>3</sup> /h)	48					
Elektrische Eingangsleistung (W)	8					
Bezugs-Luftvolumenstrom (m <sup>3</sup> /s)	0.01					
Specific power input (SPI) (W/(m <sup>3</sup> /h))	0.2					
Control typology	Local demand control					
Maximum internal leakage rates (%)	0.1					
Maximum external leakage rates (%)	0.9					
Mischquote der Zwei-Richtung-Geräte (%)	1					
Airflow sensitivity at +20 Pa and -20 Pa (%)	0.93					
The indoor/outdoor air tightness (m <sup>3</sup> /h)	7					
Sound power level (dB(A))	46					
Angabe des Typs	RVU BVU					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Kalt	Durchschnittlich		Warm		
	116	116		116		
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Kalt	Durchschnittlich		Warm		
	80	41		19		