
CBF 150 DC Light TH

Radial-Abluftventilatoren zur Deckenmontage, ausgestattet mit einem DC-Motor und einer eingebauten Lichtquelle




- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 29
- Beleuchtung
- Steuerung: Eingebautes Bedienfeld
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl
- Schutz gegen Luftrückstrom: Rückschlagklappe
- Feuchtigkeitssensor
- Timer: Nachlaufschalter

	Maßeinheit	CBF 150 DC Light TH
Stutzengröße	mm	150
Phasen	-	1
Maximale Versorgungsspannung	V	240
Minimale Versorgungsspannung	V	120
Netzfrequenz	Hz	50/60
Nennleistung	W	26
Stromaufnahme	A	0.24
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	254
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	29
Gewicht	kg	6.2
Minimale Lufttemperatur der Umgebung	°C	1
Maximale Lufttemperatur der Umgebung	°C	40
Schutzart	-	IPX2
Material des Laufrads	-	Plastik

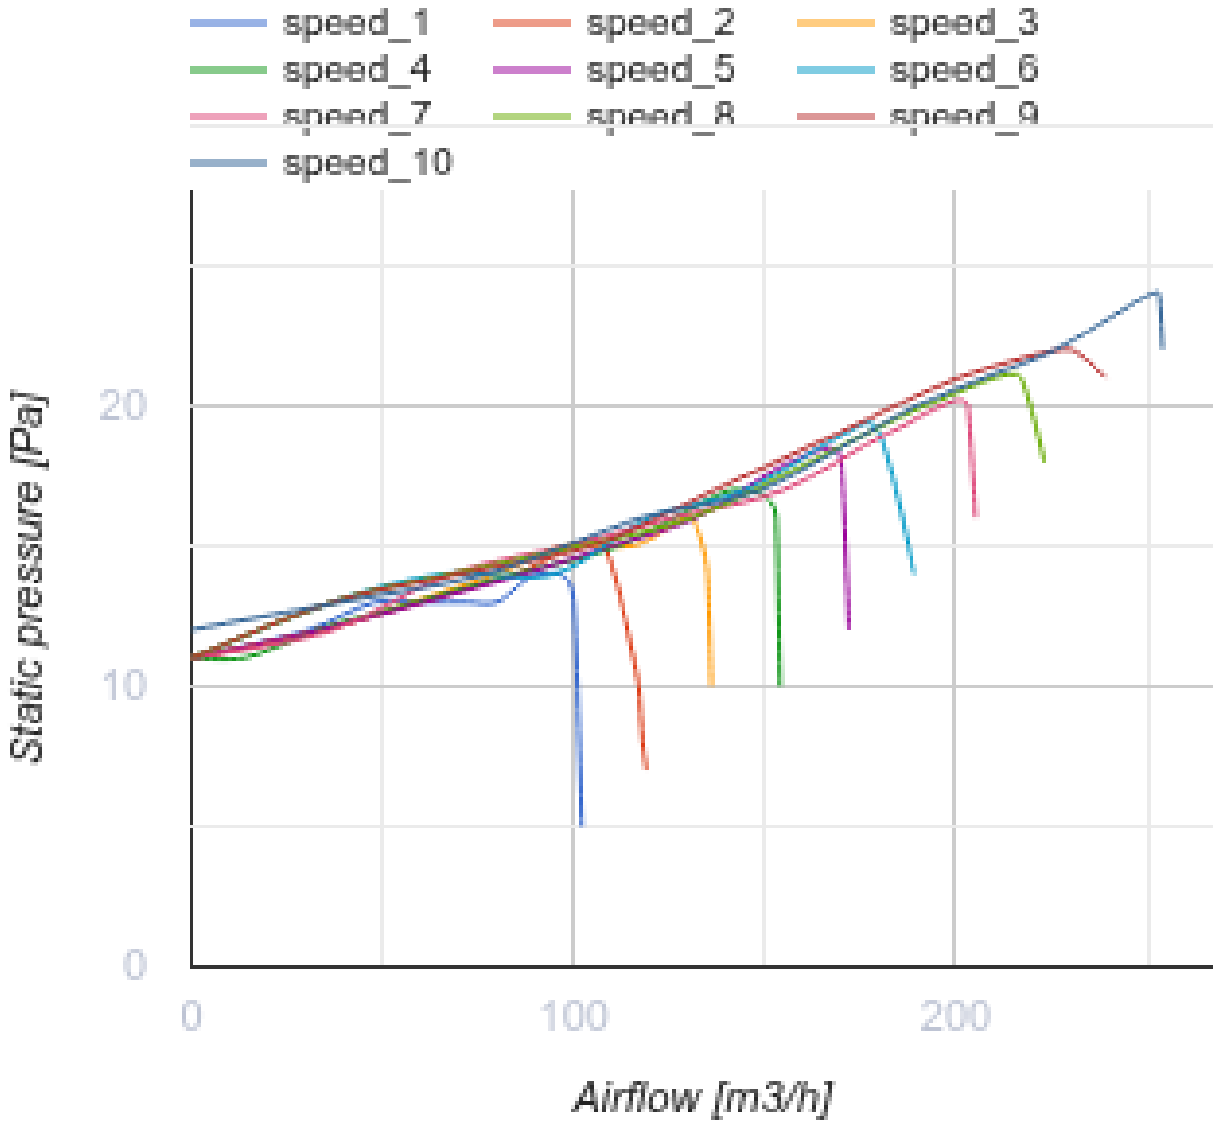

Abmessungen

D	L1	A	B	C	E	H	h	a	b
149	50	330	258	260	395	188	62	208	123

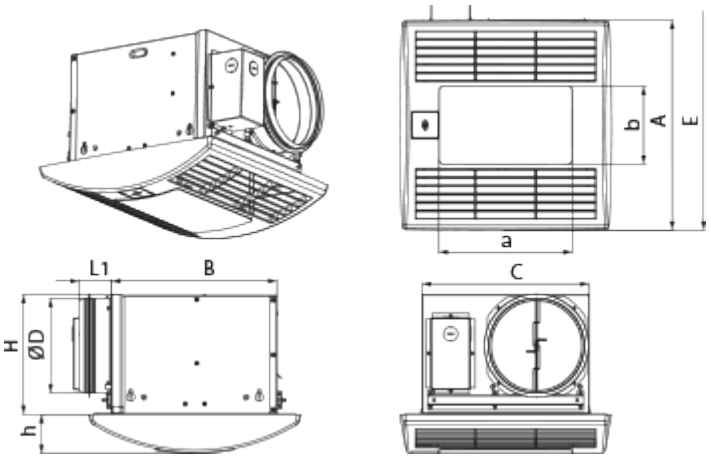

Zubehör

Drehzahlschalter

Produktname	Foto	Beschreibung
P2-10		Ein-/Ausschaltung und Drehzahlschaltung der mehrstufigen Ventilatoren

Metall

Produktname	Foto	Beschreibung
MVM 152 bVs N		Metallhauben für Be- und Entlüftung

Flexible Rohre

Produktname	Foto	Beschreibung
Polyvent 660		Flexibles, nicht isoliertes Lüftungsrohr aus PVC-Folie mit 65 Mikron

Sonstiges Zubehör

Produktname	Foto	Beschreibung
TH CBF		Feuchtesensor
CH-PLC-10WG23		10 W LED-Lampe mit der Farbtemperatur von 3000 K

Sonstiges Zubehör

Produktname	Foto	Beschreibung

MV 152 V ASA		Lüftungshauben für Be- und Entlüftung

Verbindungs- und Montageelemente

Produktname	Foto	Beschreibung
CB 60-165		Die Schnelltrennschelle sichert die schnelle und zuverlässige Befestigung von verschiedenen runden Lüftungsbestandteilen. Schlauchschellen sind die Schnelltrennschellen aus Edelstahl mit einer ausschwenkbaren Schraube aus verzinktem Stahl

Ecodesign

Warenzeichen	Vents					
Modell	CBF 150 DC Light TH					
Spezifischer Energieverbrauch (SEV) (kWh/(m²/a))	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	-54	A+	-27	B	-11.5	E
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirektional					
Antriebsart	Drehzahlregelung					
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden					
Maximaler Luftvolumenstrom (m³/h)	100					
Elektrische Eingangsleistung (W)	14					
Referenzvolumenstrom (m³/s)	0.044					
Referenzdruckdifferenz (Pa)	50					
Spezifische Leistungsaufnahme (SPI) (W/(m³/h))	0.1					
Steuerungstypologie	Örtliche Bedarfssteuerung					
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7					
Anlagentyp	RVU UVU					
Schallleistungspegel (dB(A))	53					
Jährlicher Stromverbrauch (JSV) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	53		53		53	
Jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	5536		2830		1280	