

CBF 300



Deckenventilatoren für Badezimmer


Max. Förderleistung: 300
Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 31
Motortyp: AC
Gehäusematerial: Galvanized steel
Rückströmungsschutz: Backdraft damper

	Maßeinheit	CBF	300
Luftkanalgröße	mm	15	50
Phasen	-	-	L
Versorgungsspannung min	V	22	20
Versorgungsspannung max	V	240	
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60	
Leistung	w	31	49
Stromaufnahme	А	0.15	0.22
Max. Förderleistung	m³/h	220	300
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	28	31
Gewicht	kg	5.1	
ambient air temperature min	°C	-	L
ambient air temperature max	°C	40	
Schutzart	-	IPX4	

Abmessungen

E	С	h	A	В	D	Н	L1
395	260	18	330	258	149	188	50



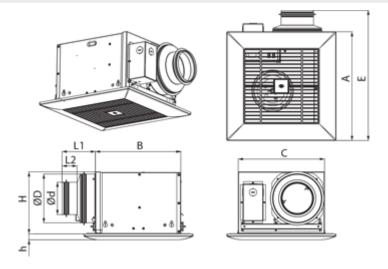

Zubehör

Drehzahlschalter

Produktname	Foto	Beschreibung
P2-10	ON 1	Ein-/Ausschaltung und Drehzahlschaltung der mehrstufigen Ventilatoren

Sonstiges Zubehör

Produktname	Foto	Beschreibung
MV 152 bVs N		Metallhauben für Be- und Entlüftung
MV 152 V ASA		Lüftungshauben für Be- und Entlüftung

Sonstiges Zubehör

Produktname	Foto	Beschreibung
Polyvent 660		Flexible ungedämmte Lüftungsrohre aus PVC-Folie (65 μm) mit Federstahlspirale

Sonstiges Zubehör

Produktname	Foto	Beschreibung
CB 60-165	80	Die Schnelltrennschelle sichert die schnelle und zuverlässige Befestigung von verschiedenen runden Lüftungsbestandteilen. Schlauchschellen sind die Schnelltrennschellen aus Edelstahl mit einer ausschwenkbaren Schraube aus verzinktem Stahl