

# **CBF LP 250 Light T**



Decken-Ventilatoren für Badezimmer mit integrierte LED-lampe

Max. Förderleistung: 260Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 29Lighting

• Motortyp: AC

• Steuerung: Built-in control panel


Gehäusematerial: Galvanized steel
Rückströmungsschutz: Backdraft damper
Timer: Turn off timer, Turn on timer

	Maßeinheit	CBF LP 25	60 Light T
Luftkanalgröße	mm	100	
Phasen	-	1	
Versorgungsspannung min	V	220	
Versorgungsspannung max	V	240	
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60	
Leistung	W	23	29
Stromaufnahme	А	0.12	0.18
Max. Förderleistung	m³/h	170 260	
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	25 29	
Gewicht	kg	5.3	
Ambientlufttemperatur, min	°C	1	
Ambientlufttemperatur, max	°C	40	
Schutzart	-	IPX4	

# **Abmessungen**

d	L1	L2	Α	В	С	E	н	h	G
98	100	40.5	330	278	255	395	134	18	max 620



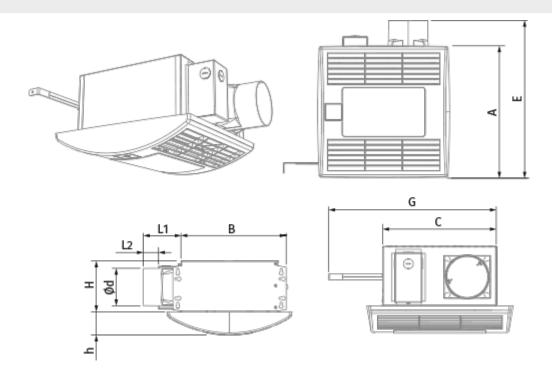

# Zubehör

## Drehzahlschalter

Produktname	Foto	Beschreibung
P2-10	On 1	Ein-/Ausschaltung und Drehzahlschaltung der mehrstufigen Ventilatoren

#### Sensoren

Produktname	Foto	Beschreibung
TH CBF		Feuchtesensor

## Sonstiges Zubehör

Produktname	Foto	Beschreibung
MV 102 bVs N		Metallhauben für Be- und Entlüftung
MV 102 V ASA		Lüftungshauben für Be- und Entlüftung

## **Flexible Rohre**

Produktname	Foto	Beschreibung



Polyvent 660



Flexible ungedämmte Lüftungsrohre aus PVC-Folie (65  $\mu$ m) mit Federstahlspirale

# Sonstiges Zubehör

Produktname	Foto	Beschreibung
CB 60-110	3	Die Schnelltrennschelle sichert die schnelle und zuverlässige Befestigung von verschiedenen runden Lüftungsbestandteilen. Schlauchschellen sind die Schnelltrennschellen aus Edelstahl mit einer ausschwenkbaren Schraube aus verzinktem Stahl