Boost 355

Rohrventilatoren in einem Kunststoffgehäuse

- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Mixed

	Maßeinheit	Boost 355		
Speed	-	3		
Versorgungsspannung min	V	230		
Versorgungsspannung max	V	230		
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50		
Stromaufnahme	A	0.60	0.58	0.66
Fördermitteltemperatur max	°C	55		
Fördermitteltemperatur min	°C	-25		
Schutzart	-	IPX4		
Motorschutzart	-	IP20		

Abmessungen

ØD	ØD1	A	H
350	390	388	450

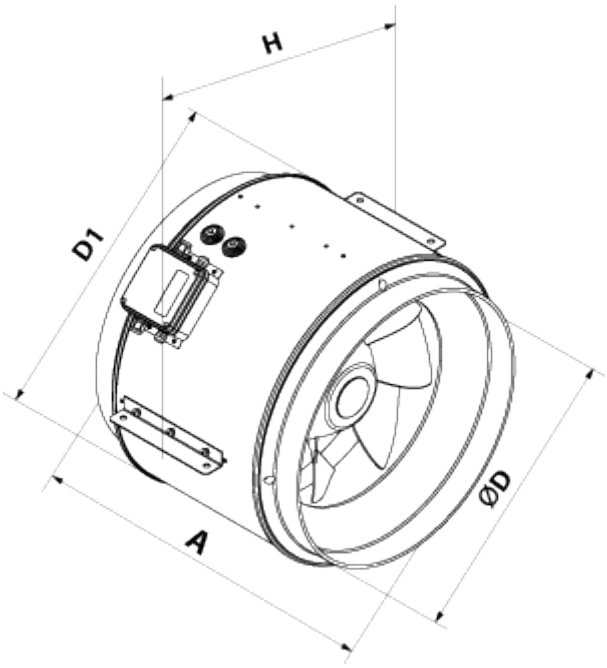
H
D1
A
ØD