FL2 100 LED4,6 4K (12 V/50 Hz)

Zu- und Abluft-Kunststoffdiffusoren mit Beleuchtung

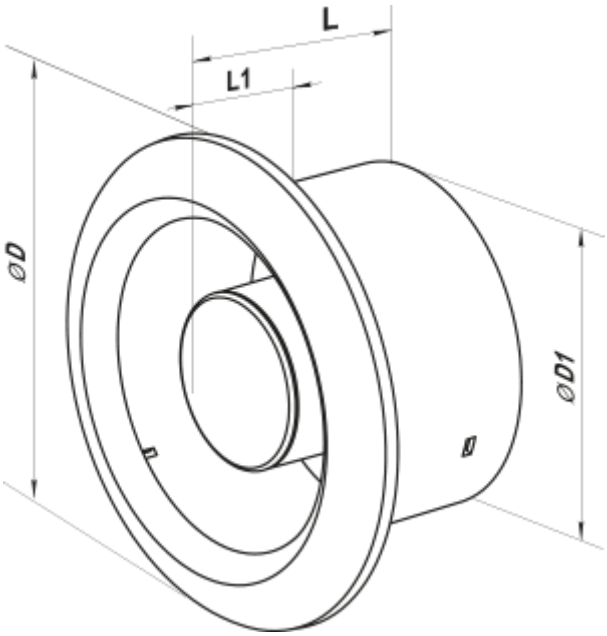
• Gehäusematerial: Kunststoff



	Maßeinheit	FL2 100 LED4,6 4K (12 V/50 Hz)
Stutzengröße	mm	100
Phasen	-	1
Minimale Versorgungsspannung	V	12
Maximale Versorgungsspannung	V	12
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	45081
Schutzart	-	IPX4

Abmessungen

D	D1	L	L1
140	97	73.2	13.2


L
L1
ØD
ØD1