


HBF 250 Round T




Vents HBF ist eine Serie von Designer-Radial-Abluftventilatoren für die Deckenmontage

- Max. Förderleistung: 482
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 36
- Rückströmungsschutz: Backdraft damper
- Timer: Nachlaufschalter

| | Maßeinheit | HBF 250 Round T |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|
| Speed | - | 1 |
| Versorgungsspannung min | V | 220 |
| Versorgungsspannung max | V | 240 |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz | 50 |
| Leistung | W | 57 |
| Stromaufnahme | A | 0.25 |
| Max. Förderleistung | m ³ /h | 482 |
| Drehzahl | - | 1085 |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m | dB(A) | 36 |
| Schutzart | - | IPX4 |

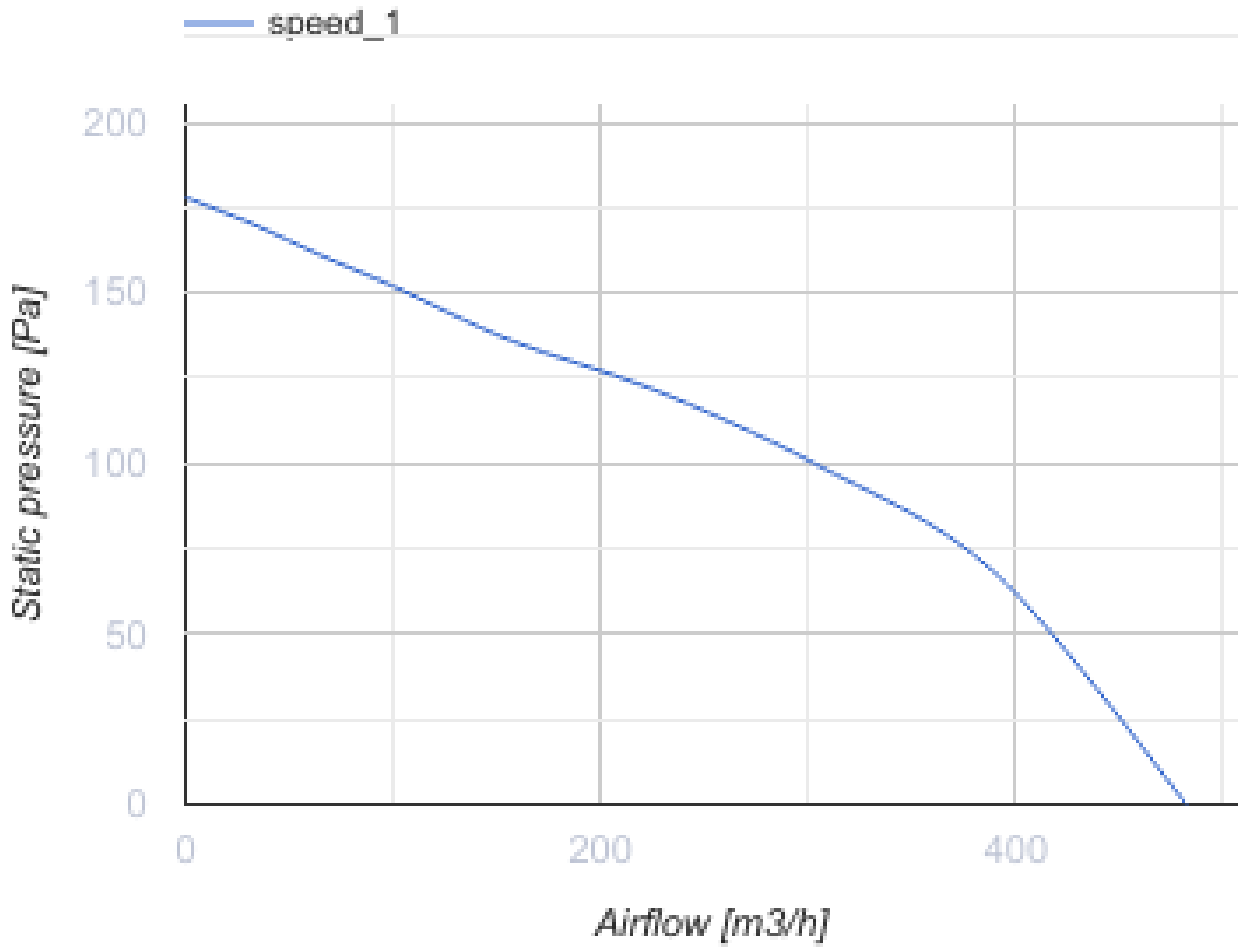


Abmessungen

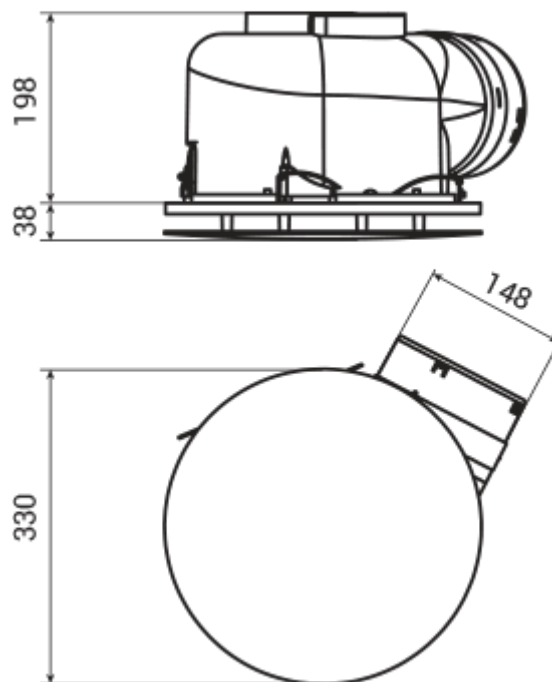

Zubehör

Drehzahlregler

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|--------------------------|---|---|
| RS-1-0.5 |  | Es wird in Lüftungssystemen für Ein-/Ausschalten und Drehzahlregelung von spannungsgesteuerten Einphasenmotoren der Ventilatoren eingesetzt |

Sonstiges Zubehör

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|--------------|---|---------------------------------------|
| MV 152 V ASA |  | Lüftungshauben für Be- und Entlüftung |

Sonstiges Zubehör

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|--------------------------|--|---|
| MV 150 V |  | Kunststoffgitter für Be- und Entlüftung |