


# HBF 250 Square TH

Vents HBF ist eine Serie von Designer-Radial-Abluftventilatoren für die Deckenmontage


- Max. Förderleistung: 482
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 36
- Rückströmungsschutz: Backdraft damper
- Feuchtigkeitssensor
- Timer: Nachlaufschalter



	Maßeinheit	HBF 250 Square TH
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	220
Versorgungsspannung max	V	240
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	57
Stromaufnahme	A	0.25
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	482
Drehzahl	-	1085
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	36
Schutzart	-	IPX4

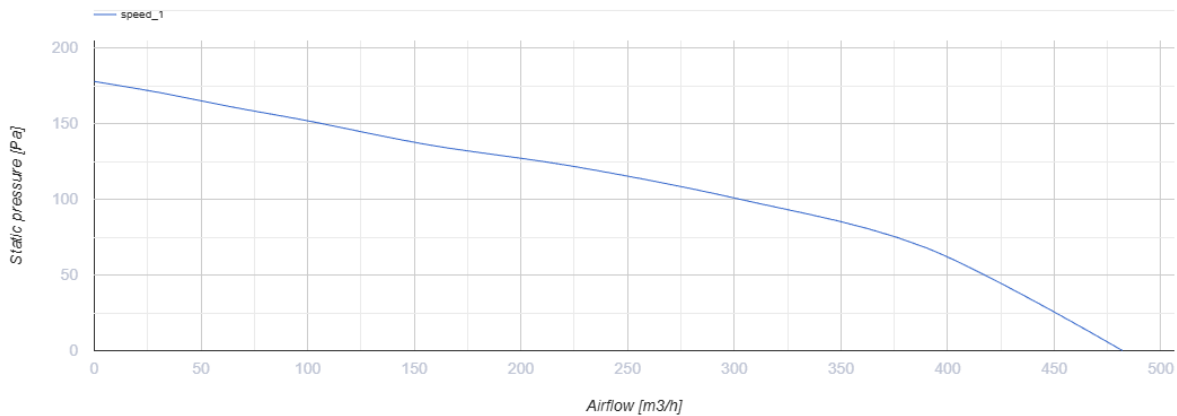


## Abmessungen

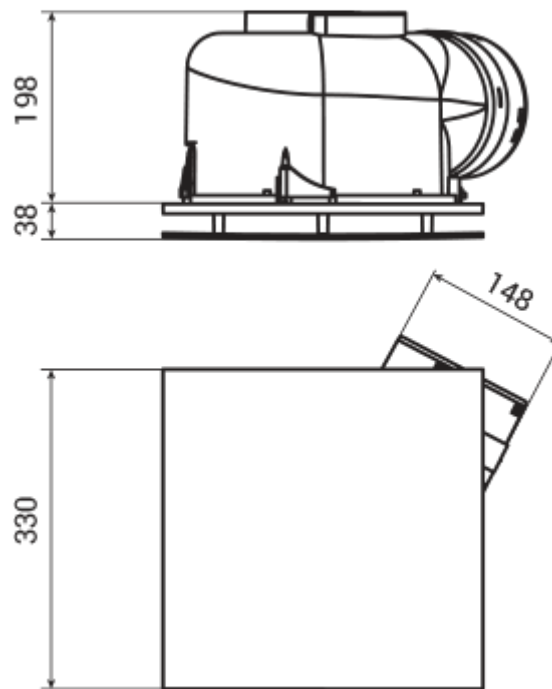

## Zubehör

### Drehzahlregler

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">RS-1-0,5</a>		Es wird in Lüftungssystemen für Ein-/Ausschalten und Drehzahlregelung von spannungsgesteuerten Einphasenmotoren der Ventilatoren eingesetzt

### Sonstiges Zubehör

Produktname	Foto	Beschreibung
MV 152 V ASA		Lüftungshauben für Be- und Entlüftung

### Sonstiges Zubehör

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">MV 150 V</a>		Kunststoffgitter für Be- und Entlüftung