


iFan Move




Intelligente Axialventilatoren zur Abluftlüftung

- Max. Förderleistung: 133
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 32
- Motortyp: DC
- Steuerung: Fernbedienung
- Laufradtyp: Axial
- Bewegungssensor
- Feuchtigkeitssensor: Built-in
- Timer: Internal timer, Turn on timer, Nachlaufschalter

| | Maßeinheit | iFan Move | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-----------|------|------|------|------|------|
| Luftkanalgröße | mm | 100 | | | 125 | | |
| Versorgungsspannung min | V | 100 | | | | | |
| Versorgungsspannung max | V | 240 | | | | | |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz | 50/60 | | | | | |
| Leistung | W | 1.6 | 2.6 | 3.8 | 2.6 | 3.8 | 1.6 |
| Stromaufnahme | A | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.03 |
| Max. Förderleistung | m ³ /h | 33 | 72 | 106 | 83 | 133 | 40 |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m | dB(A) | 17 | 22 | 31 | 21 | 32 | 17 |
| Ambientlufttemperatur, min | °C | 1 | | | | | |
| Ambientlufttemperatur, max | °C | 40 | | | | | |
| Schutzart | - | IP44 | | | | | |

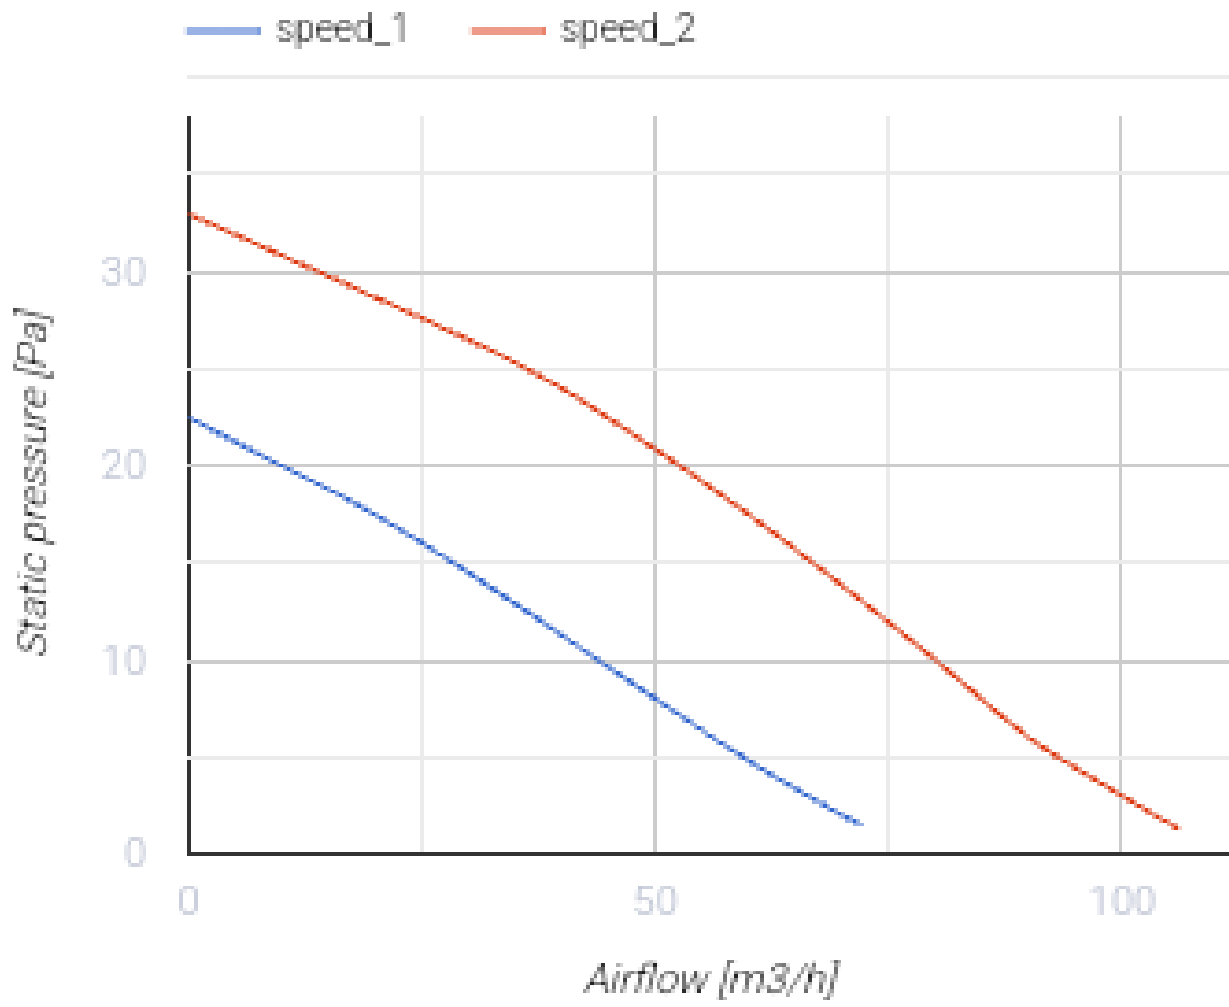

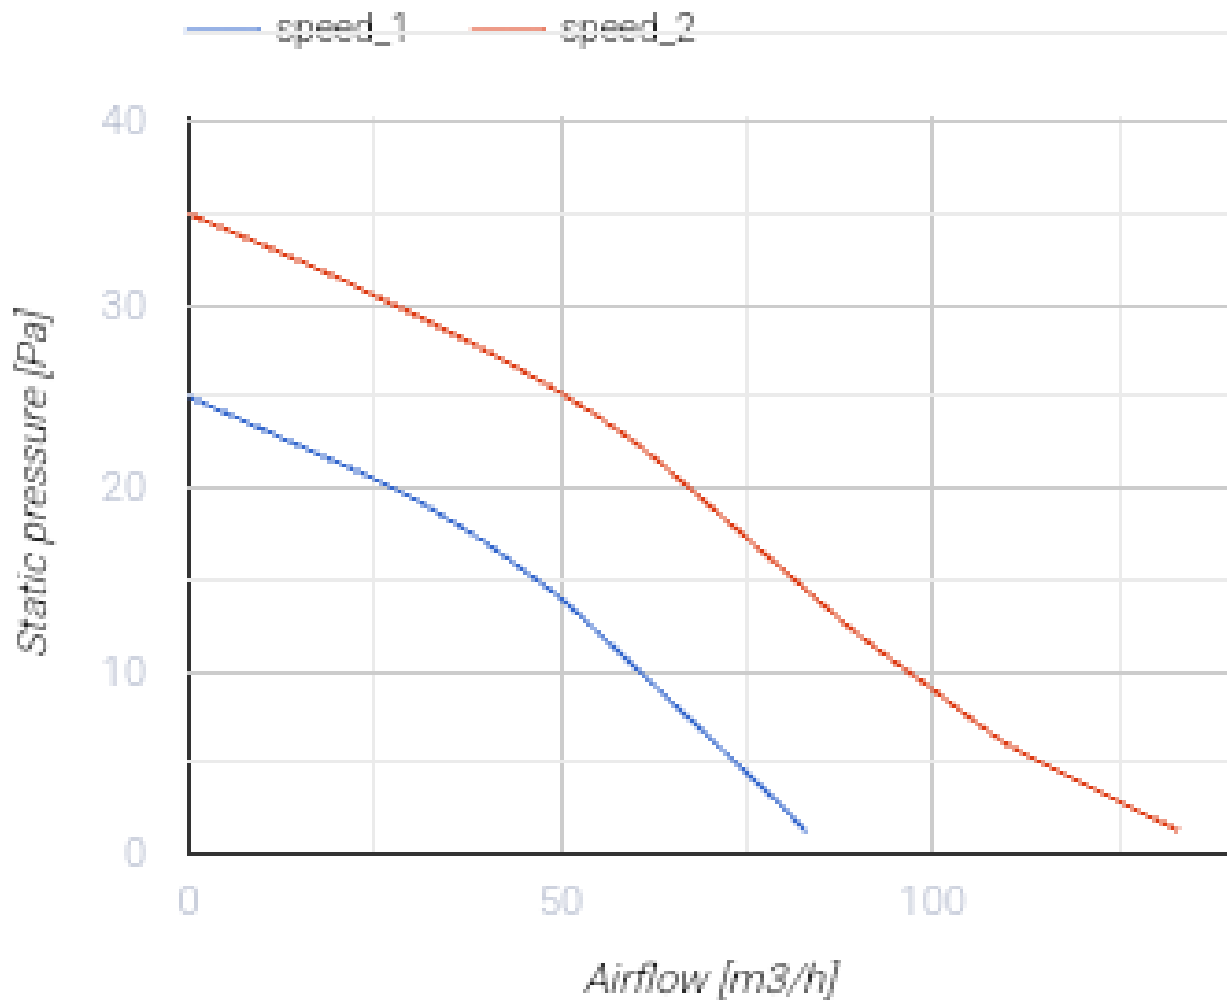

Abmessungen

| Ø D | B | H | L | L1 |
|---------|-----|-----|----|----|
| 100/125 | 152 | 206 | 57 | 29 |

