KAM 125 Eco




Radialer Kaminventilator für die Gestaltung eines Beheizungssystems im Haus. Eignet sich auch als eine Zusatzheizquelle

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 37
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl

	Maßeinheit	KAM 125 Eco
Phasen	-	1
Minimale Versorgungsspannung	V	230
Maximale Versorgungsspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	32
Stromaufnahme	A	0.14
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	350
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	37
Gewicht	kg	5.82
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	150
Schutzart	-	IPX2
Größe	mm	125

Abmessungen

ØD	B	H	H1	L	P
124	245	320	270	260	50

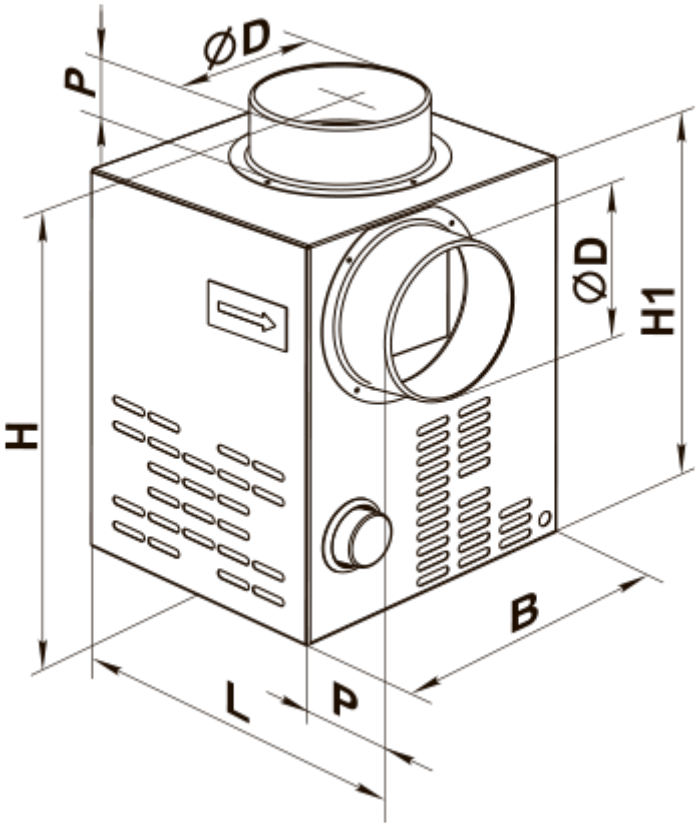

Zubehör

Thyristor-Drehzahlregler

Produktname	Foto	Beschreibung
RS-1-400		Drehzahlregler

Drehzahlregler

Produktname	Foto	Beschreibung

Trafo-Drehzahlregler

Produktname	Foto	Beschreibung
RSA5E-2-P		Dank der Drehzahlregelung kann nicht nur ein optimaler Lüftungsbetrieb für Wohlfühlklima in Räumlichkeiten mit variabler Personenzahl eingestellt, sondern auch der Stromverbrauch für Belüftungszwecke wesentlich reduziert werden
RSA5E-2-M		Dank der Drehzahlregelung kann nicht nur ein optimaler Lüftungsbetrieb für Wohlfühlklima in Räumlichkeiten mit variabler Personenzahl eingestellt, sondern auch der Stromverbrauch für Belüftungszwecke wesentlich reduziert werden
RSA5E-3-M		Dank der Drehzahlregelung kann nicht nur ein optimaler Lüftungsbetrieb für Wohlfühlklima in Räumlichkeiten mit variabler Personenzahl eingestellt, sondern auch der Stromverbrauch für Belüftungszwecke wesentlich reduziert werden

RSA5E-4-M		Dank der Drehzahlregelung kann nicht nur ein optimaler Lüftungsbetrieb für Wohlfühlklima in Räumlichkeiten mit variabler Personenzahl eingestellt, sondern auch der Stromverbrauch für Belüftungszwecke wesentlich reduziert werden
RSA5E-3,5-T		Drehzahlregelung von Einphasen-Ventilatoren durch eine stufenweise Drehzahlregelung der Elektromotoren
RSA5E-5,0-T		Drehzahlregelung von Einphasen-Ventilatoren durch eine stufenweise Drehzahlregelung der Elektromotoren

Sensoren

Produktname	Foto	Beschreibung
TH-1,5 N		Feuchtigkeits-/Licht-/Bewegungssensoren, Timer
T-1,5 N		Feuchtigkeits-/Licht-/Bewegungssensoren, Timer
TF-1,5 N		Feuchtigkeits-/Licht-/Bewegungssensoren, Timer
TP-1,5 N		Feuchtigkeits-/Licht-/Bewegungssensoren, Timer

Temperaturregler

Produktname	Foto	Beschreibung
RT-10		Temperaturregler

Temperaturregler

Produktname	Foto	Beschreibung
TS-1-90		Externer Temperaturregler

Verbindungs- und Montageelemente

Produktname	Foto	Beschreibung
C 125		Die Schnelltrennschelle sichert die schnelle und zuverlässige Befestigung von verschiedenen runden Lüftungsbestandteilen. C-Serie Schlauchschellen sind aus Edelstahlband hergestellt. C...Zn-Serie Schlauchschellen sind aus Band aus verzinktem Stahl hergestellt

CB 60-135		Die Schnelltrennschelle sichert die schnelle und zuverlässige Befestigung von verschiedenen runden Lüftungsbestandteilen. Schlauchschellen sind die Schnelltrennschellen aus Edelstahl mit einer ausschwenkbaren Schraube aus verzinktem Stahl