# KAM 150 Eco max (FFK)




Radialer Kaminventilator für die Gestaltung eines Beheizungssystems im Haus. Eignet sich auch als eine Zusatzheizquelle

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 45
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl

| | Maßeinheit | KAM 150 Eco max (FFK) |
|---|---|---|
| Phasen | - | 1 |
| Minimale Versorgungsspannung | V | 230 |
| Maximale Versorgungsspannung | V | 230 |
| Netzfrequenz | Hz | 50 |
| Nennleistung | W | 115 |
| Stromaufnahme | A | 0.51 |
| Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz | m³/h | 613 |
| Schalldruckpegel LpA bei 3 m | dB(A) | 45 |
| Gewicht | kg | 9.8 |
| Maximale Fördermitteltemperatur | °C | 150 |
| Schutzart | - | IPX2 |
| Größe | mm | 150 |

## Abmessungen

| ØD | B | H | H1 | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 285 | 510 | 460 | 300 | 50 |

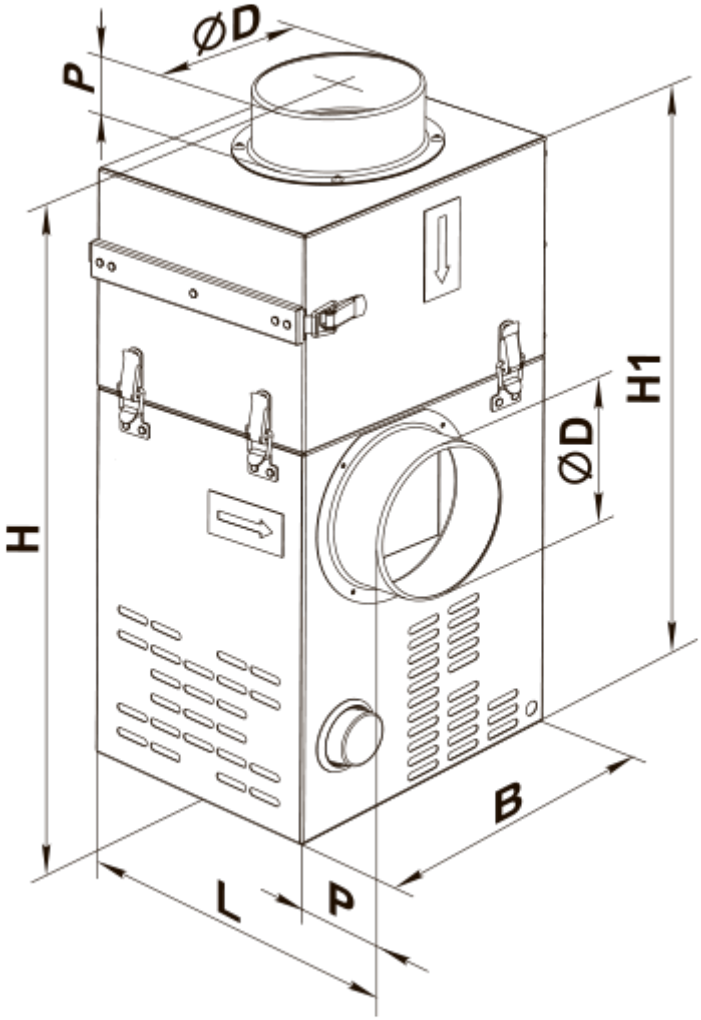


## Zubehör

### Thyristor-Drehzahlregler

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| RS-1-400 |  | Drehzahlregler |
| RS-3,0-T |  | Ein-/Ausschaltung und Drehzahlregelung von spannungsgesteuerten Ventilator-Einphasenmotoren in Lüftungssystemen |
| RS-5,0-T |  | Ein-/Ausschaltung und Drehzahlregelung von spannungsgesteuerten Ventilator-Einphasenmotoren in Lüftungssystemen |
| RS-3,0-TA |  | Eingesetzt wird in den Belüftungssystemen zur Ein-/Ausschaltung und Drehzahlregelung von spannungsgesteuerten Ventilator-Einphasenmotoren |
| RS-5,0-TA |  | Eingesetzt wird in den Belüftungssystemen zur Ein-/Ausschaltung und Drehzahlregelung von spannungsgesteuerten Ventilator-Einphasenmotoren |

## Drehzahlregler

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| RS-1,5-PS |  | Ein-/Ausschaltung und Drehzahlregelung von spannungsgesteuerten Ventilator-Einphasenmotoren in Lüftungssystemen |
| RS-2,5-PS |  | Ein-/Ausschaltung und Drehzahlregelung von spannungsgesteuerten Ventilator-Einphasenmotoren in Lüftungssystemen |
| RS-4,0-PS |  | Ein-/Ausschaltung und Drehzahlregelung von spannungsgesteuerten Ventilator-Einphasenmotoren in Lüftungssystemen |

## Trafo-Drehzahlregler

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| RSA5E-2-P |  | Dank der Drehzahlregelung kann nicht nur ein optimaler Lüftungsbetrieb für Wohlfühlklima in Räumlichkeiten mit variabler Personenzahl eingestellt, sondern auch der Stromverbrauch für Belüftungszwecke wesentlich reduziert werden |
| RSA5E-2-M |  | Dank der Drehzahlregelung kann nicht nur ein optimaler Lüftungsbetrieb für Wohlfühlklima in Räumlichkeiten mit variabler Personenzahl eingestellt, sondern auch der Stromverbrauch für Belüftungszwecke wesentlich reduziert werden |
| RSA5E-3-M |  | Dank der Drehzahlregelung kann nicht nur ein optimaler Lüftungsbetrieb für Wohlfühlklima in Räumlichkeiten mit variabler Personenzahl eingestellt, sondern auch der Stromverbrauch für Belüftungszwecke wesentlich reduziert werden |
| RSA5E-4-M |  | Dank der Drehzahlregelung kann nicht nur ein optimaler Lüftungsbetrieb für Wohlfühlklima in Räumlichkeiten mit variabler Personenzahl eingestellt, sondern auch der Stromverbrauch für Belüftungszwecke wesentlich reduziert werden |
| RSA5E-3,5-T |  | Drehzahlregelung von Einphasen-Ventilatoren durch eine stufenweise Drehzahlregelung der Elektromotoren |
| RSA5E-5,0-T |  | Drehzahlregelung von Einphasen-Ventilatoren durch eine stufenweise Drehzahlregelung der Elektromotoren |

## Sensoren

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| TH-1,5 N |  | Feuchtigkeits-/Licht-/Bewegungssensoren, Timer |
| T-1,5 N |  | Feuchtigkeits-/Licht-/Bewegungssensoren, Timer |
| TF-1,5 N |  | Feuchtigkeits-/Licht-/Bewegungssensoren, Timer |

| | | |
|---|---|---|
| TP-1,5 N |  | Feuchtigkeits-/Licht-/Bewegungssensoren, Timer |

### Temperaturregler

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| RT-10 |  | Temperaturregler |

### Temperaturregler

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| TS-1-90 |  | Externer Temperaturregler |

### Verbindungs- und Montageelemente

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| C 150 |  | Die Schnelltrennschelle sichert die schnelle und zuverlässige Befestigung von verschiedenen runden Lüftungsbestandteilen. C-Serie Schlauchschellen sind aus Edelstahlband hergestellt. C…Zn-Serie Schlauchschellen sind aus Band aus verzinktem Stahl hergestellt |
| CB 60-165 |  | Die Schnelltrennschelle sichert die schnelle und zuverlässige Befestigung von verschiedenen runden Lüftungsbestandteilen. Schlauchschellen sind die Schnelltrennschellen aus Edelstahl mit einer ausschwenkbaren Schraube aus verzinktem Stahl |