


KSB 100 EC



Radiale Rohrventilatoren in Schalldämmgehäuse

- Max. Förderleistung: 278
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 32
- Schalldämmung
- Motortyp: EC
- Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades
- Gehäusematerial: Galvanized steel
- In jeder Position

	Maßeinheit	KSB 100 EC
Luftkanalgröße	mm	100
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	230
Versorgungsspannung max	V	230
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	92.7
Stromaufnahme	A	0.75
Max. Förderleistung	m ³ /h	278
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	32
Fördermitteltemperatur max	°C	60
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP55

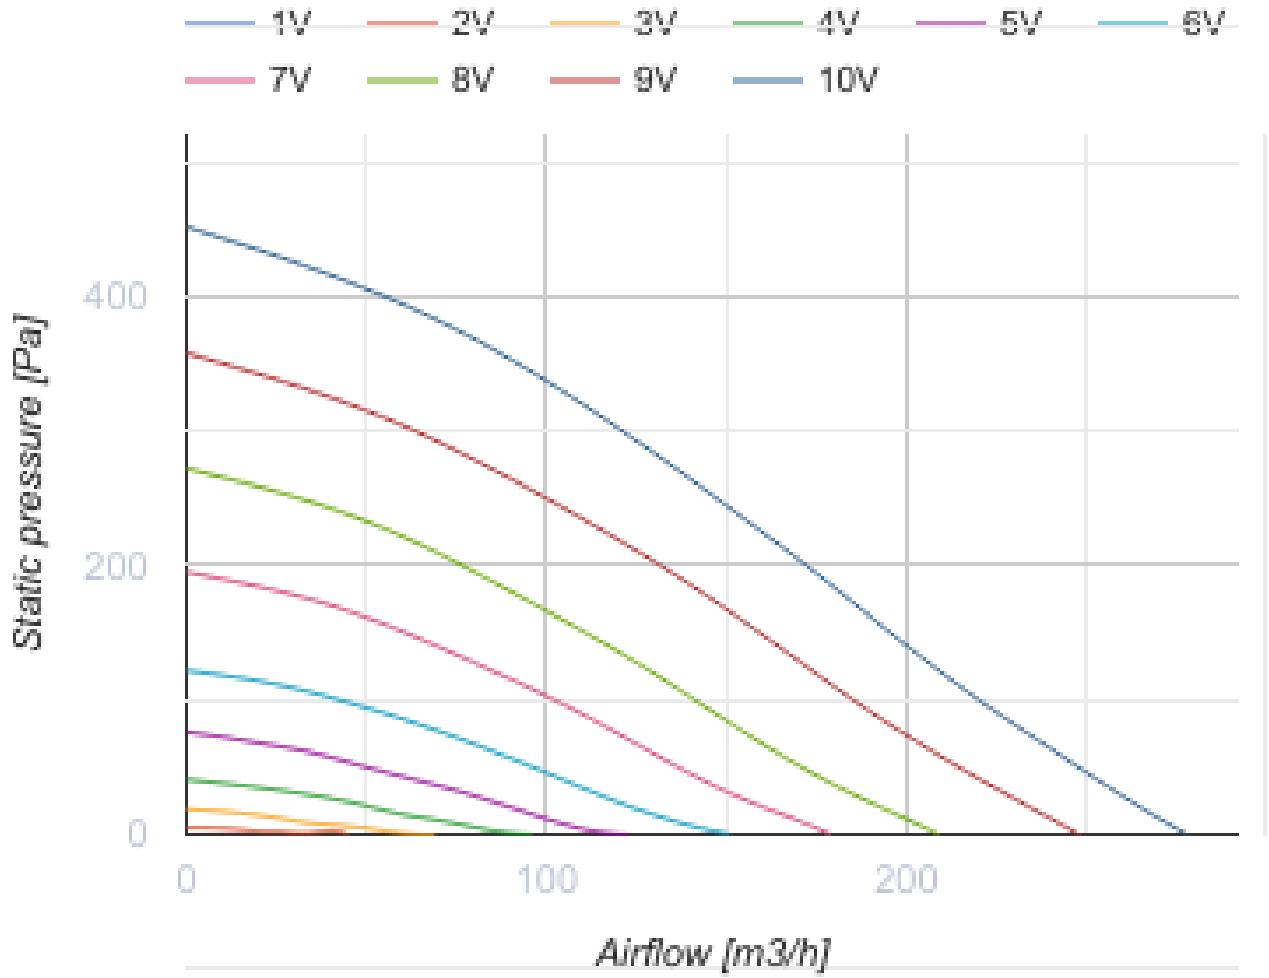

Abmessungen

$\varnothing D$	L	B	H	L1	B1	L2	B2
99	325	355	200	375	447	280	380

