



# KSB 125



Radiale Rohrventilatoren mit wärmeund schallisoliertem Gehäuse


- Max. Förderleistung: 330
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 35
- Schalldämmung
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades
- Gehäusematerial: Galvanized steel
- In jeder Position

	Maßeinheit	KSB 125
Luftkanalgröße	mm	125
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	220
Versorgungsspannung max	V	240
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	73
Stromaufnahme	A	0.32
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	330
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	35
Gewicht	kg	5.4
Fördermitteltemperatur max	°C	55
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Schutzart	-	IPX4

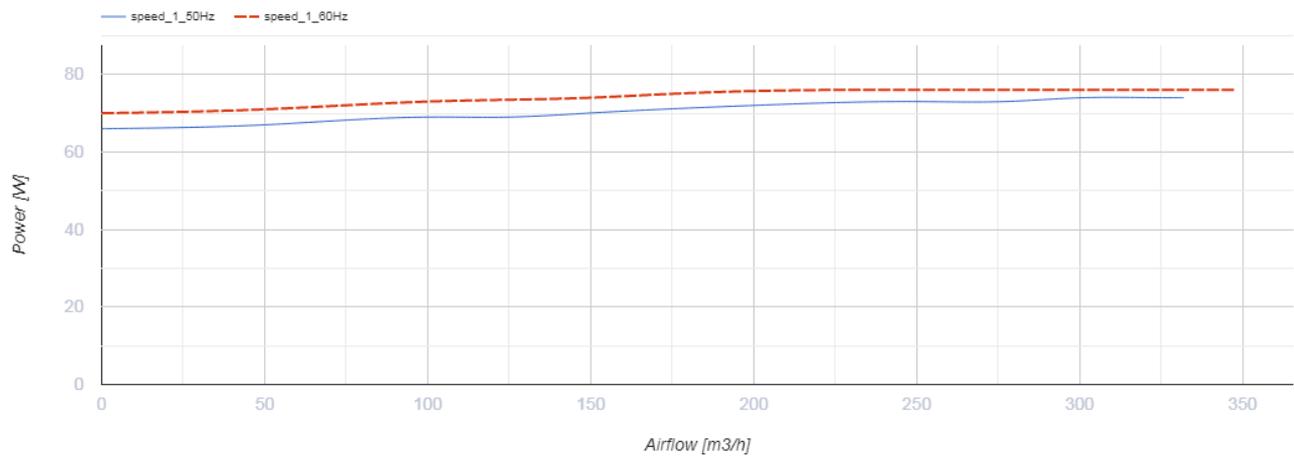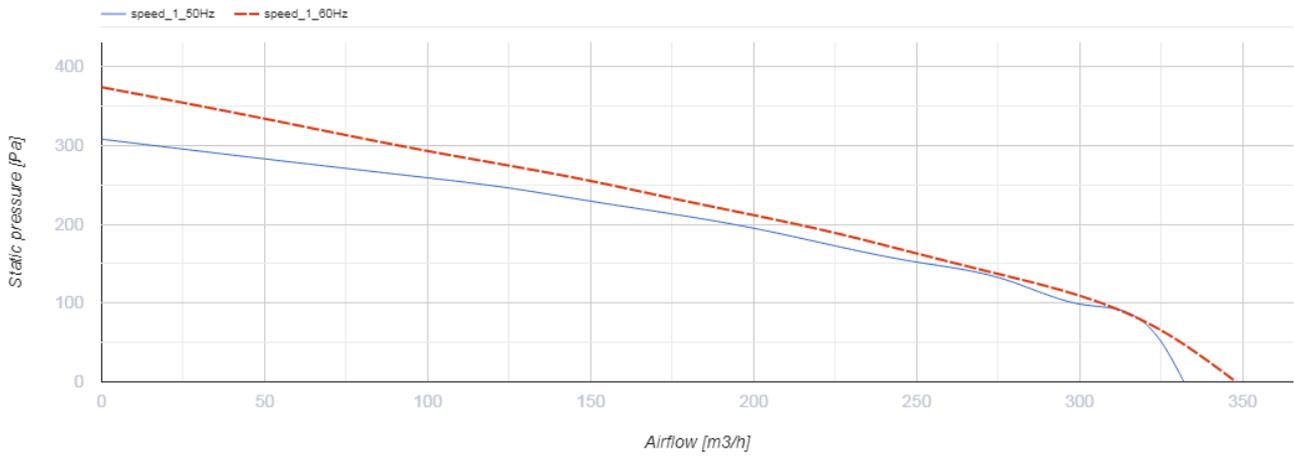


## Abmessungen

∅D	B	B1	H	L	L1	L2
124	322	280	192	447	380	350

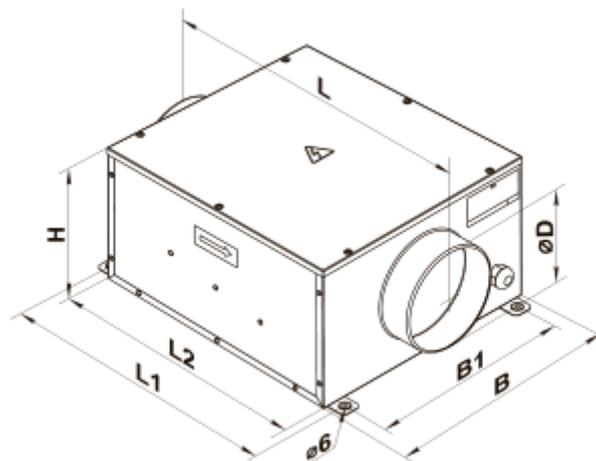

## Ecodesign

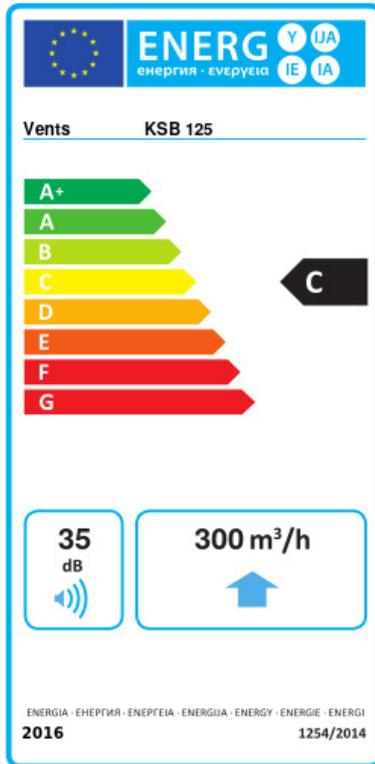

Warenzeichen	Vents					
Modell	KSB 125					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m <sup>2</sup> /a))	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	-51.8	A+	-24.7	C	-9.2	F
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirectional					
Antriebsart	Multi-speed					
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Keines					
Max. Luftvolumenstrom (m <sup>3</sup> /h)	300					
Elektrische Eingangsleistung (W)	73					
Bezugs-Luftvolumenstrom (m <sup>3</sup> /s)	0.058					
Reference pressure difference (Pa)	50					
Specific power input (SPI) (W/(m <sup>3</sup> /h))	0.191					
Control typology	Local demand control					
Maximum external leakage rates (%)	2.7					
Angabe des Typs	RVU UVU					
Sound power level (dB(A))	35					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	143		143		143	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	5536		2830		1280	