


KSB 355 K2 EC



Radial-Rohrventilatoren mit rückwärts gekrümmten Schaufeln in Gehäusen mit verbesserter Schalldämmung mit EC-Motoren

- Max. Förderleistung: 3417
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 50
- Schalldämmung
- Motortyp: EC
- Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades
- In jeder Position

	Maßeinheit	KSB 355 K2 EC
Luftkanalgröße	mm	355
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	200
Versorgungsspannung max	V	277
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	527
Stromaufnahme	A	2.31
Max. Förderleistung	m ³ /h	3417
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	50
Gewicht	kg	47
Fördermitteltemperatur max	°C	55
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP54

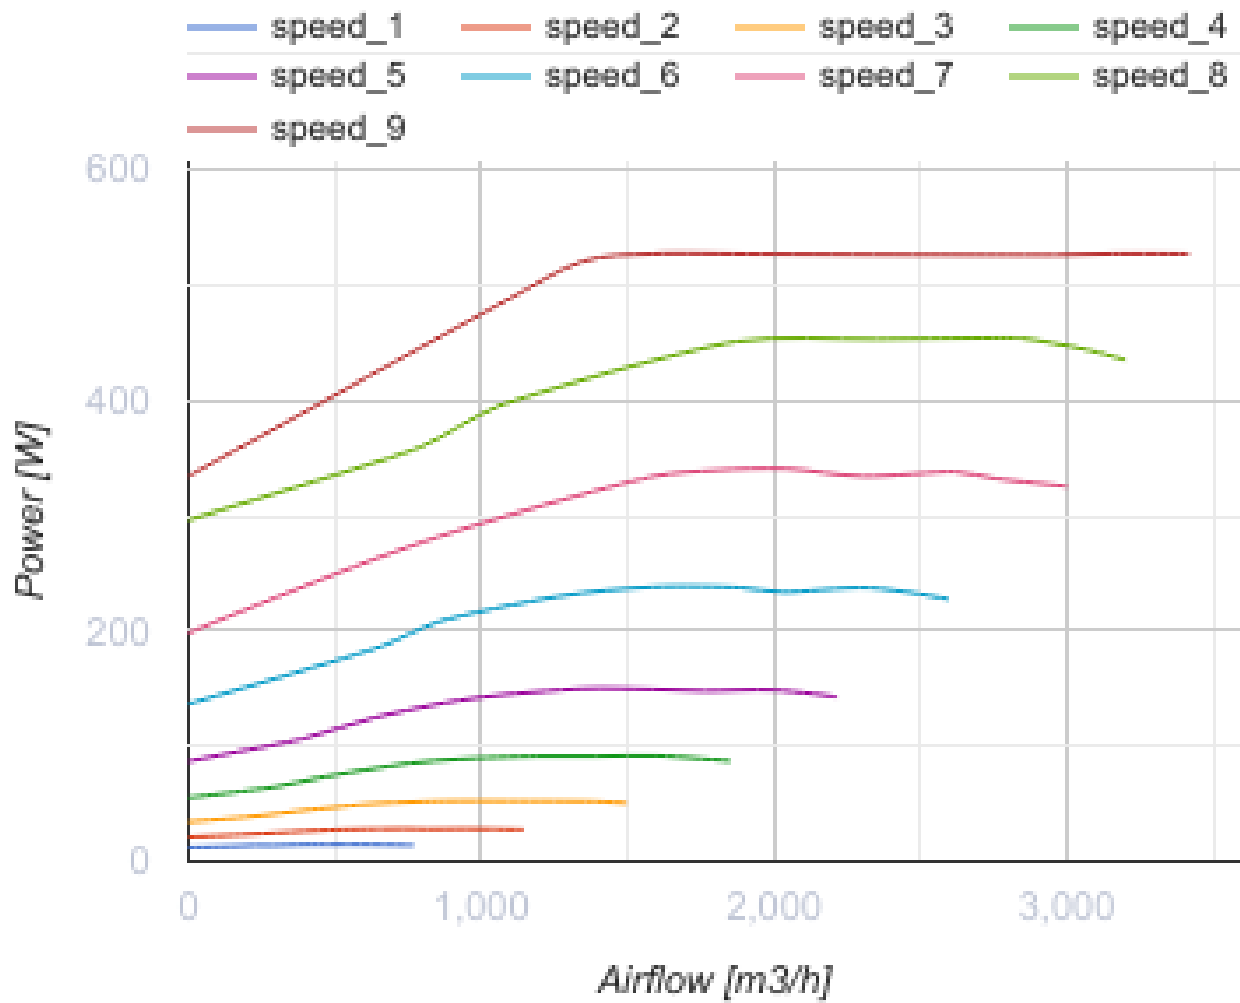

Abmessungen

ØD	B	B1	B2	H	L1	L2
354	807	600	904	505	818	737

