

KSB 355 K2

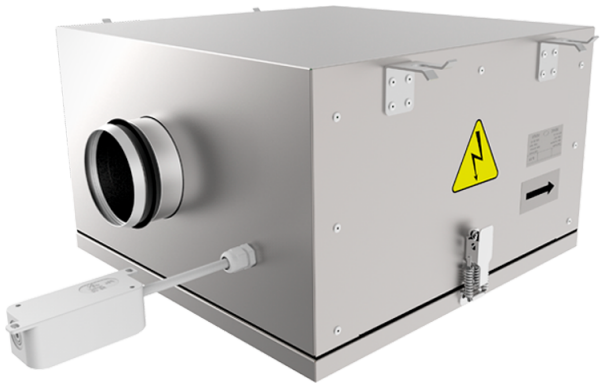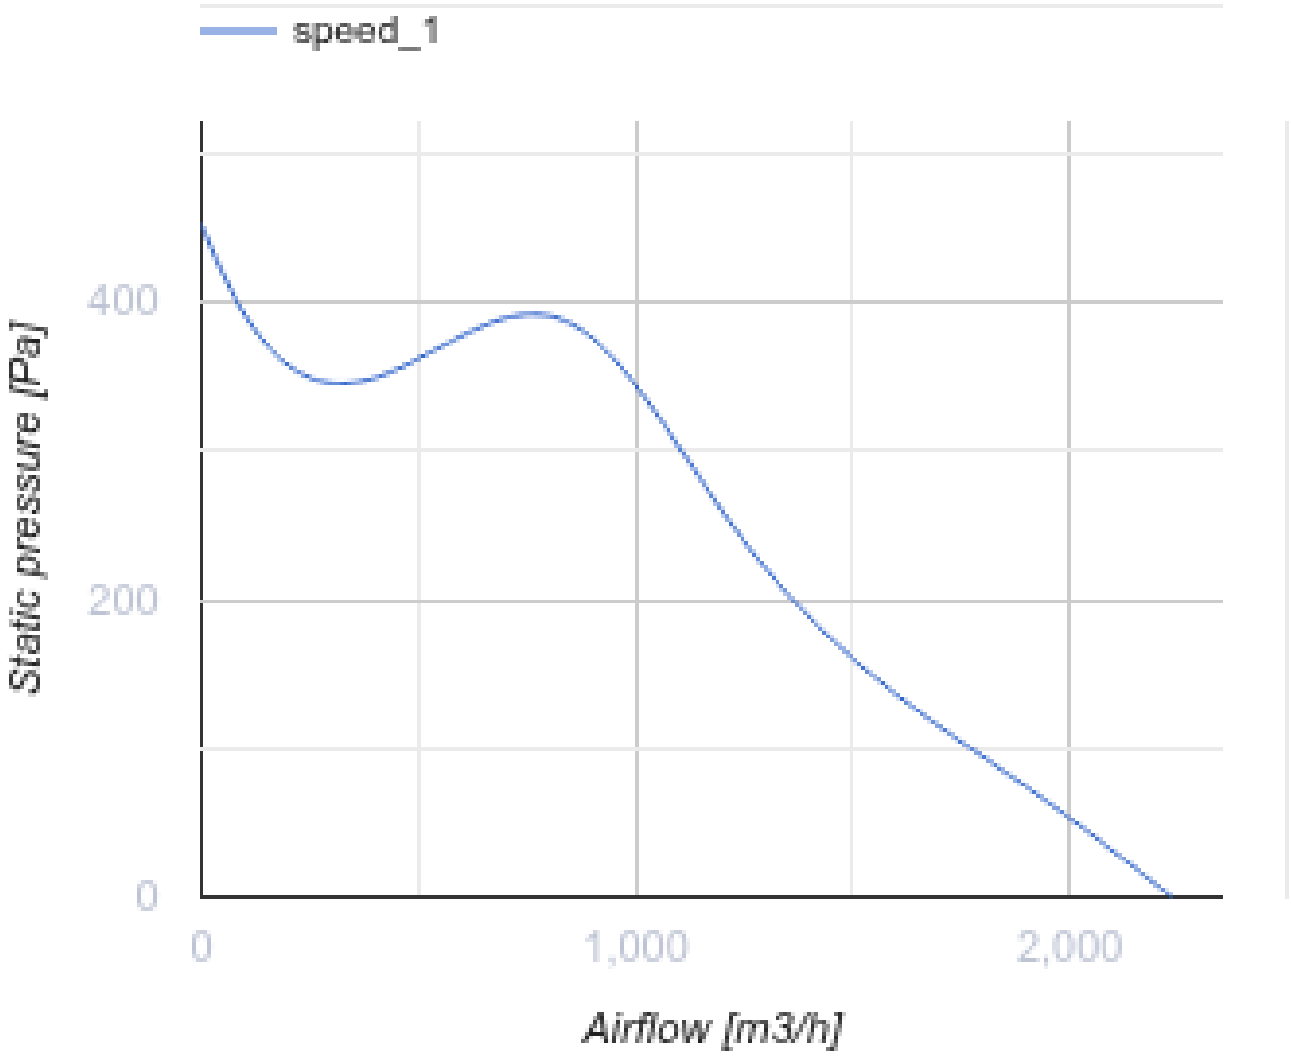


Radial-Rohrventilatoren mit rückwärts gekrümmten Schaufeln in einem Gehäuse mit verbesserter Schalldämmung

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 48
- Schallgedämmtes Gehäuse
- Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl
- In beliebiger Position

	Maßeinheit	KSB 355 K2
Stutzengröße	mm	355
Phasen	-	1
Minimale Versorgungsspannung	V	230
Maximale Versorgungsspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	202
Stromaufnahme	A	0.89
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	2235
Drehzahl bei 50 Hz	-	1330
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	48
Gewicht	kg	58
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	55
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP44
Material des Laufrads	-	Aluminium


speed_1
Static pressure [Pa]
400
200
0
0
1,000
2,000
Airflow [m3/h]

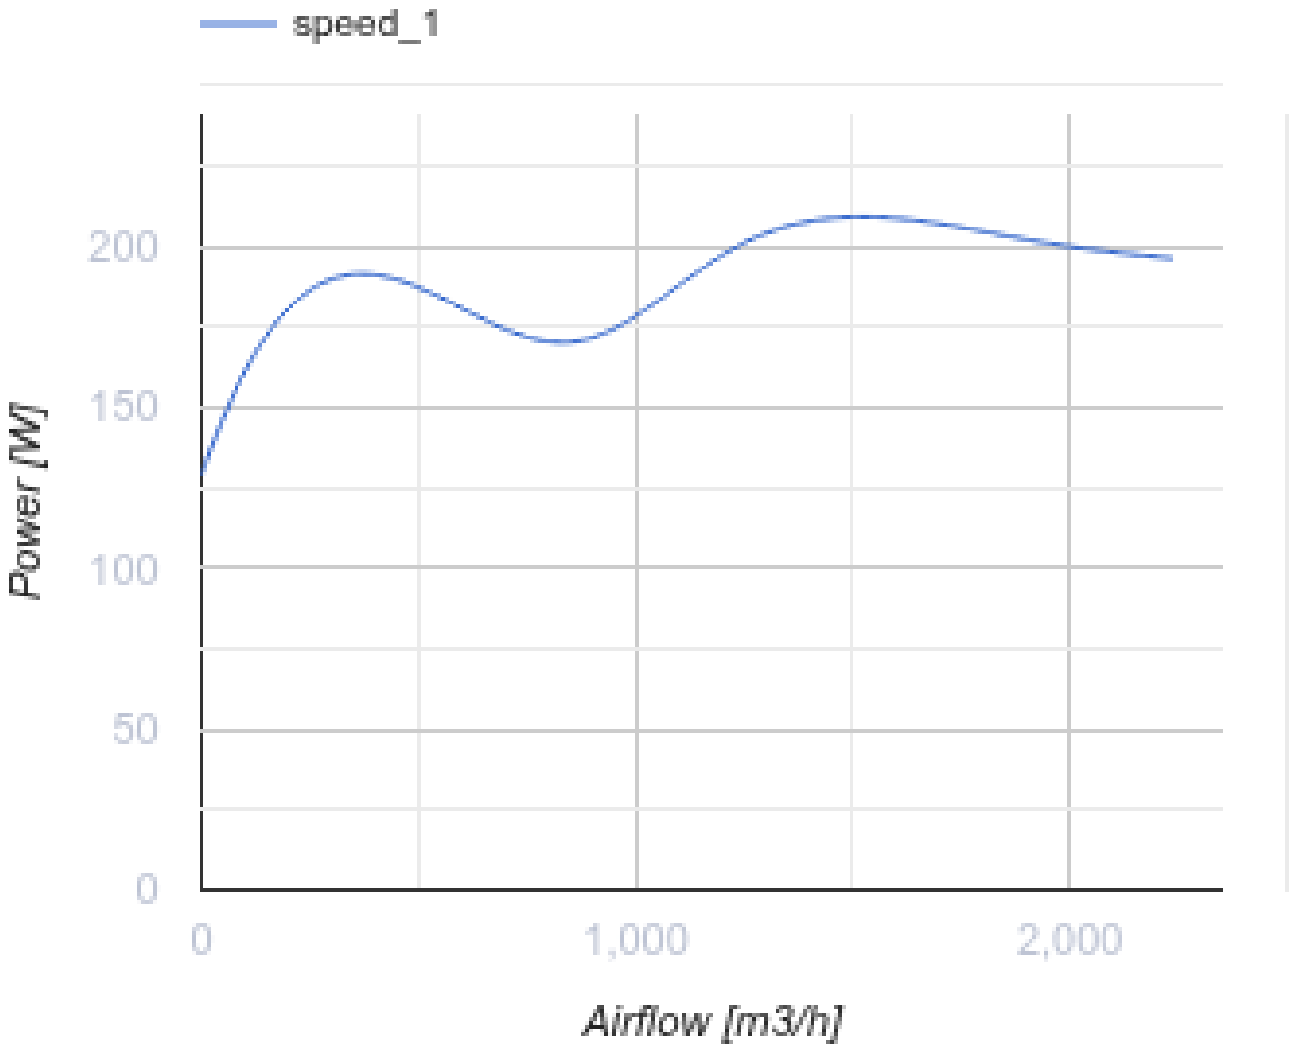

Abmessungen

ØD	B	B1	H	L	L1	L2
354	830	641	500	927	885	804

Zubehör

Für runde Kanäle

Produktname	Foto	Beschreibung
SR 355/600		Schalldämpfer aus verzinktem Stahl, gefüllt mit nicht brennbarem schallabsorbierendem Material

SR 355/900		Schalldämpfer aus verzinktem Stahl, gefüllt mit nicht brennbarem schallabsorbierendem Material
SR 355/1200		Schalldämpfer aus verzinktem Stahl, gefüllt mit nicht brennbarem schallabsorbierendem Material

Für runde Kanäle

Produktname	Foto	Beschreibung
KR 355		Luftklappen zur Regelung des Luftstroms in runden Lüftungsrohren

Trafo-Drehzahlregler

Produktname	Foto	Beschreibung
RSA5E-3,5-T		Drehzahlregelung von Einphasen-Ventilatoren durch eine stufenweise Drehzahlregelung der Elektromotoren
RSA5E-5,0-T		Drehzahlregelung von Einphasen-Ventilatoren durch eine stufenweise Drehzahlregelung der Elektromotoren
RSA5E-7,5-T		Drehzahlregelung von Einphasen-Ventilatoren durch eine stufenweise Drehzahlregelung der Elektromotoren

Ecodesign

Warenzeichen	Vents
Modell	KSB 355 K2
Antriebsart	Externer MSD oder VSD
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden
Statischer Druck bei Nennvolumenstrom (Pa)	384
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7
Statische Effizienz (%)	54.9
Anlagentyp	NRVU UVU
Effektive Eingangsleistung (kW)	0.171
Schallleistungspegel (dB(A))	68