KSD 315/250x2 S-6E

Radial-Rohrventilatoren mit vorwärts gekrümmten Schaufeln im Schallschutzgehäuse

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 43
- Schallgedämmtes Gehäuse
- Laufradtyp: Radiallaufrad mit vorwärts gekrümmten Schaufeln
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl
- In beliebiger Position

	Maßeinheit	KSD 315/250x2 S-6E
Stutzengröße	mm	250/315
Phasen	-	1
Minimale Versorgungsspannung	V	230
Maximale Versorgungsspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	953
Stromaufnahme	A	5.06
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	3850
Drehzahl bei 50 Hz	-	970
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	43
Gewicht	kg	45
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	50
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-20
Schutzart	-	IPX4
Material des Laufrads	-	Verzinkter Stahl

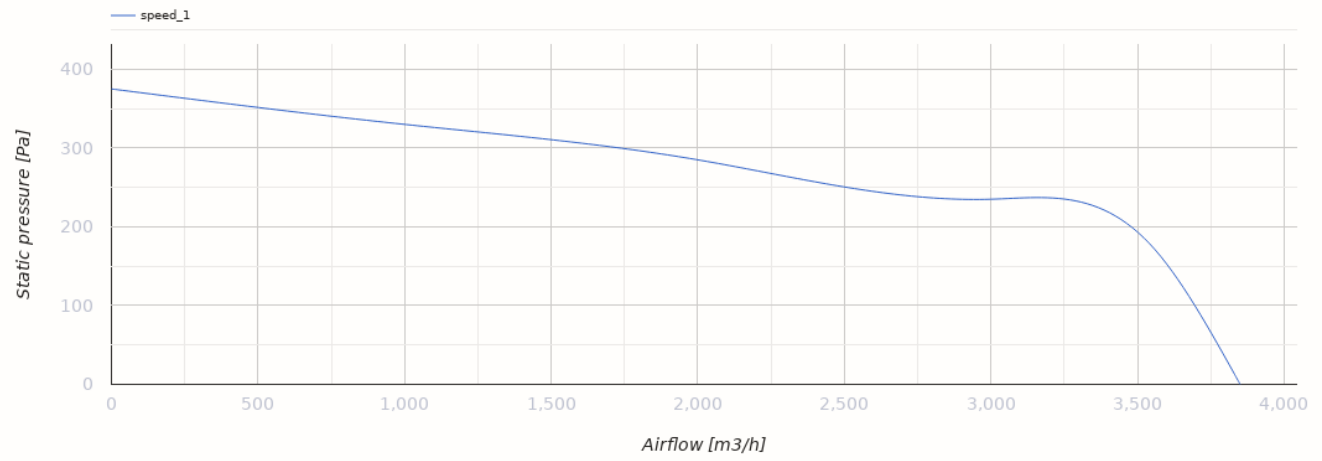

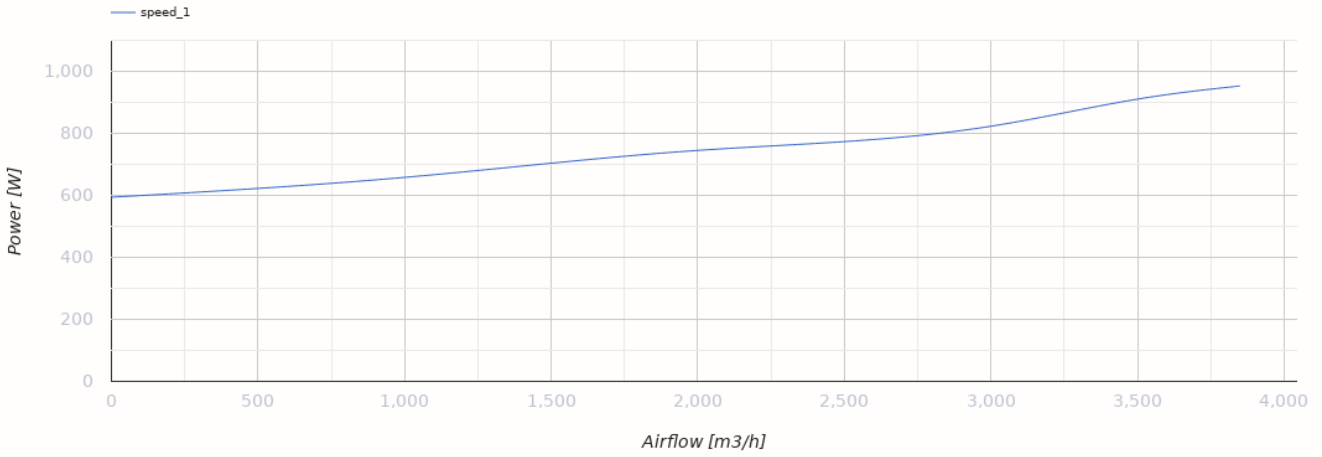

Abmessungen

ØD	ØD1	Ød	B	B1	B2	B3	H	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2
313	248	25	670	620	216	457	610	450	186	427	658	825	725	660

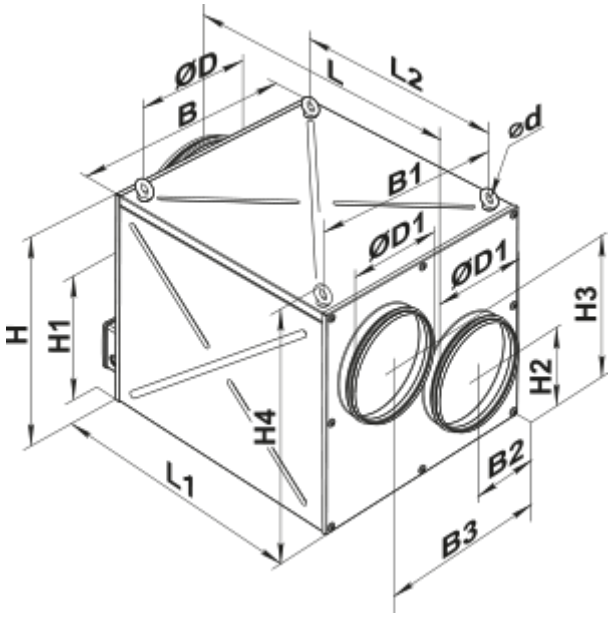

Ecodesign

Warenzeichen	Vents
Modell	KSD 315/250x2 S-6E
Antriebsart	Externer MSD oder VSD
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden
Statischer Druck bei Nennvolumenstrom (Pa)	304
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7
Statische Effizienz (%)	26.6
Anlagentyp	NRVU UVU
Effektive Eingangsleistung (kW)	0.544
Schallleistungspegel (dB(A))	63