


# KSF 200 K2 EC




Radial-Rohrventilatoren mit vorwärts gekrümmten Schaufeln in Gehäusen mit verbesserter Schalldämmung mit EC-Motoren

- Max. Förderleistung: 1264
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 40
- Schalldämmung
- Motortyp: EC
- Laufradtyp: Centrifugal forward curved blades
- In jeder Position

	Maßeinheit	KSF 200 K2 EC
Luftkanalgröße	mm	200
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	230
Versorgungsspannung max	V	230
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	259
Stromaufnahme	A	1.45
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	1264
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	40
Gewicht	kg	26
Fördermitteltemperatur max	°C	50
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Schutzart	-	IP44
Motorschutzart	-	IP54

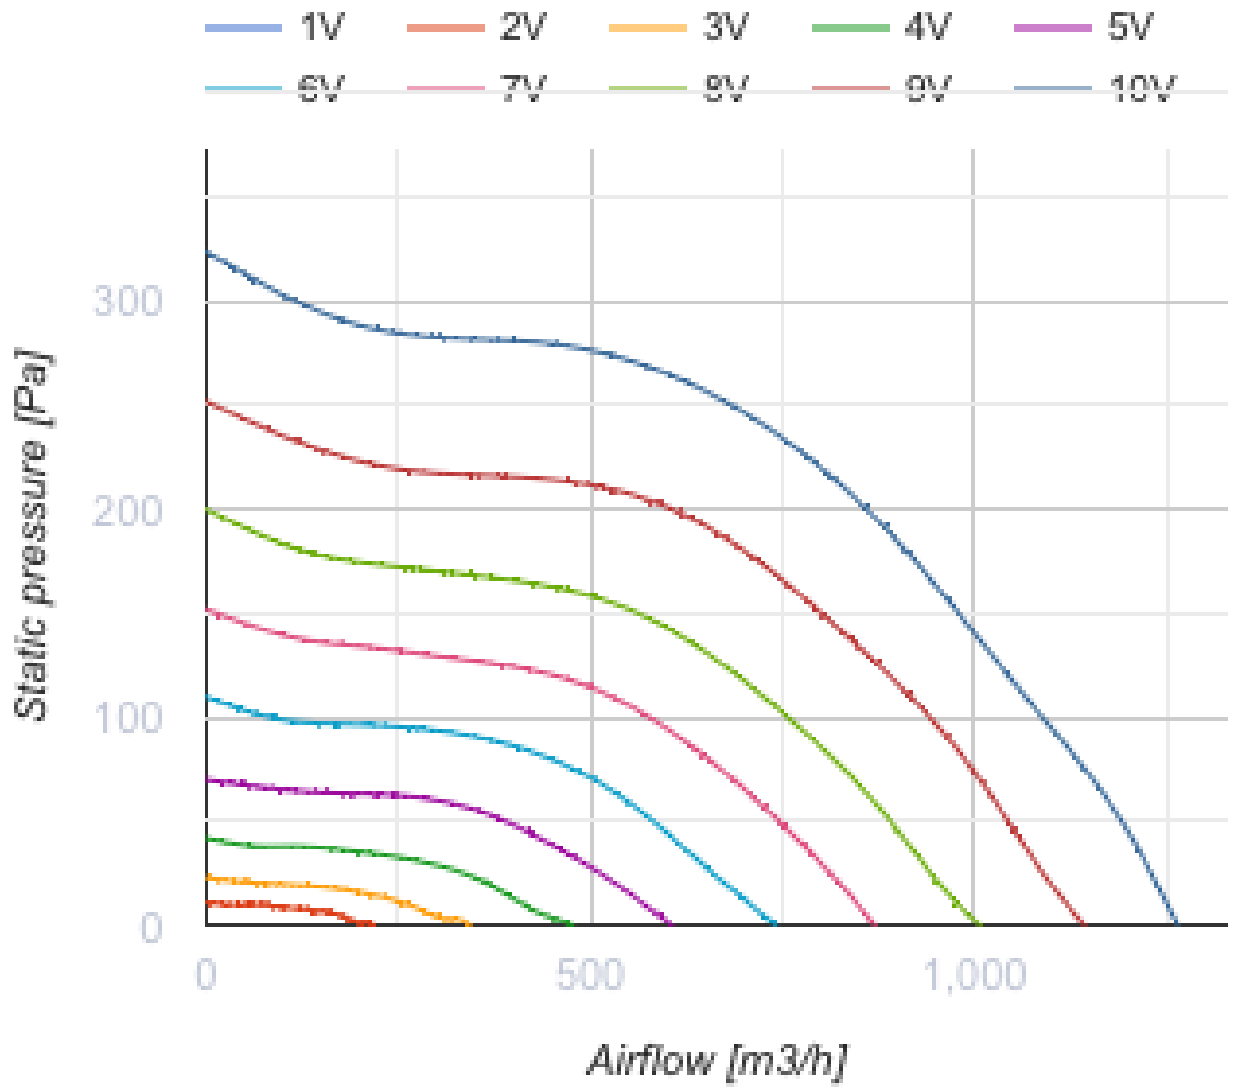

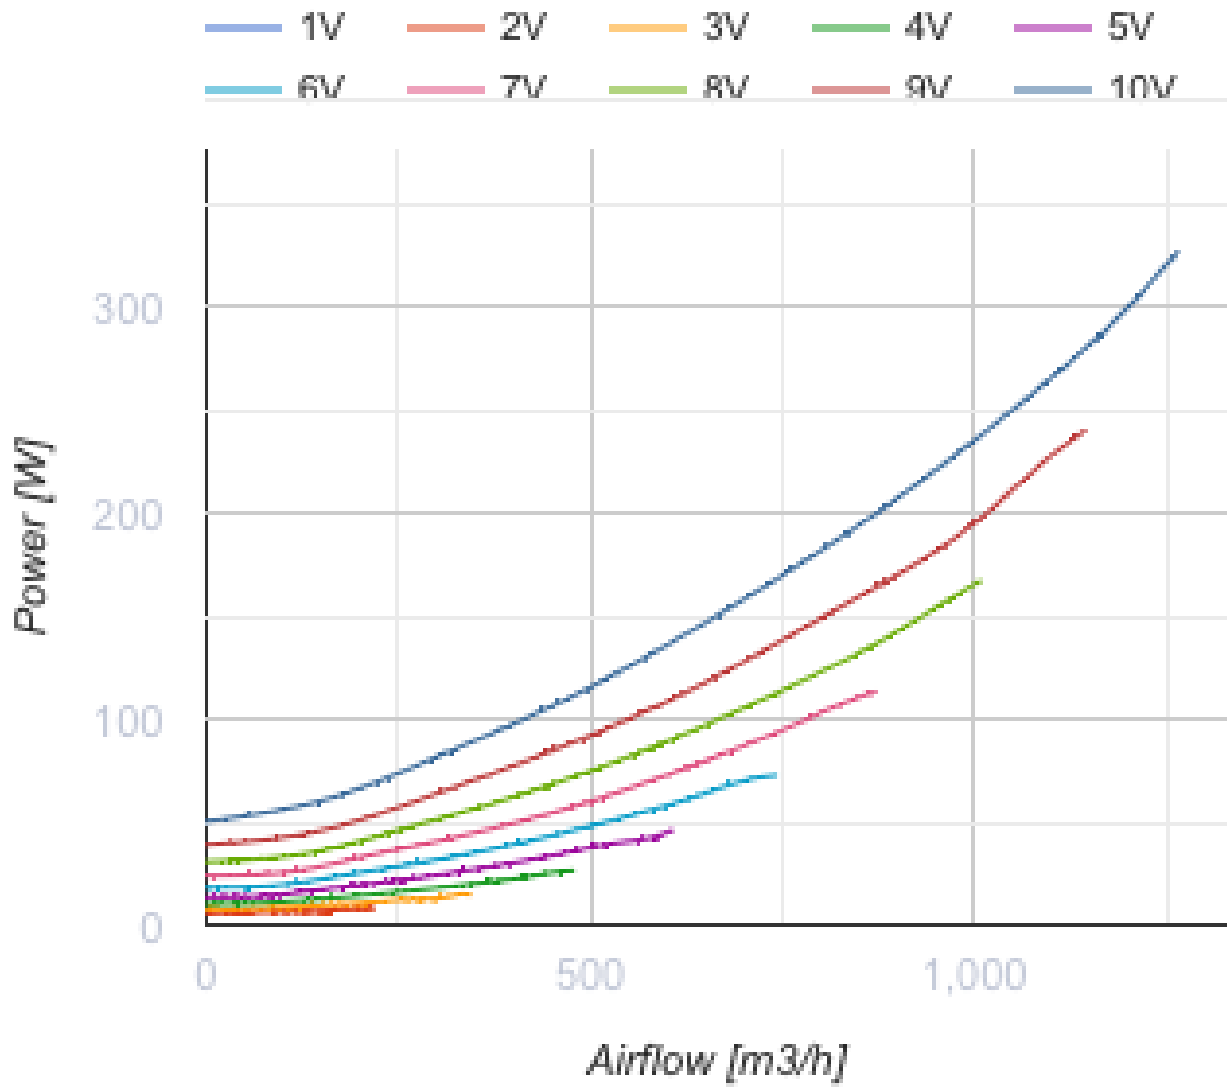

### Abmessungen

ØD	B	B1	B2	H	L1	L2
197	552	374	629	380	646	553



## Ecodesign

Warenzeichen	Vents
Modell	KSF 200 K2 EC
Antriebsart	Integrated VSD
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Keines
Nennluftvolumenstrom (m <sup>3</sup> /s)	0.123
Nominal external pressure (Pa)	280
Maximum external leakage rates (%)	2.7
Ventilatoreffizienz (%)	38.6
Angabe des Typs	NRVU UVU
Elektrische Nenneingangsleistung (kW)	0.105
Sound power level (dB(A))	60