
KSK 200 4E




Küchenkanalventilatoren im Schallschutzgehäuse mit einer Betriebstemperatur von 120 °C

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 45
- Schallgedämmtes Gehäuse
- Laufradtyp: Radiallaufrad mit vorwärts gekrümmten Schaufeln
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl


	Maßeinheit	KSK 200 4E
Stutzengröße	mm	200
Phasen	-	1
Minimale Versorgungsspannung	V	230
Maximale Versorgungsspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	550
Stromaufnahme	A	3
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m^3/h	1600
Drehzahl bei 50 Hz	-	1475
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	45
Gewicht	kg	25
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	120
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-20
Max. Fördermitteltemperatur	-	120 °C STÄNDIG
Schutzart	-	IP54
Material des Laufrads	-	Verzinkter Stahl
Größe	mm	200

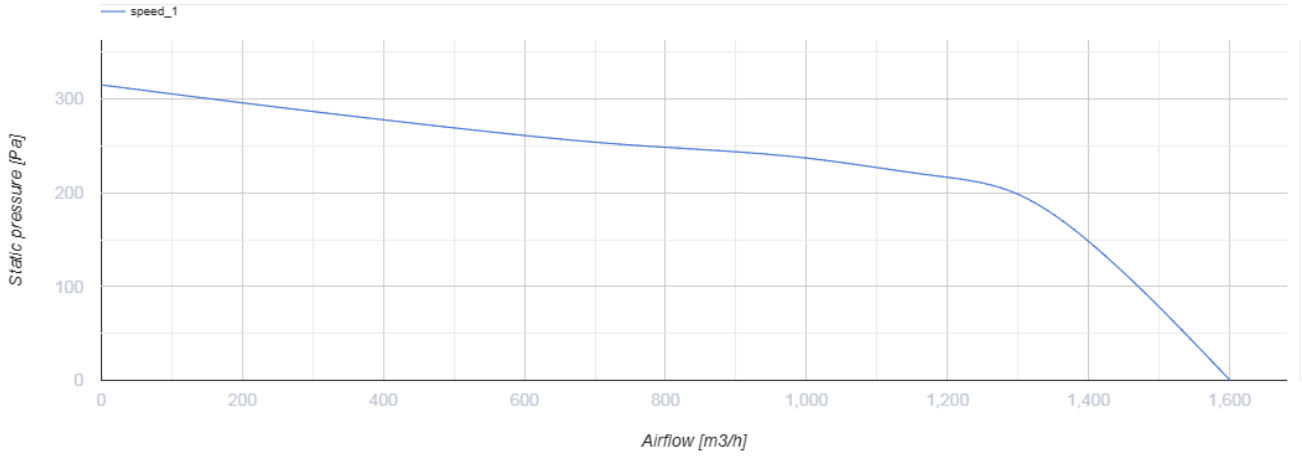


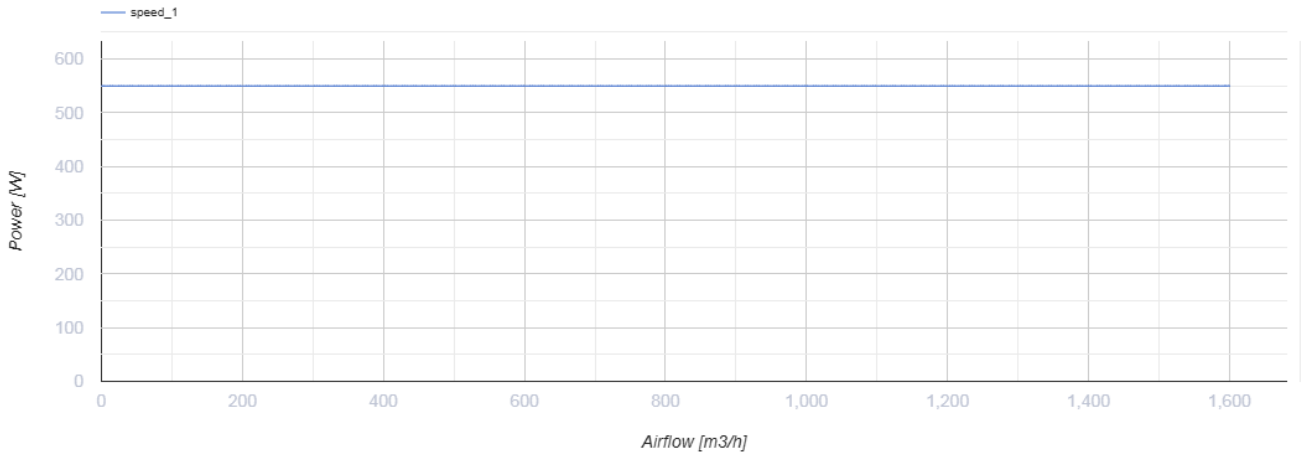

Abmessungen

ØD	B	B1	H	H1	L	L1	L2	L3	L4
200	485	365	600	425	625	600	570	515	235

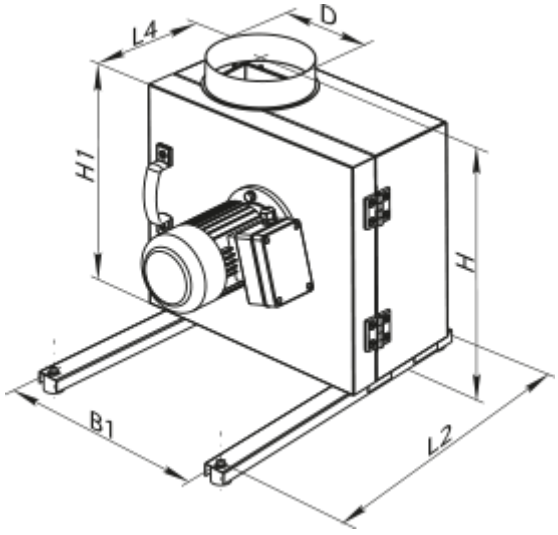

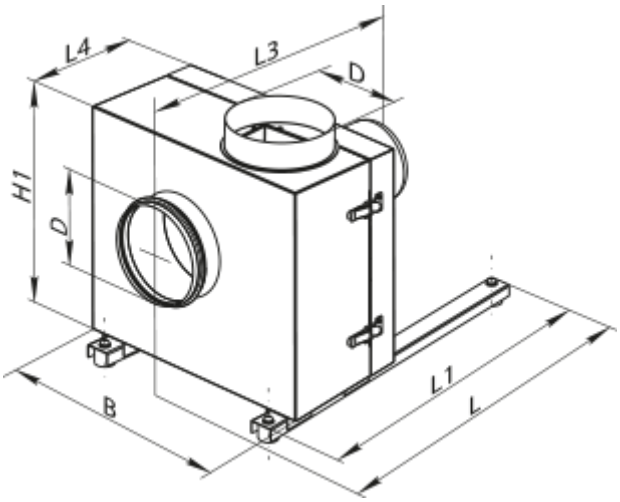


Zubehör

Für runde Kanäle

Produktname	Foto	Beschreibung
KOM 200		Rückschlagklappe mit federbelasteten Platten zur Absperrung des Luftstroms in runden Lüftungsrohren

Für runde Kanäle

Produktname	Foto	Beschreibung
VVG 200		Flexible Anti-Vibrations-Verbinder für Rundrohre