

# KSK 200 4E




Radiale Küchenventilatoren mit schallisoliertem Gehäuse

- Max. Förderleistung: 1600
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 45
- Schalldämmung
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal forward curved blades
- Gehäusematerial: Galvanized steel

	Maßeinheit	KSK 200 4E
Luftkanalgröße	mm	200
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	230
Versorgungsspannung max	V	230
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	550
Stromaufnahme	A	3
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	1600
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	45
Gewicht	kg	25
Fördermitteltemperatur max	°C	120
Fördermitteltemperatur min	°C	-20
Schutzart	-	IP54

## Abmessungen

ØD	B	B1	H	H1	L	L1	L2	L3	L4
200	485	365	600	425	625	600	570	515	235

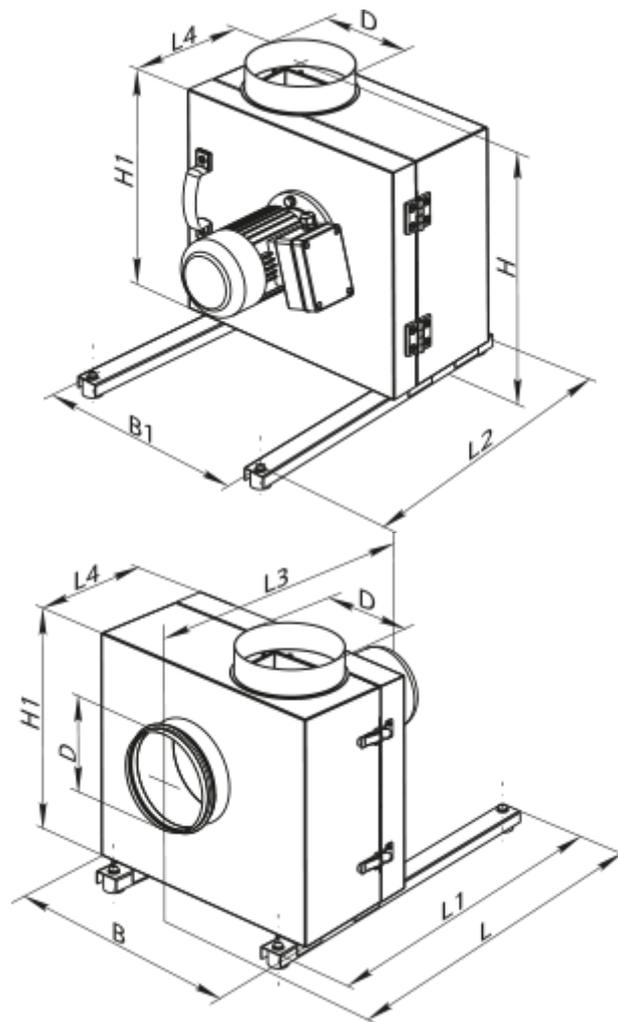

## Zubehör

### Für runde Kanäle

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">KOM 200</a>		Die Rückschlagklappe mit federbelasteten Platten ist zur Absperrung des Lüftungsrohres und zur Verhinderung von Luftrückstrom bei abgeschaltetem Lüftungssystem bestimmt

### Sonstiges Zubehör

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">VVG 200</a>		Elastische Vibrationsdämpfende Manschetten