

KSK 250 4E




Radiale Küchenventilatoren mit schallisoliertem Gehäuse

- Max. Förderleistung: 3400
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 51
- Schalldämmung
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal forward curved blades
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl

	Maßeinheit	KSK 250 4E
Luftkanalgröße	mm	250
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	230
Versorgungsspannung max	V	230
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	1500
Stromaufnahme	A	11
Max. Förderleistung	m ³ /h	3400
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	51
Gewicht	kg	40
Fördermitteltemperatur max	°C	120
Fördermitteltemperatur min	°C	-20
Schutzart	-	IP54


Abmessungen

ØD	B	B1	H	H1	L	L1	L2	L3	L4
250	575	435	665	505	700	675	645	620	285

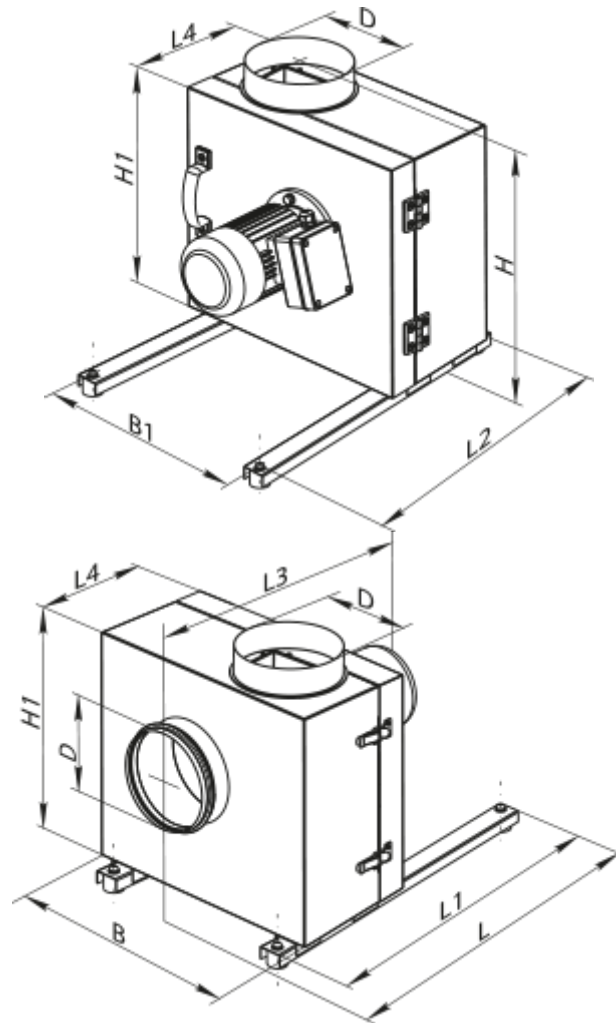


Zubehör

Für runde Kanäle

Produktname	Foto	Beschreibung
KOM 250		Die Rückschlagklappe mit federbelasteten Platten ist zur Absperrung des Lüftungsrohres und zur Verhinderung von Luftrückstrom bei abgeschaltetem Lüftungssystem bestimmt

Sonstiges Zubehör

Produktname	Foto	Beschreibung
VVG 250		Elastische Vibrationsdämpfende Manschetten