



KSK 400 4E



Küchen-Rohrventilatoren in schalldämmten Gehäusen mit einer Betriebstemperatur von 120 °C

- Max. Förderleistung: 5392
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 54
- Feuerwiderstandsklasse: 120°C within 60 min
- Schalldämmung
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl

	Maßeinheit	KSK 400 4E
Luftkanalgröße	mm	400
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	230
Versorgungsspannung max	V	230
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	1048
Stromaufnahme	A	5
Max. Förderleistung	m ³ /h	5392
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	54
Gewicht	kg	92
Fördermitteltemperatur max	°C	110
Fördermitteltemperatur min	°C	-20
Schutzart	-	IP54

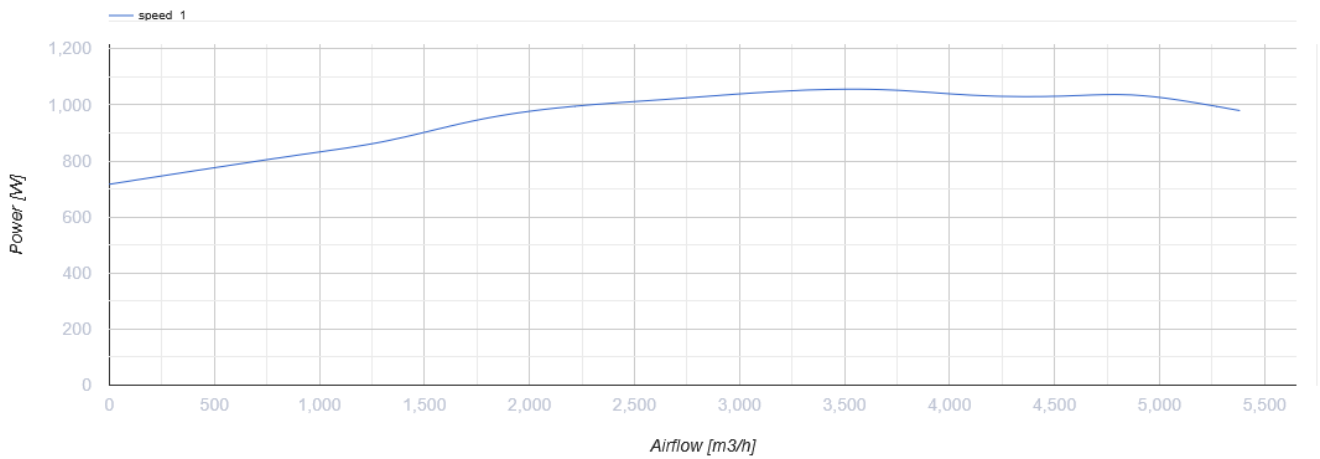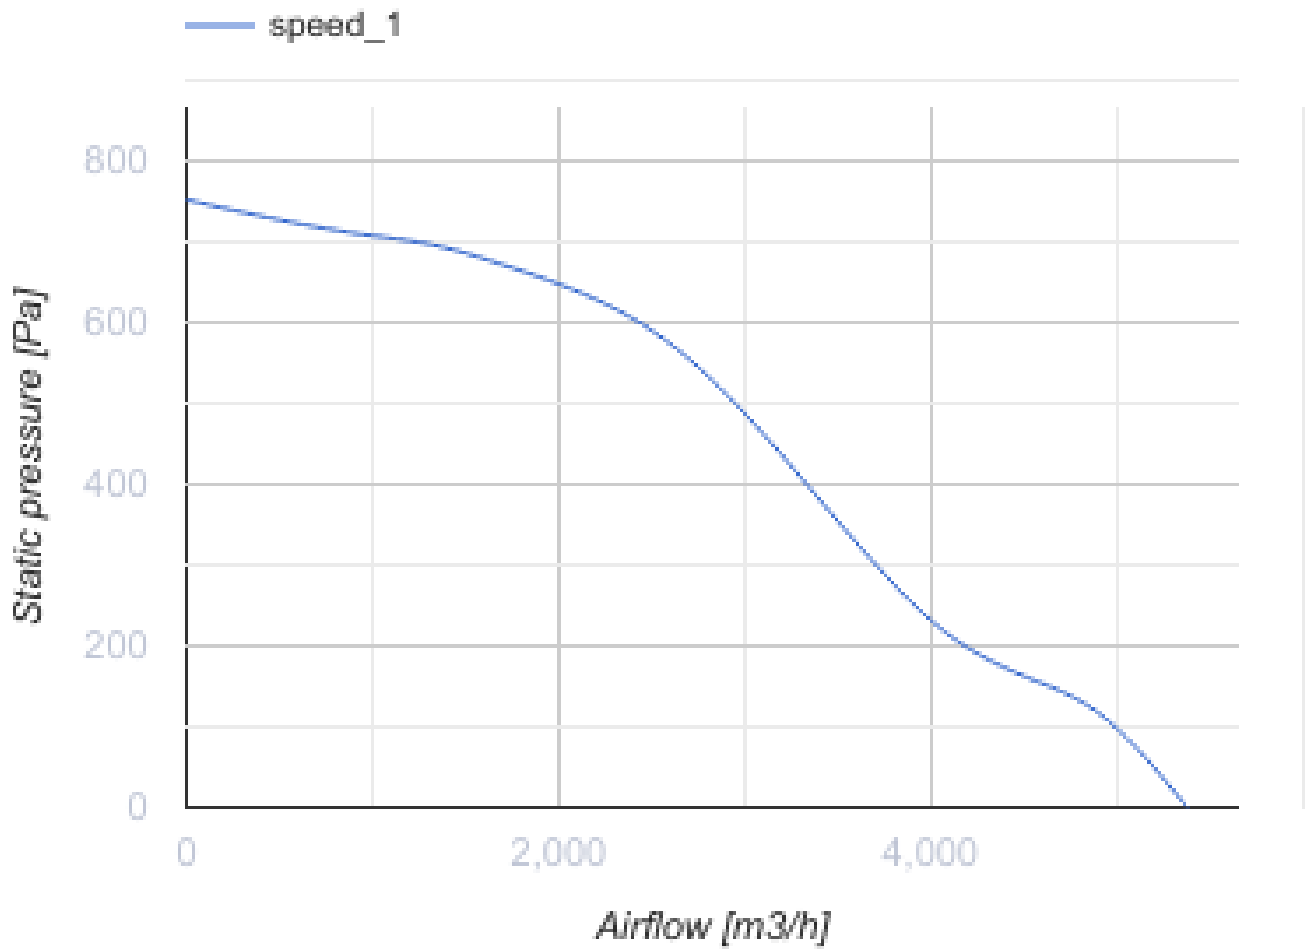


Abmessungen

ØD	B	B1	H	H1	L	L1	L2	L3	L4
400	906	700	900	790	908	900	850	747	402



Zubehör

Sonstiges Zubehör

Produktname	Foto	Beschreibung
VVG 400		Elastische Vibrationsdämpfende Manschetten