



# KSK 400 6D



Radiale Küchenventilatoren mit schallisoliertem Gehäuse

- Max. Förderleistung: 2966
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 47
- Feuerwiderstandsklasse: 120°C within 60 min
- Schalldämmung
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl

	Maßeinheit	KSK 400 6D
Luftkanalgröße	mm	400
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	400
Versorgungsspannung max	V	400
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	357
Stromaufnahme	A	0.92
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	2966
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	47
Gewicht	kg	87
Fördermitteltemperatur max	°C	110
Fördermitteltemperatur min	°C	-20
Schutzart	-	IP54

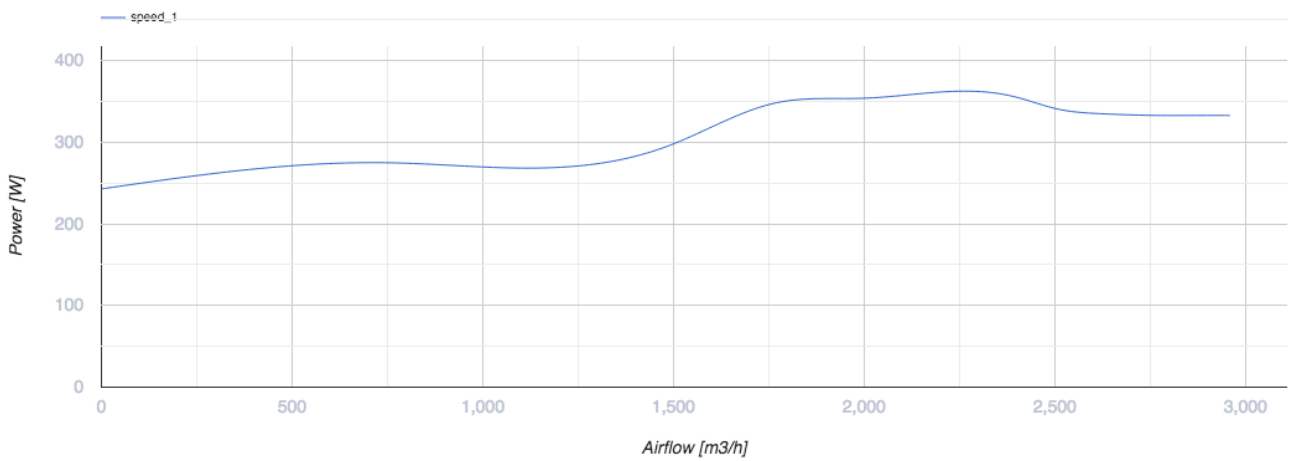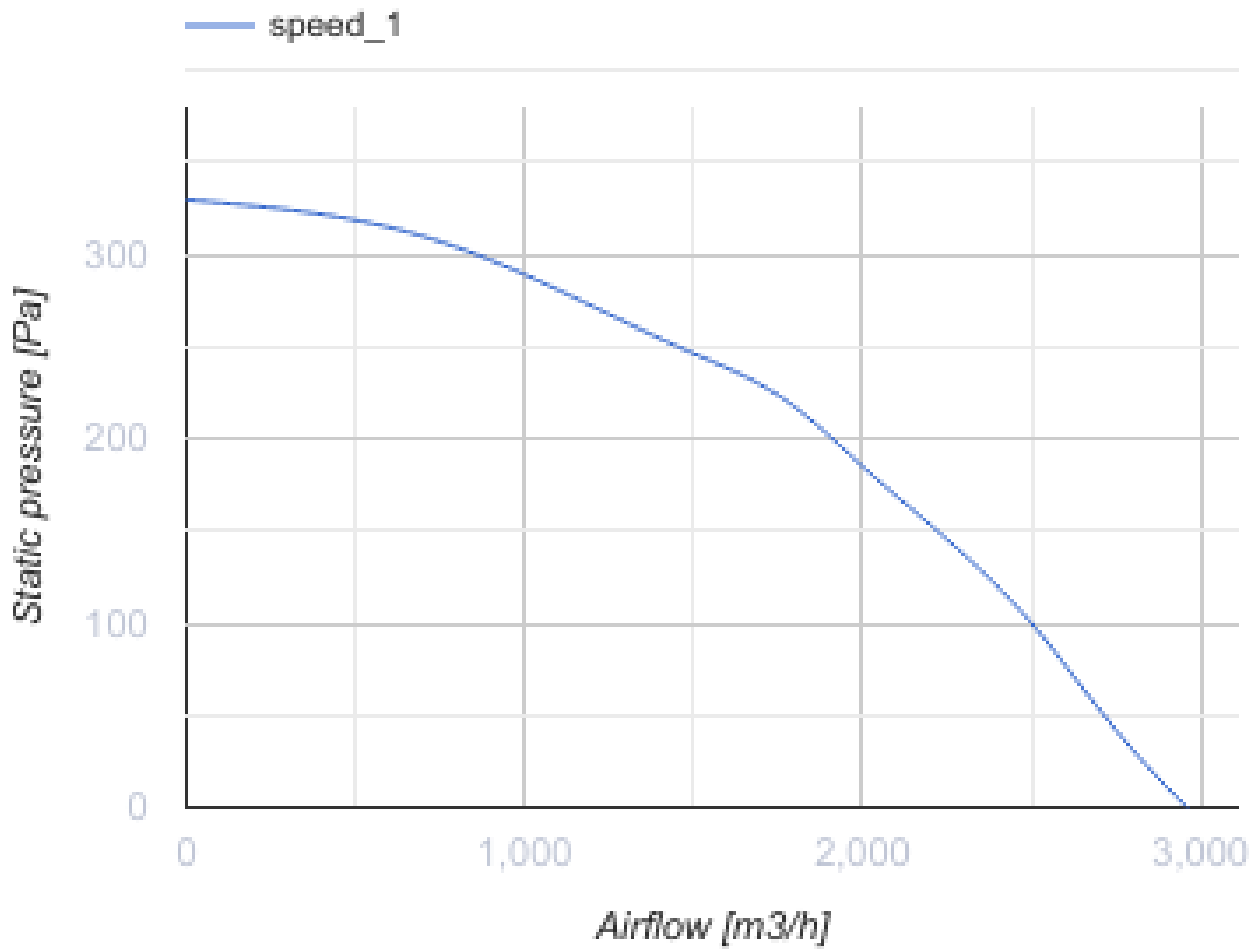


## Abmessungen

ØD	B	B1	H	H1	L	L1	L2	L3	L4
400	906	700	900	790	908	900	850	687	402



## Zubehör

### Sonstiges Zubehör

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">VVG 400</a>		Elastische Vibrationsdämpfende Manschetten