



KSK 450 4E



Küchen-Rohrventilatoren in schallgedämmten Gehäusen mit einer Betriebstemperatur von 120 °C

- Max. Förderleistung: 8138
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 57
- Feuerwiderstandsklasse: 120°C within 60 min
- Schalldämmung
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl

	Maßeinheit	KSK 450 4E
Luftkanalgröße	mm	450
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	230
Versorgungsspannung max	V	230
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	1570
Stromaufnahme	A	7.25
Max. Förderleistung	m ³ /h	8138
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	57
Gewicht	kg	109
Fördermitteltemperatur max	°C	110
Fördermitteltemperatur min	°C	-20
Schutzart	-	IP54

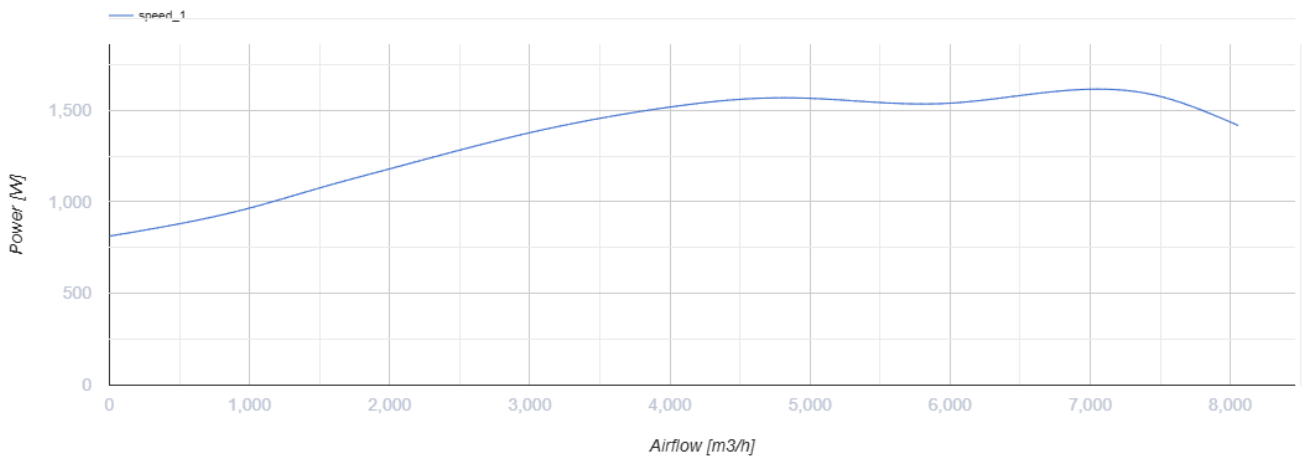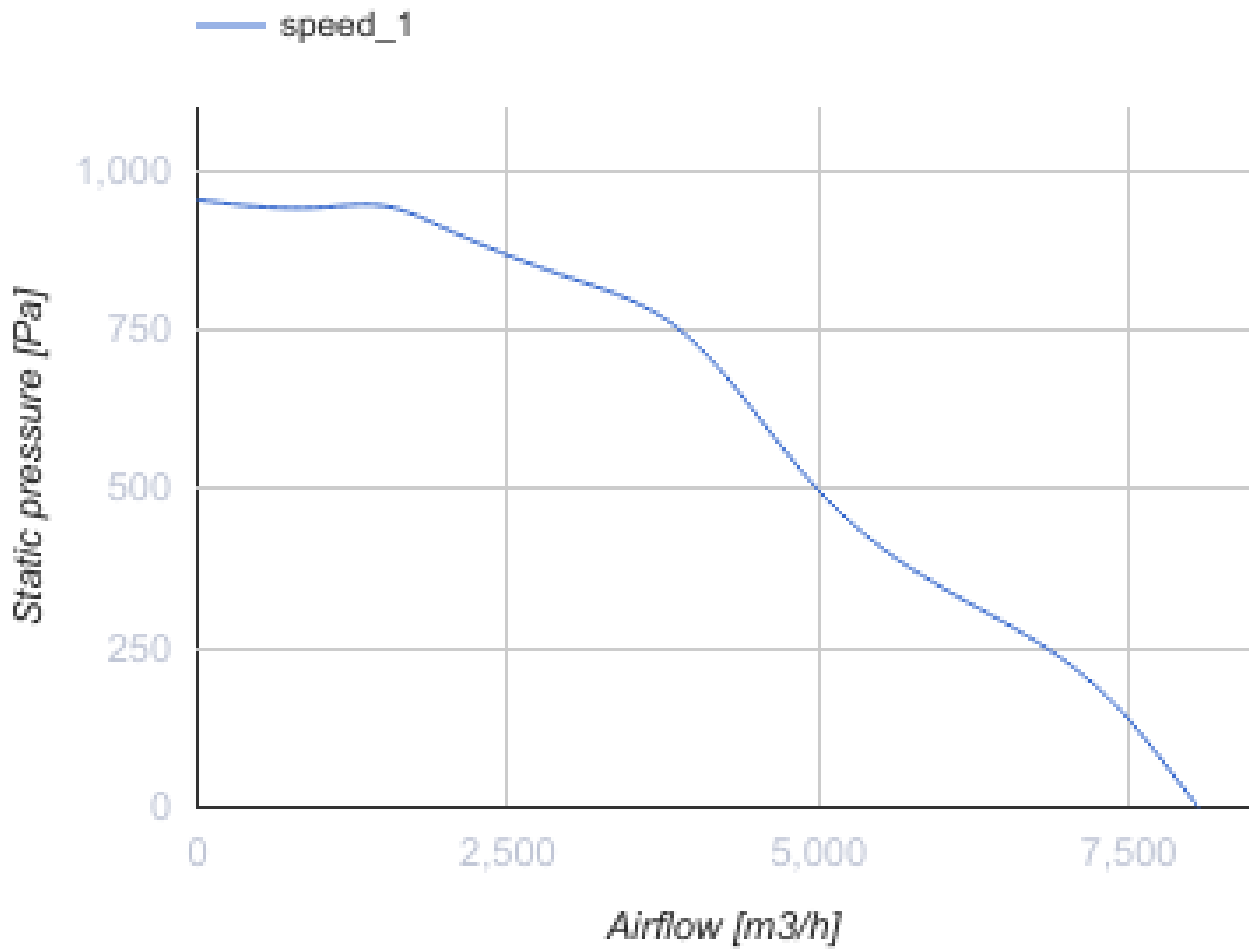


Abmessungen

ØD	B	B1	H	H1	L	L1	L2	L3	L4
450	996	750	980	870	925	900	850	782	437



Zubehör

Sonstiges Zubehör

Produktname	Foto	Beschreibung
VVG 450		Elastische Vibrationsdämpfende Manschetten