KSV 150

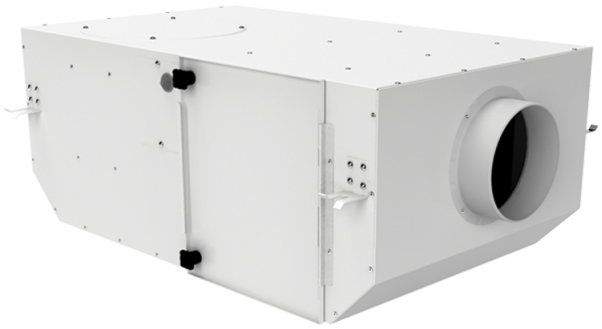

Radialventilatoren mit schallisolierten Gehäuse mit einer Förderleistung bis 630 m³/h

- Max. Förderleistung: 440
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 27
- Schalldämmung
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades
- Gehäusematerial: Coated steel
- In jeder Position

	Maßeinheit	KSV 150
Luftkanalgröße	mm	150
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	230
Versorgungsspannung max	V	230
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	107
Stromaufnahme	A	0.49
Max. Förderleistung	m^3/h	440
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	27
Fördermitteltemperatur max	°C	40
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Schutzart	-	IPX4

Abmessungen

D	L	H	B	L1	B1	L2	B2
150	735	300	440	835	533	680	483

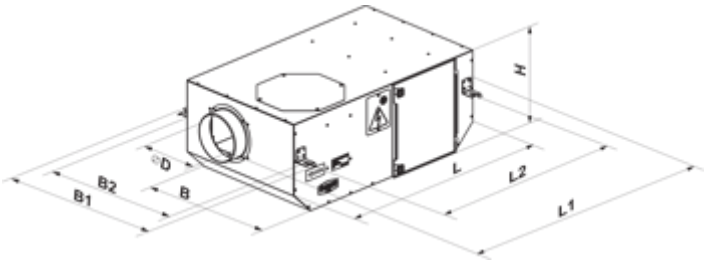
H
L
L2
L1
B2
B1
B
D