


# KSV 200 Duo G4/H13

Radialventilatoren mit schallisolierten Gehäuse

- Max. Förderleistung: 525
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 38
- Filter: G4+H13
- Schalldämmung
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades
- Gehäusematerial: Coated steel
- In jeder Position



	Maßeinheit	KSV 200 Duo G4/H13	
Luftkanalgröße	mm	200	
Speed	-	2	
Versorgungsspannung min	V	230	
Versorgungsspannung max	V	230	
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50	
Leistung	W	97	119
Stromaufnahme	A	0.43	0.55
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	350	525
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	22	38
Gewicht	kg	19.1	
Filter	-	G4+H13	
Fördermitteltemperatur max	°C	40	
Fördermitteltemperatur min	°C	-25	
Schutzart	-	IPX4	
Motorschutzart	-	IP44	

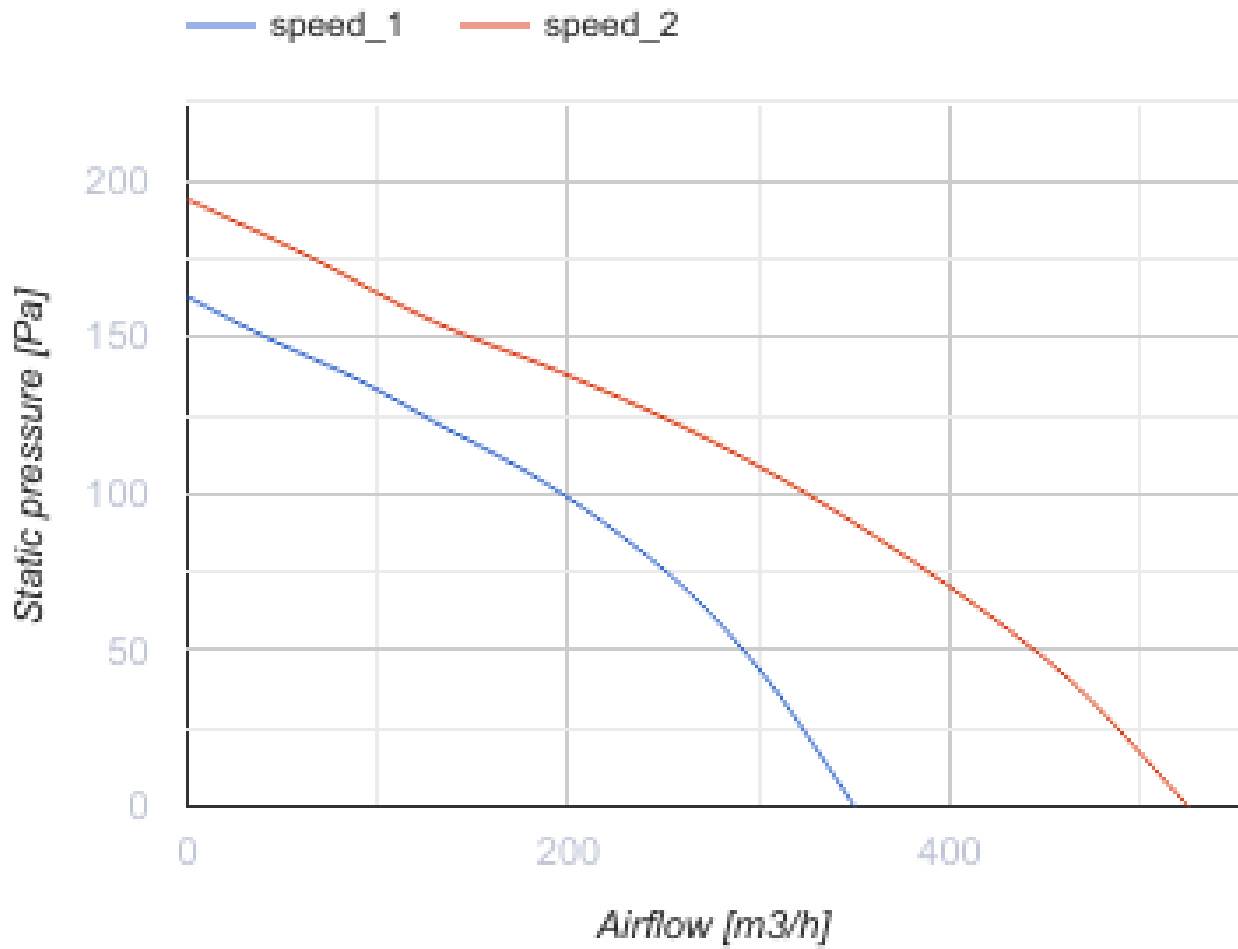


## Abmessungen

D	L	H	B	L1	B1	L2	B2
200	735	300	605	835	698	680	648



## Ecodesign

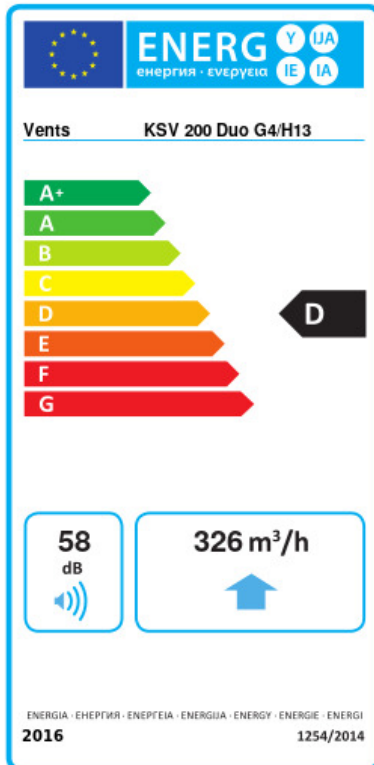

Warenzeichen	Vents					
Modell	KSV 200 Duo G4/H13					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m <sup>2</sup> /a))	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	-48.9	A+	-21.9	D	-6.4	F
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirectional					
Antriebsart	2-speed					
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Keines					
Max. Luftvolumenstrom (m <sup>3</sup> /h)	326					
Elektrische Eingangsleistung (W)	112					
Bezugs-Luftvolumenstrom (m <sup>3</sup> /s)	0.063					
Reference pressure difference (Pa)	50					
Specific power input (SPI) (W/(m <sup>3</sup> /h))	0.344					
Control typology	Local demand control					
Maximum external leakage rates (%)	2.7					
Angabe des Typs	RVU UVU					
Sound power level (dB(A))	58					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	257		257		257	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	5536		2830		1280	