KSV 200 G4/H13



Radial-Rohrventilatoren mit vorwärts gekrümmten Schaufeln in einem schallgedämmten Gehäuse mit Filtern

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 38
- Filter: G4+H13
- Schallgedämmtes Gehäuse
- Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
- Gehäusematerial: Beschichteter Stahl
- In beliebiger Position

	Maßeinheit	KSV 200 G4/H13
Stutzengröße	mm	200
Phasen	-	1
Minimale Versorgungsspannung	V	230
Maximale Versorgungsspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	115
Stromaufnahme	A	0.52
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	490
Drehzahl bei 50 Hz	-	1250
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	38
Gewicht	kg	19.1
Filter	-	G4+H13
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	40
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP44
Material des Laufrads	-	Plastik

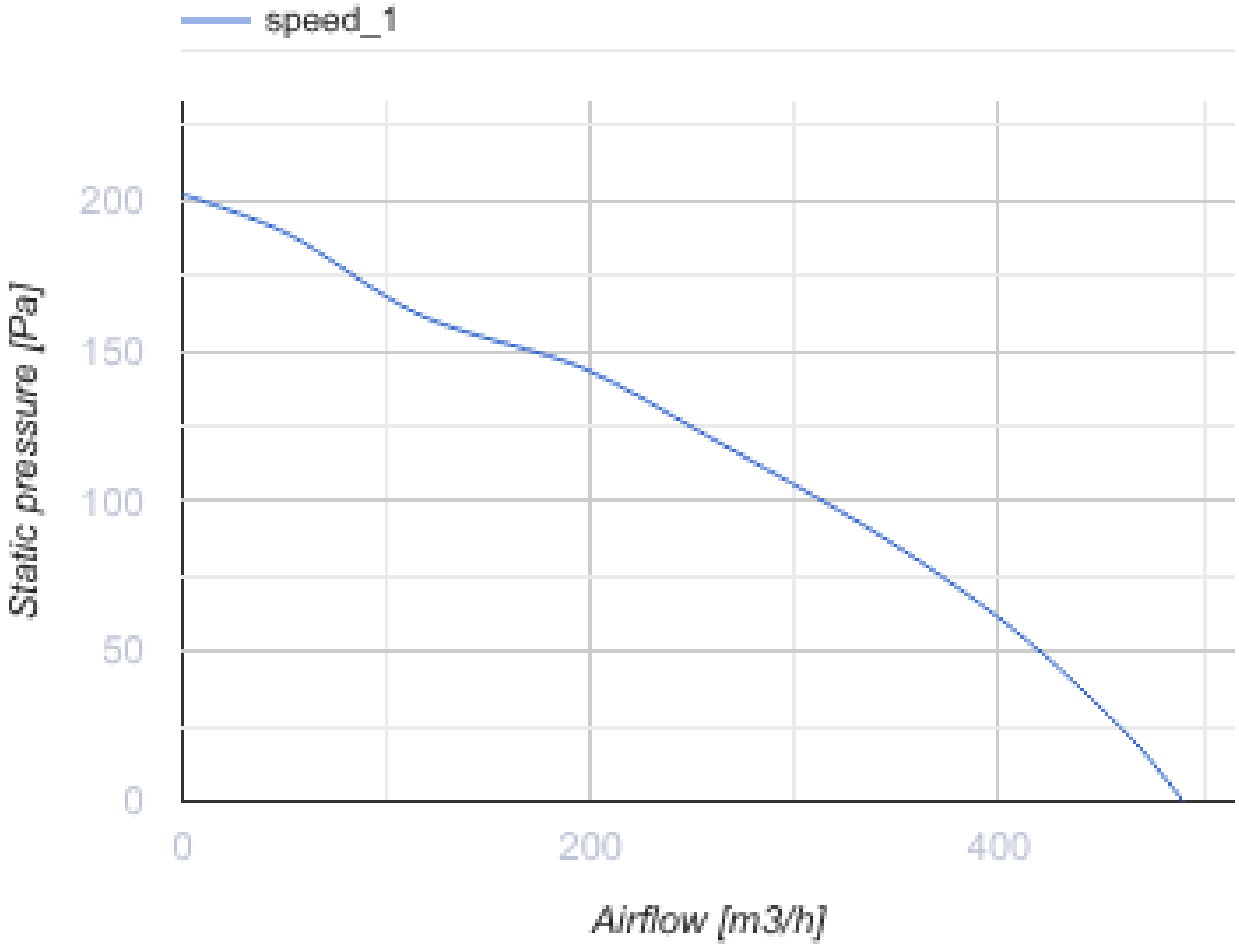

Abmessungen

D	L	H	B	L1	B1	L2	B2
200	735	300	605	835	698	680	648

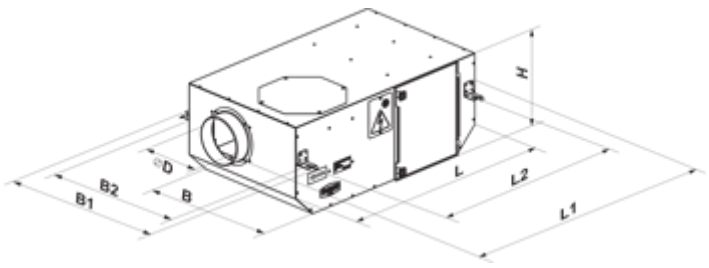

Ecodesign

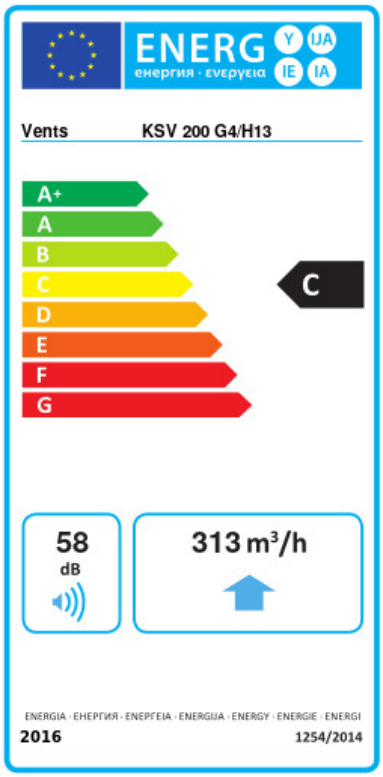

Warenzeichen	Vents					
Modell	KSV 200 G4/H13					
Spezifischer Energieverbrauch (SEV) (kWh/(m²/a))	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	-51.1	A+	-24.1	C	-8.6	F
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirektional					
Antriebsart	Mehrstufig					
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden					
Maximaler Luftvolumenstrom (m³/h)	313					
Elektrische Eingangsleistung (W)	100					
Referenzvolumenstrom (m³/s)	0.061					
Referenzdruckdifferenz (Pa)	50					
Spezifische Leistungsaufnahme (SPI) (W/(m³/h))	0.319					
Steuerungstypologie	Örtliche Bedarfssteuerung					
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7					
Anlagentyp	RVU UVU					
Schallleistungspegel (dB(A))	58					
Jährlicher Stromverbrauch (JSV) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	169		169		169	
Jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	5536		2830		1280	