


Lumis 100 (220 V/60 Hz) K

Axiale Abluftventilatoren mit integrierter Lichtquelle

- Lighting
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Axial
- Gehäusematerial: Plastic
- Rückströmungsschutz: Backdraft damper



| | Maßeinheit | Lumis 100 (220 V/60 Hz) K |
|-----------------------------|-------------------|---------------------------|
| Luftkanalgröße | mm | 100 |
| Speed | - | 1 |
| Versorgungsspannung min | V | 220 |
| Versorgungsspannung max | V | 220 |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz | 60 |
| Leistung | W | |
| Stromaufnahme | A | |
| Max. Förderleistung | m ³ /h | |
| Drehzahl | - | |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m | dB(A) | |
| Gewicht | kg | 0.79 |
| Ambientlufttemperatur, min | °C | 1 |
| Ambientlufttemperatur, max | °C | 40 |
| Schutzart | - | IP24 |

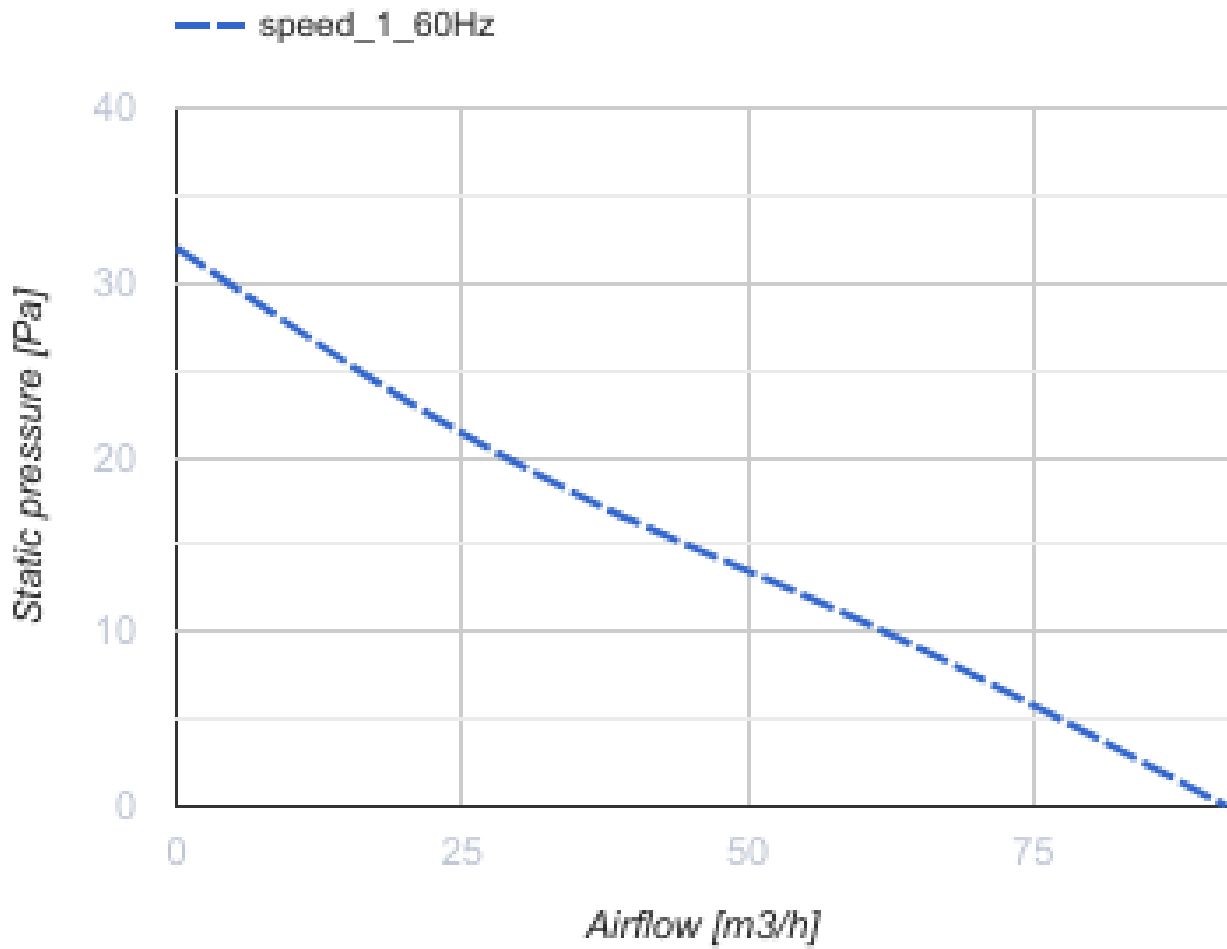

Abmessungen

| Ø D1 | Ø D | L | L1 |
|-------------|------------|----------|-----------|
| 178 | 99.4 | 133.5 | 46 |

