


# Lumis 100 (220 V/60 Hz) K

Runde axiale Abluftventilatoren mit integrierter Lichtquelle

- Beleuchtung
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Axial
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Rückströmungsschutz: Backdraft damper



	Maßeinheit	Lumis 100 (220 V/60 Hz) K
Luftkanalgröße	mm	100
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	220
Versorgungsspannung max	V	220
Frequenz der Netzversorgung	Hz	60
Leistung	W	
Stromaufnahme	A	
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	
Drehzahl	-	
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	
Gewicht	kg	0.79
Ambientlufttemperatur, min	°C	1
Ambientlufttemperatur, max	°C	40
Schutzart	-	IP24

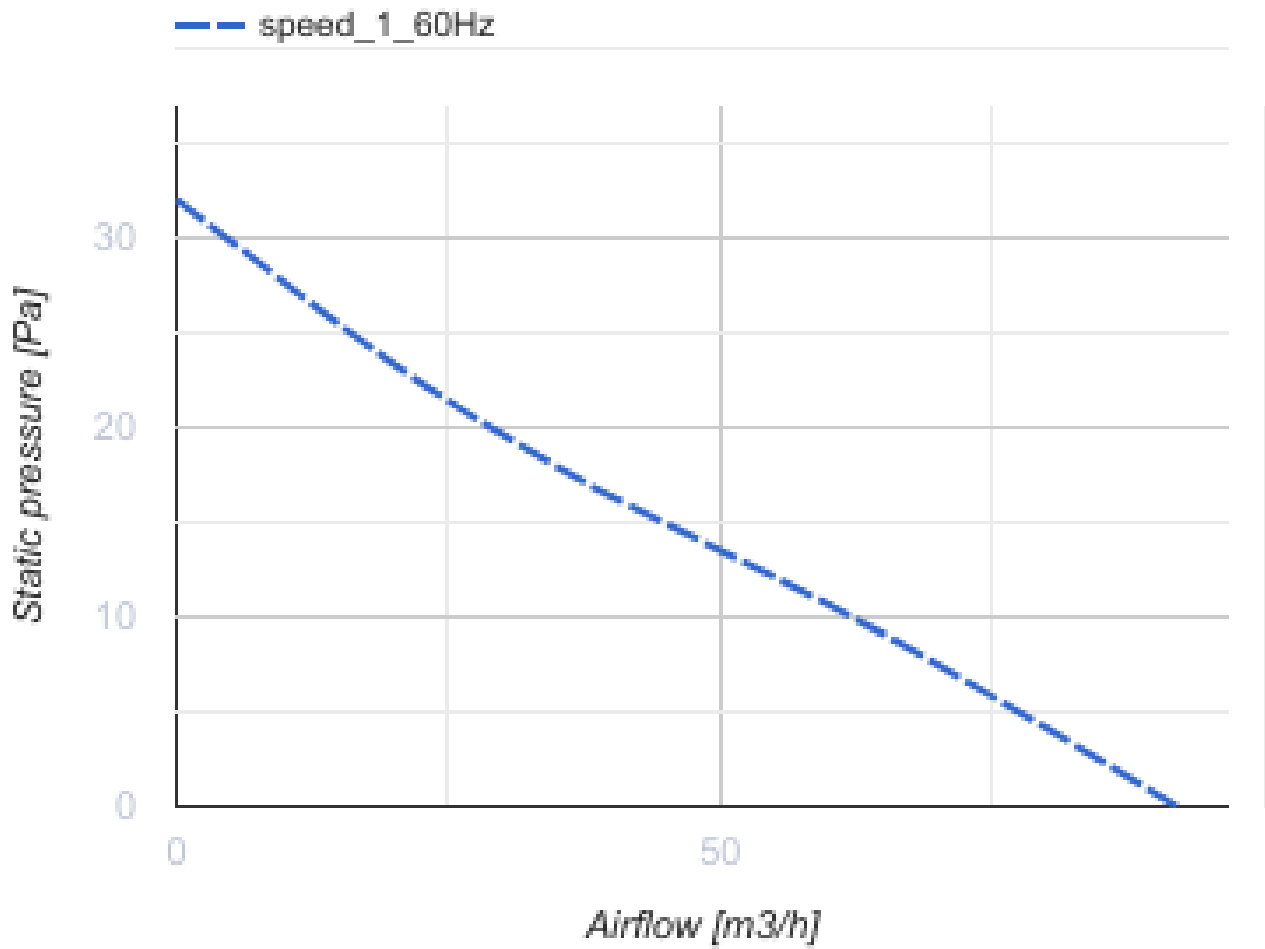

### Abmessungen

Ø D1	Ø D	L	L1
178	99.4	133.5	46

