


# Lumis 100 (220 V/60 Hz) L

Runde axiale Abluftventilatoren mit integrierter Lichtquelle

- Beleuchtung
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Axial
- Gehäusematerial: Kunststoff



|                             | Maßeinheit        | Lumis 100 (220 V/60 Hz) L |
|-----------------------------|-------------------|---------------------------|
| Luftkanalgröße              | mm                | 100                       |
| Speed                       | -                 | 1                         |
| Versorgungsspannung min     | V                 | 220                       |
| Versorgungsspannung max     | V                 | 220                       |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz                | 60                        |
| Leistung                    | W                 |                           |
| Stromaufnahme               | A                 |                           |
| Max. Förderleistung         | m <sup>3</sup> /h |                           |
| Drehzahl                    | -                 |                           |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m  | dB(A)             |                           |
| Gewicht                     | kg                | 0.79                      |
| Ambientlufttemperatur, min  | °C                | 1                         |
| Ambientlufttemperatur, max  | °C                | 40                        |
| Schutzart                   | -                 | IP24                      |

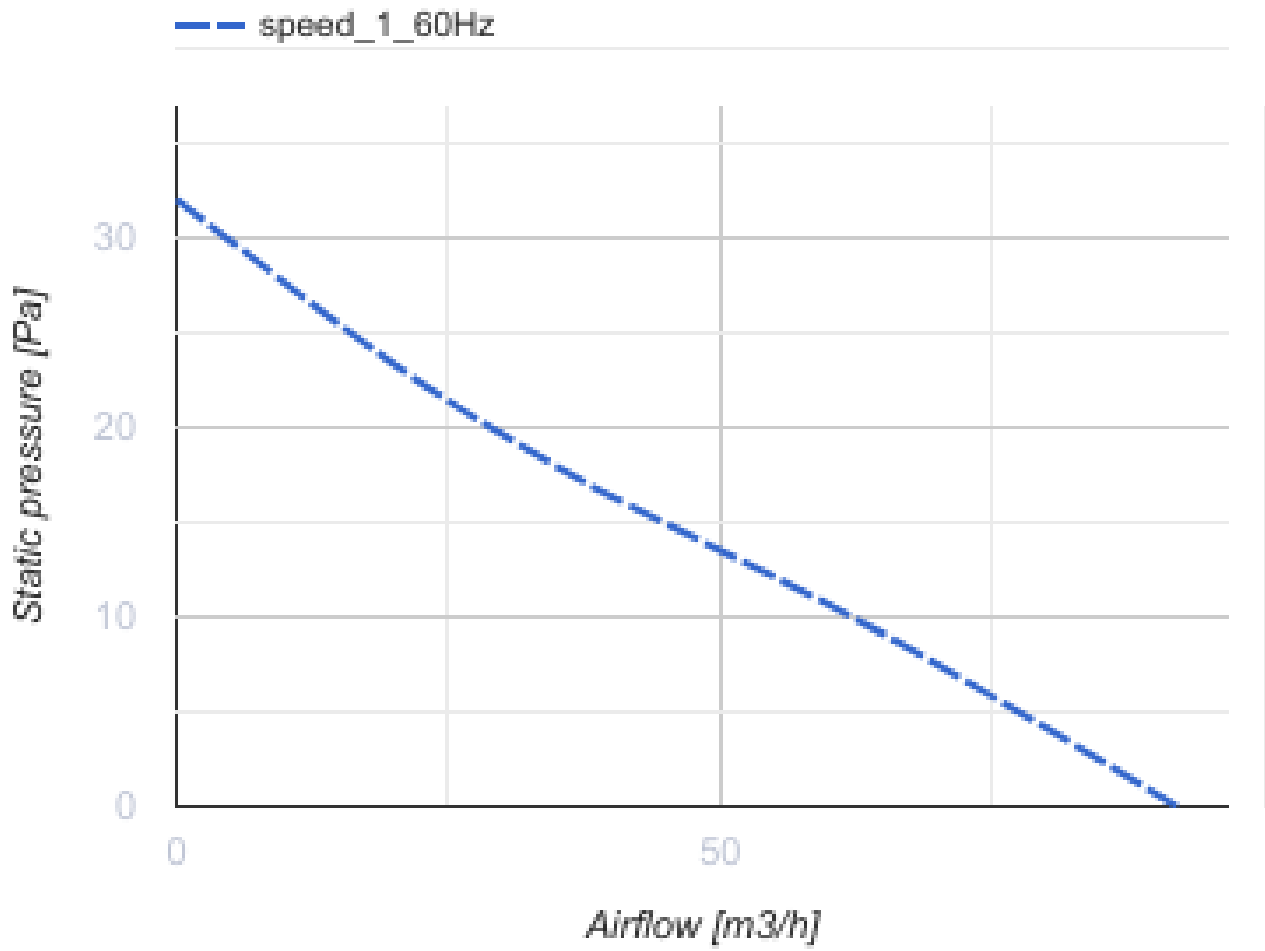

### Abmessungen

| Ø D1 | Ø D  | L     | L1 |
|------|------|-------|----|
| 178  | 99.4 | 133.5 | 46 |

