


Lumis 100 K



Runde axiale Abluftventilatoren mit integrierter Lichtquelle

- Max. Förderleistung: 92
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 33
- Beleuchtung
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Axial
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Rückströmungsschutz: Backdraft damper

| | Maßeinheit | Lumis 100 K |
|-----------------------------|-------------------|-------------|
| Luftkanalgröße | mm | 100 |
| Speed | - | 1 |
| Versorgungsspannung min | V | 220 |
| Versorgungsspannung max | V | 240 |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz | 50 |
| Leistung | W | 24 |
| Stromaufnahme | A | 0.135 |
| Max. Förderleistung | m ³ /h | 92 |
| Drehzahl | - | 2410 |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m | dB(A) | 33 |
| Gewicht | kg | 0.79 |
| Ambientlufttemperatur, min | °C | 1 |
| Ambientlufttemperatur, max | °C | 40 |
| Schutzart | - | IP24 |

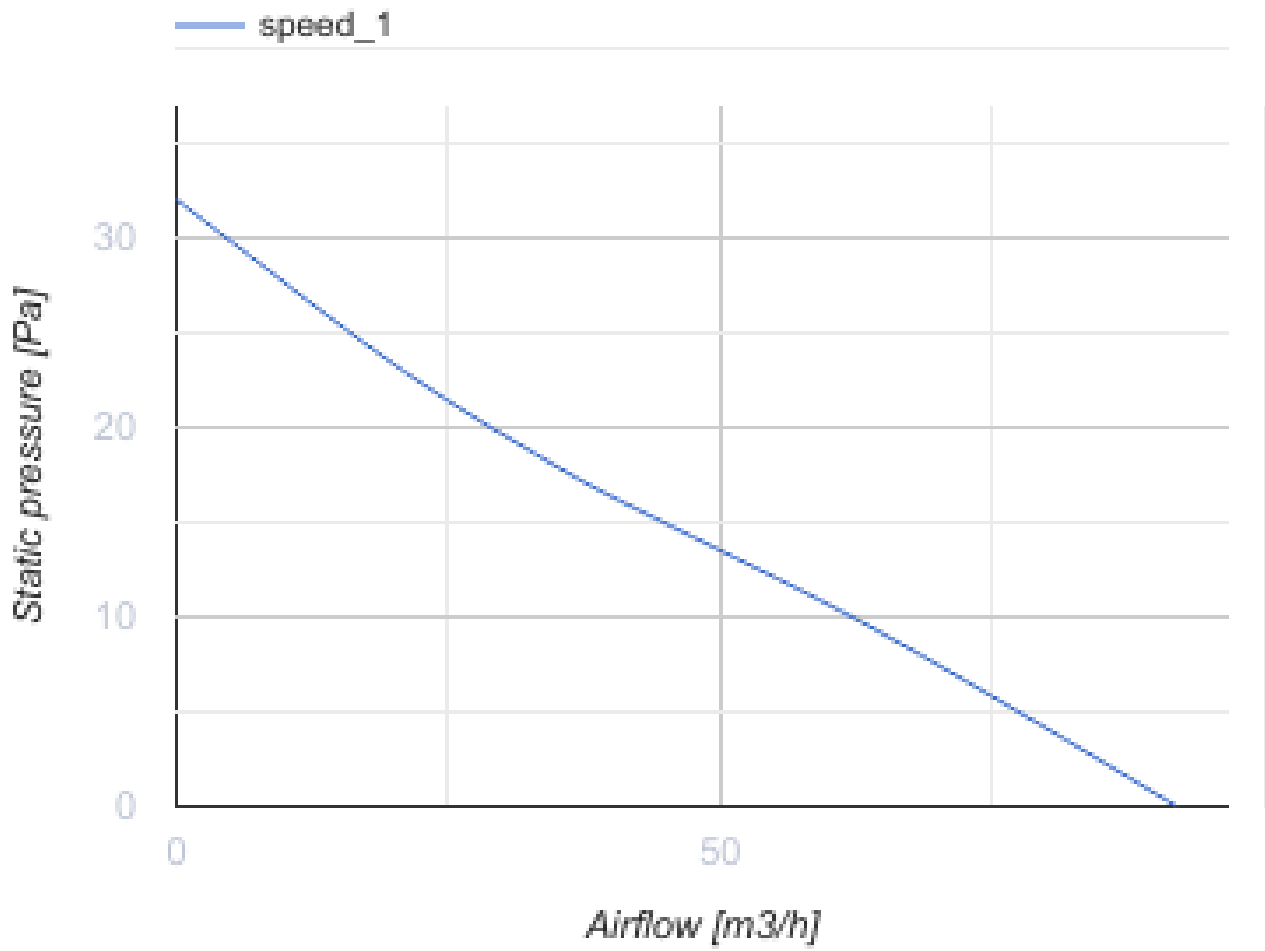

Abmessungen

| Ø D1 | Ø D | L | L1 |
|-------------|------------|----------|-----------|
| 178 | 99.4 | 133.5 | 46 |

