


# Lumis 100 K



Axiale Abluftventilatoren mit integrierter Lichtquelle

- Max. Förderleistung: 92
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 33
- Lighting
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Axial
- Gehäusematerial: Plastic
- Rückströmungsschutz: Backdraft damper

	Maßeinheit	Lumis 100 K
Luftkanalgröße	mm	100
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	220
Versorgungsspannung max	V	240
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	24
Stromaufnahme	A	0.135
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	92
Drehzahl	-	2410
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	33
Gewicht	kg	0.79
Ambientlufttemperatur, min	°C	1
Ambientlufttemperatur, max	°C	40
Schutzart	-	IP24

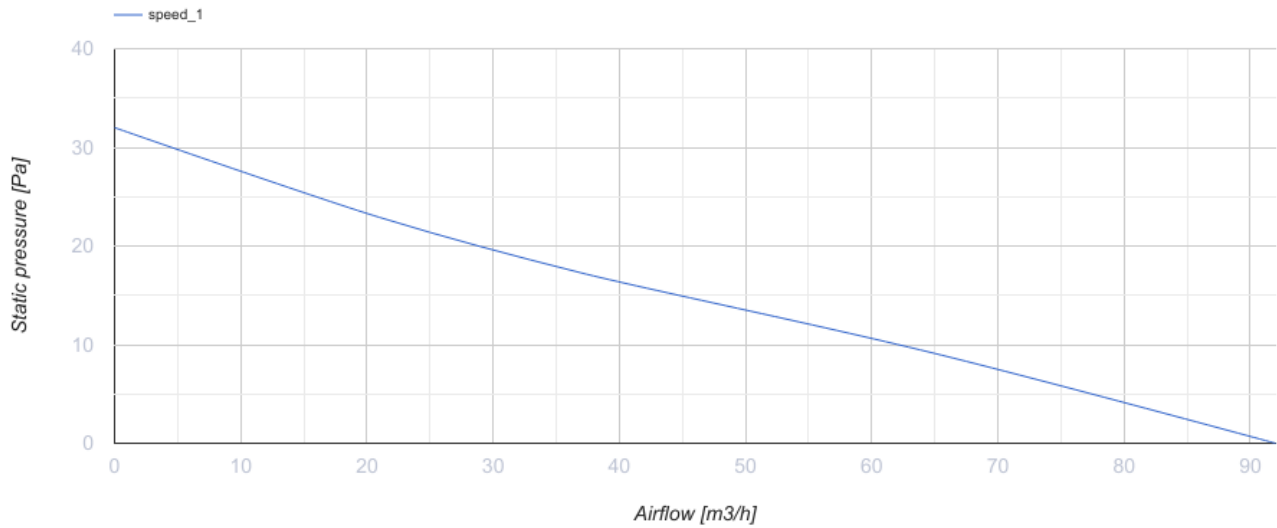

## Abmessungen

$\varnothing D1$	$\varnothing D$	L	L1
178	99.4	133.5	46

