


Lumis 100 turbo



Runde axiale Abluftventilatoren mit integrierter Lichtquelle

- Max. Förderleistung: 115
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 37
- Beleuchtung
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Axial
- Gehäusematerial: Kunststoff

	Maßeinheit	Lumis 100 turbo
Luftkanalgröße	mm	100
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	220
Versorgungsspannung max	V	240
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	26
Stromaufnahme	A	0.15
Max. Förderleistung	m ³ /h	115
Drehzahl	-	2400
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	37
Gewicht	kg	0.87
Ambientlufttemperatur, min	°C	1
Ambientlufttemperatur, max	°C	40
Schutzart	-	IP24

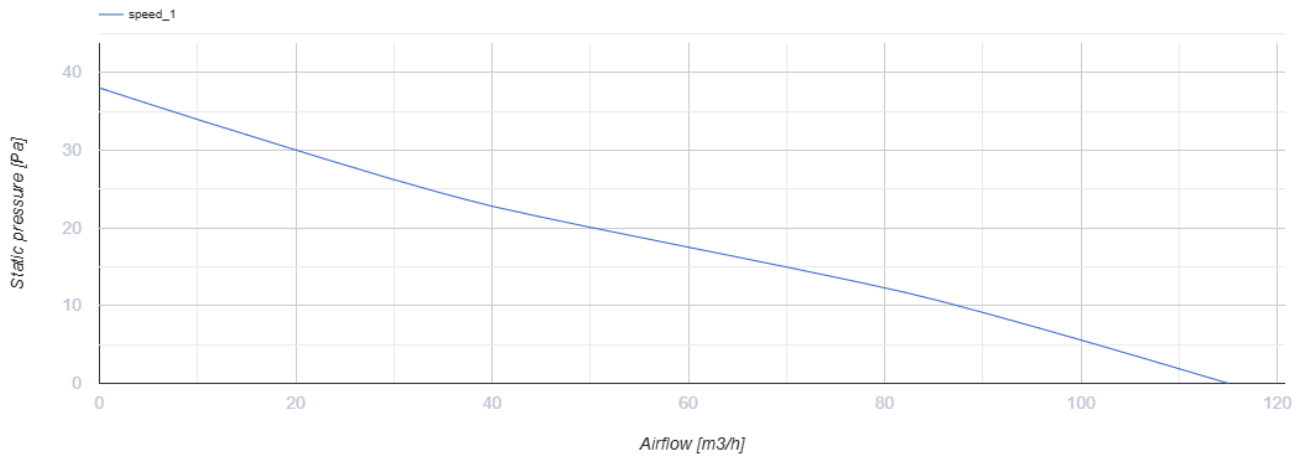

Abmessungen

$\varnothing D1$	$\varnothing D$	L	L1
178	99.4	133.5	46

