

# Micra 60 A4



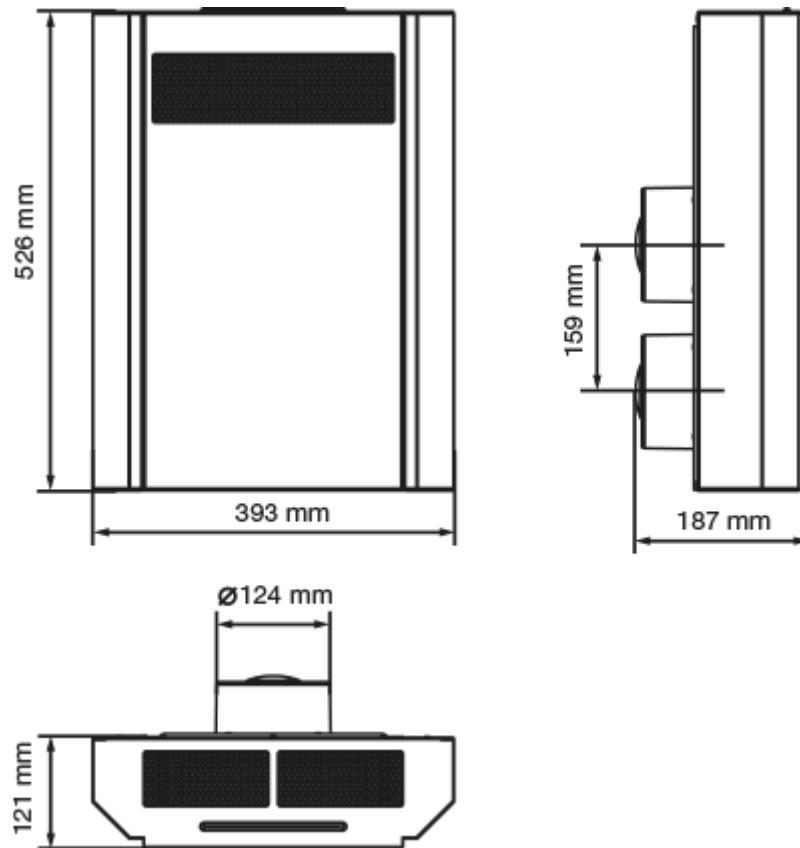
Universell einsetzbare Lüftungsanlage für Einraumwohnungen mit einem dekorativen Gehäuse und einer Förderleistung bis 60 m<sup>3</sup>/h

- Max. Förderleistung: 60
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 29
- Heat recovery efficiency: 79
- Wärmetauschertyp: Counter flow
- Abluftfilter: G4
- Zuluftfilter: G4
- Schalldämmung
- Motortyp: EC
- Bypass: Auto
- Feuchtigkeitssensor: Optional

	Maßeinheit	Micra 60 A4		
Luftkanalgröße	mm	125		
Speed	-	3		
Versorgungsspannung min	V	100		
Versorgungsspannung max	V	240		
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60		
Leistung	W	4.2	9.6	15.4
Stromaufnahme	A	0.02	0.04	0.07
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	30	45	60
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	22	25	29
Heat recovery efficiency	%	79	74	70
Wärmetauschertyp	-	Counter flow		
Wärmetauschermaterial	-	Polystyrene		
Gewicht	kg	10.3		
Abluftfilter	-	G4		
Zuluftfilter	-	G4		
Fördermitteltemperatur max	°C	50		
Fördermitteltemperatur min	°C	-20		
Ambientlufttemperatur, min	°C	1		
Ambientlufttemperatur, max	°C	40		
Umgebungsluftfeuchtigkeit, max	%	80		
Schutzart	-	IP22		





Motorschutzart	-	IP44
----------------	---	------

## Abmessungen



## Zubehör

### Sonstiges Zubehör

Produktname	Foto	Beschreibung
MK1 Micra 60		Montagesatz
MK2 Micra 60		Montagesatz
NB Micra 60		Außenlüftungshaube
SF 216x147x10 G4		Panel filter G4

SF 279x88x10 G4



Panel filter G4