

Micra 60 A4



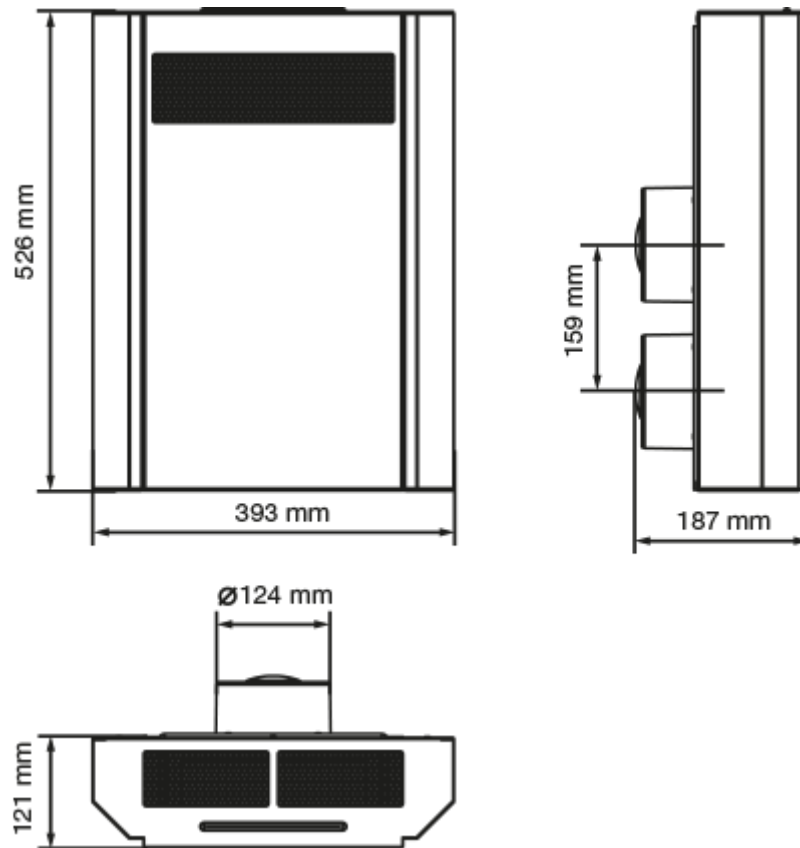
Micra 60 ist eine Einzelraumlüftungsanlage zur ausgewogenen energiesparenden Einzelraumlüftung von Wohnungen, Einfamilienhäusern, Gesellschafts- und Gewerberäume. Es müssen keine Lüftungsrohre angeschlossen werden. Die Lüftungsanlage bietet eine ideale Lösung für eine einfache und effiziente Belüftung in Neubauten sowie Altbauten

- Max. Förderleistung: 60
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 29
- Heat recovery efficiency: 79
- Wärmetauschertyp: Counter flow
- Abluftfilter: G4
- Zuluftfilter: G4
- Schalldämmung
- Motortyp: EC
- Bypass: Auto
- Gehäusematerial: Coated steel
- Feuchtigkeitssensor: Optional

	Maßeinheit	Micra 60 A4		
Luftkanalgröße	mm	125		
Speed	-	3		
Versorgungsspannung min	V	100		
Versorgungsspannung max	V	240		
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60		
Leistung	W	4.2	9.6	15.4
Stromaufnahme	A	0.02	0.04	0.07
Max. Förderleistung	m ³ /h	30	45	60
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	22	25	29
Heat recovery efficiency	%	79	74	70
Wärmetauschertyp	-	Counter flow		
Wärmetauschermaterial	-	Polystyrene		
Gewicht	kg	10.3		
Abluftfilter	-	G4		
Zuluftfilter	-	G4		
Fördermitteltemperatur max	°C	50		
Fördermitteltemperatur min	°C	-20		
Ambientlufttemperatur, min	°C	1		
Ambientlufttemperatur, max	°C	40		
Umgebungsluftfeuchtigkeit, max	%	80		
Schutzart	-	IP22		





Motorschutzart	-	IP44
----------------	---	------

Abmessungen



Zubehör

Sonstiges Zubehör

Produktname	Foto	Beschreibung
MK1 Micra 60		Montagesatz
MK2 Micra 60		Montagesatz
NB Micra 60		Außenlüftungshaube
SF 216x147x10 G4		Panel filter G4

SF 279x88x10 G4



Panel filter G4