MPA 1200 E3 LCD



Zuluftanlagen im schall- und wärmeisolierten Gehäuse, mit Elektro- oder Warmwasser-Heizregister

- Leistungsaufnahme des Nachheizregisters: 9900
- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 38
- Filter: G4
- Schallgedämmtes Gehäuse
- Nachheizregister: Elektrisch
- Steuerung: Fernbedienung
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl

	Maßeinheit	MPA 1200 E3 LCD
Stutzengröße	mm	400x200
Phasen	-	3
Minimale Versorgungsspannung	V	400
Maximale Versorgungsspannung	V	400
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	410
Leistungsaufnahme des Nachheizregisters	W	9900
Stromaufnahme	A	16.1
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	1200
Drehzahl bei 50 Hz	-	1850
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	38
Gewicht	kg	38.9
Filter	-	G4
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	45
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25
Minimale Lufttemperatur der Umgebung	°C	1
Maximale Lufttemperatur der Umgebung	°C	40
Schutzart	-	IP22
Motorschutzart	-	IP44
Maximale Luftfeuchtigkeit der Umgebung	%	80

Abmessungen

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1	L2
400	420	549	500	200	220	352	650	530	–

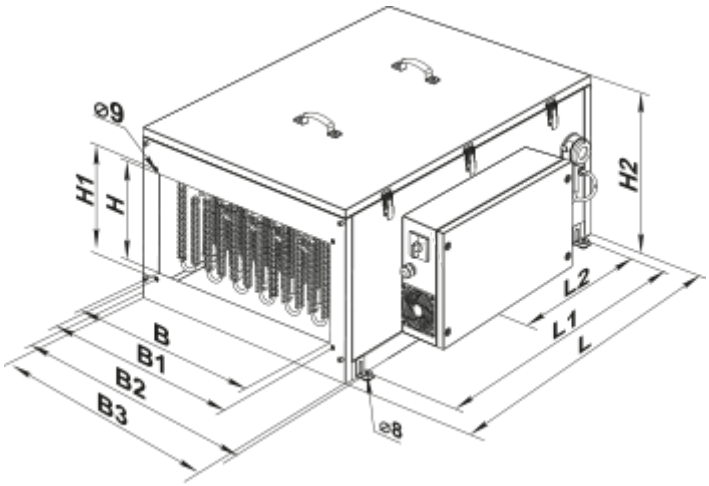

Zubehör

Für rechteckige Kanäle

Produktname	Foto	Beschreibung
SR 400x200		Plattenschalldämpfer zum Einbau in rechteckige Kanäle

Für rechteckige Kanäle

Produktname	Foto	Beschreibung
VVG 400x200		Flexible Anti-Vibrations-Verbinder für rechteckige Rohre

Mischkammer

Produktname	Foto	Beschreibung
SKRA 400x200/24		Mischkammern zur Vermischung (Rezirkulation) eines Teils der Abluft mit der Außenluft im entsprechenden Verhältnis

Wasserkühler

Produktname	Foto	Beschreibung

OKW 400x200-3		Kanal-Wasserkühlanlagen mit einem rechteckigen Querschnitt

Kanal-Verschlusskappen für Luftstromregelung

Produktname	Foto	Beschreibung
RRV 400x200		Verschlussklappen für Luftdurchsatzrelelung

Freon-Kühler

Produktname	Foto	Beschreibung
OKF 400x200-3		Direktverdampferkälteanlagen mit einem rechteckigen Querschnitt

Sonstiges Zubehör

Produktname	Foto	Beschreibung
SF 442x275x47 G4		Panel filter G4