MPA 2500 E3 LCD



Zuluftanlagen im schall- und wärmeisolierten Gehäuse, mit Elektro- oder Warmwasser-Heizregister

- Leistungsaufnahme des Nachheizregisters: 18000
- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 45
- Filter: G4
- Schallgedämmtes Gehäuse
- Nachheizregister: Elektrisch
- Steuerung: Fernbedienung
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl

	Maßeinheit	MPA 2500 E3 LCD
Stutzengröße	mm	500x300
Phasen	-	3
Minimale Versorgungsspannung	V	400
Maximale Versorgungsspannung	V	400
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	650
Leistungsaufnahme des Nachheizregisters	W	18000
Stromaufnahme	A	28.8
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	2500
Drehzahl bei 50 Hz	-	1000
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	45
Gewicht	kg	62
Filter	-	G4
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	45
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25
Minimale Lufttemperatur der Umgebung	°C	1
Maximale Lufttemperatur der Umgebung	°C	40
Schutzart	-	IP22
Maximale Luftfeuchtigkeit der Umgebung	%	80
Motorschutzart	-	IP44

Abmessungen

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1	L2
500	520	649	600	300	320	480	800	680	–

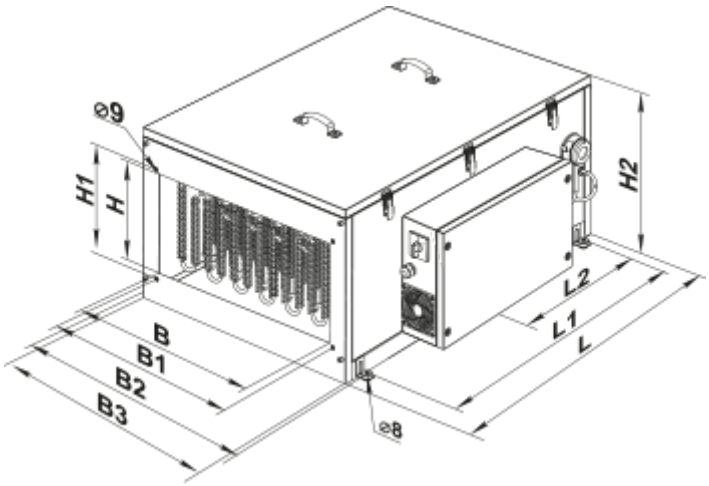

Zubehör

Für rechteckige Kanäle

Produktname	Foto	Beschreibung
SR 500x300		Plattenschalldämpfer zum Einbau in rechteckige Kanäle

Für rechteckige Kanäle

Produktname	Foto	Beschreibung
VVG 500x300		Flexible Anti-Vibrations-Verbinder für rechteckige Rohre

Mischkammer

Produktname	Foto	Beschreibung
SKRA 500x300/24		Mischkammern zur Vermischung (Rezirkulation) eines Teils der Abluft mit der Außenluft im entsprechenden Verhältnis

Kanal-Verschlusskappen für Luftstromregelung

Produktname	Foto	Beschreibung

RRV 500x300		Verschlussklappen für Luftdurchsatzrelelung

Wasserkühler

Produktname	Foto	Beschreibung
OKW 500x300-3		Kanal-Wasserkühlanlagen mit einem rechteckigen Querschnitt

Freon-Kühler

Produktname	Foto	Beschreibung
OKF 500x300-3		Direktverdampferkälteanlagen mit einem rechteckigen Querschnitt

Sonstiges Zubehör

Produktname	Foto	Beschreibung
SF 390x545x47 G4		Panel filter G4